brun & doutté®

La ferronnerie d'intérieur et d'extérieur

N°1 FRANÇAIS















Verrières Claustras | Escaliers | Garde-corps Rampes | Barres d'appui | Grilles de défense | Marquises & pergolas | Portails, Clôtures

FABRICATION FRANÇAISE

CRÉATEUR FABRICANT FER FORGÉ & ALUMINIUM

Tous nos produits sont fabriqués à base d'acier ou d'aluminium recyclable


www.brun-doutte.com

brun & doutté®
La ferronnerie d'intérieur et d'extérieur



Brun & Doutté, une histoire qui débute en 1972

C'est l'histoire de deux artisans ferronniers, compagnons du Tour de France, qui rêvent d'inventer ensemble un nouveau métier : fabriquer votre chantier de ferronnerie à distance, en usine, afin de garantir une qualité irréprochable et un large choix de produits, le tout à un prix compétitif. C'est la naissance de la ferronnerie "prête à poser". Après être passée de l'artisanat à l'industrie, la société Brun & Doutté poursuit son développement en essayant sans cesse de nouvelles idées, pour vous offrir des produits de haute qualité, faciles à vivre, et dans la plus pure tradition française. C'est à cette constante et performante Recherche et Développement que la ferronnerie Brun & Doutté doit aujourd'hui son succès et sa place de leader en France.

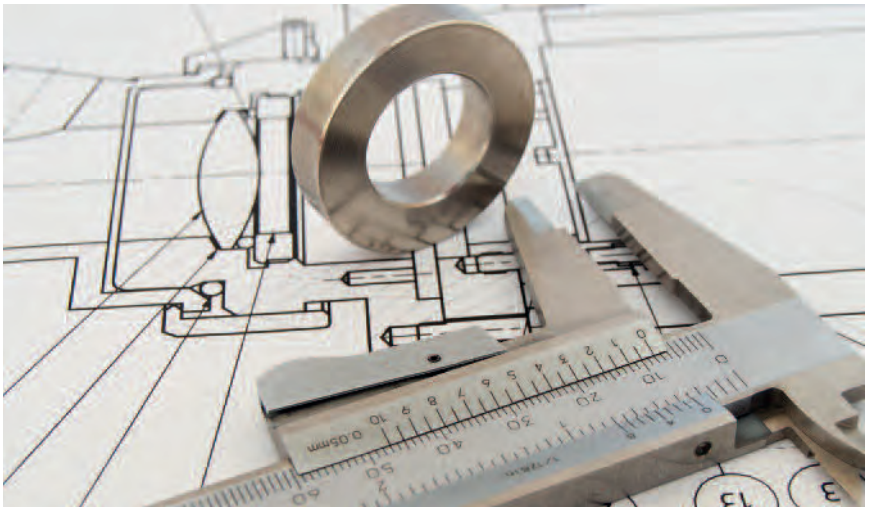

Notre métier, la ferronnerie du bâtiment en fer forgé ou en aluminium

Les verrières d'atelier, claustras, escaliers, garde-corps, rampes, barres d'appui, balconnets, grilles de défense, marquises, grilles ouvrantes, grilles de porte, portes métalliques, pergolas, portails, portillons, clôtures, ... sont toujours plus nombreux et innovants pour satisfaire toutes vos envies, dans les styles traditionnels ou contemporains, en acier ou aluminium, en dimensions standard ou sur-mesure, et dans les finitions pré-peint, galvanisé ou thermolaqué couleurs.



Tél. 05 56 58 20 37 • contact@brun-doutte.com • Fax 05 56 58 37 08 • www.brun-doutte.com





Savoir-faire, expérience et passion humaine

Après plus de 50 années d'activité et d'expérience, la ferronnerie Brun & Doutté et ses équipes ne demandent qu'à partager avec vous leur savoir-faire et leur passion du métier pour réussir vos projets.



Notre objectif de production et de commercialisation

Garantir une qualité élevée dans le respect des normes et de l'environnement, et vous satisfaire durablement avec une ferronnerie traditionnelle ou innovante.





Véronique et Xavier Bouron






Nouveautés


Verrières d'atelier acier p.7


Cloison verrières d'atelier acier p.9



Verrière d'extérieur acier p.11

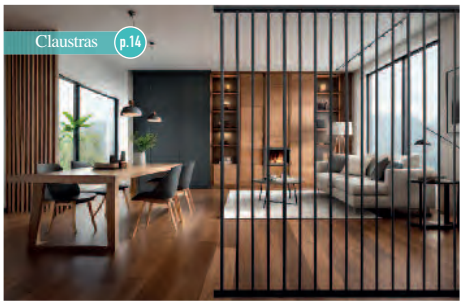
Claustras p.14


Claustras de rangement p.15


Cloison verrières d'atelier alu p.13


Garde-corps acier p.23 BRISTOL

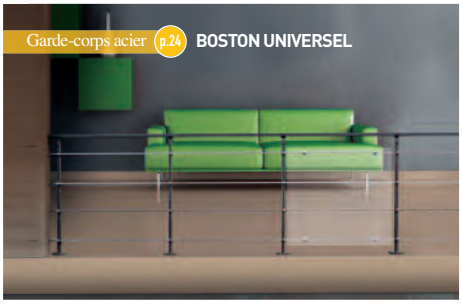
Garde-corps acier p.24 BOSTON UNIVERSEL


Portail acier p.89 PORTAIL INDUSTRIEL


Garde-corps acier p.35 ROYAN


Garde-corps acier p.34 PYLA


Garde-corps acier p.35 LÉOPARD


Portail alu p.93 LÉOPARD


Balconnet acier p.56
LÉOPARD


Balconnet acier p.56
PYLA


Porte verrière papillon acier p.10


Balconnet acier p.56
ROYAN



Barre d'appui p.60
LÉOPARD


Barre d'appui p.63
PYLA


Barre d'appui p.63
ROYAN

brun & doutté®
La ferronnerie d'intérieur et d'extérieur

Sommaire




Verrière en acier 6

Verrière fixe p.6
Verrière coulissante p.7
Verrière battante p.7
Porte verrière p.7/8/9
Cloison verrière p.8/9
Cloison verrière coulissante p.9
Porte verrière papillon p.10
Verrière cache hotte p.10
Verrière extérieure p.11



Verrière en aluminium 12

Verrière fixe p.12
Verrière coulissante p.12
Cloison verrière p.13
Porte coulissante intérieur p. 13
Porte battante intérieur p. 13



Claustras 14

Claustra escalier p.14
Claustra séparation de pièce p. 14
Claustra de rangement p.15



Escalier d'intérieur 16

Escalier standard p.16
Escalier hélicoïdal p.21
Garde-corps d'étage & rampes p.22
Escalier extérieur p.26
Mains courantes acier & alu p.28/29
Rampes d'accès acier & aluminium p.29



Garde-corps & rampes acier 30

Garde-corps acier p.30
Garde-corps à assembler p.42

Garde-corps & rampes alu 44

Garde-corps aluminium p.44
Garde-corps à assembler p.49
Garde-corps alu aspect inox p.50



Balconnets acier 53

Balconnets aluminium 57



Barre d'appui acier 59

Barre d'appui acier p.59
Barre d'appui simple acier p.64



Barre d'appui aluminium 65

Barre d'appui aluminium p.65
Barre d'appui aluminium aspect inox p.68



Grille de défense acier 69

Grille de défense acier p.69
Grille de défense extensible EAZY p.75
Grille de défense renforcée p.76
Œil de bœuf acier p.78

Grille de défense alu 77



Grille ouvrante & porte 79

Grille ouvrante acier p.79
Judas acier p.79
Grille acier pour porte p.80
Porte métallique acier p.80



Marquise & pergola 81

Marquise acier p.81
Marquise aluminium p.83
Pergola acier p.85
Brise-soleil p.85



Portail, portillon & clôture acier 86

Portail, portillon & clôture acier p.86
Portail cadre acier p.89

Portail, portillon & clôture alu 93

Automatismes portail p.96
Accessoires p.96



Objets et mobilier de ferronnerie 97

Objets et mobiliers de décoration en fer forgé :

- Rosace
- Chiffres et lettres découpées (acier)
- Girouette
- Fronton en volutes forgées
- Pied de parasol renforcé en acier galvanisé
- Étendoir à linge renforcé en acier galvanisé
- Cavaliers pour mains courantes plates ou rondes
- Clés de tirants forgées
- Support de treilles
- Trappe de soupirail de ville

Finitions et traitements de surface de nos produits 99

Verrières d'atelier acier

acier

pose en tunnel ou en applique

intérieur

Fabrication standard et sur-mesure

Modulable et prête à poser

Complètes avec verres, joints et parcloses.
Structure acier de 30 mm. Vitrage feuilleté 33/2 mm, ép. 6 mm, sécurité des personnes.
Dimensions sur-mesure, voir schémas en bas de page.

ACIER RECYCLABLE
Produit acier recyclable

Verrières fixes

- **Dimensions monoblocs standard**
  Haut. 120 ou 150 cm x larg. 34 cm (1 vitrage), 67 cm (2 v.), 100 cm (3 v.), 134 cm (4 v.), 167 cm (5 v.), 200 cm (6 v.), 234 cm (7 v.), 267 (8 v.), 300 cm (9 v.), au-delà, avec jonction.
- Pose en tunnel ou en applique.

Verrières coulissantes

- **Dimensions standard**
  Haut. 120 ou 150 cm x larg. 132 cm (2+2 vitrages), 165 cm (3+2 v.), 198 cm (3+3 v.).
- Ouverture 1 côté ou 2 côtés au choix. Sens d'ouverture au choix.
- Pose en tunnel uniquement.

Verrières battantes

- **Dimensions standard**
  Haut. 120 ou 150 cm x larg. 34 cm (1 vitrage), 67 cm (2 v.).
- Ouverture à 1 ou 2 battants. Sens d'ouverture au choix.
- Pose en tunnel uniquement.
- Fermeture magnétique.

Portes verrières, battantes ou coulissantes

- **Dimensions standard**
  Haut. 204 x larg. 73 cm (2 vitrages), 83 cm (2 ou 3 v.), 93 cm (3 v.).
- Soubassement tôlé ou vitré.
- Sens d'ouverture au choix.
- Complètes avec verres, joints, parcloses, prêtes à poser avec poignée, gonds ou rail, ...
- Pose en tunnel uniquement pour porte battante.
- Pose en applique uniquement pour porte coulissante.
- Fermeture magnétique.

Options

- Traverse horizontale, vitrage opale, granité ou coloré.
- Pose en applique, possibilité angle droit ou variable.
- Livraison sans verres, ...
- Pour les portes, possibilité imposte, serrure à rouleau ou à chiffres, cache rail, possibilité galandage, ...
- Cadre de finition et d'habillage mural (en acier soudé).

Les +

- Authentique en acier soudé main dans nos ateliers situés en France.
- Finesse, luminosité et robustesses des structures métalliques soudées.
- Toute combinaison possible de nos structures verrières entre elles.
- Style factory.



↑ **Verrière fixe**
Modèle présenté en 3 vitrages, haut. 150 cm x larg. 100 cm, en finition noir RAL 9005 satiné. (Voir détails et modèles ci-contre)





↑ **Verrière fixe**
Modèle présenté en 3 vitrages avec passage libre 1 côté comprenant finitions, haut. 120 cm x larg. 100 cm, en finition blanc RAL 9010 grainé. (Voir détails et modèles ci-contre)




→ **Verrière coulissante**
Modèle présenté en 5 vitrages (3+2), refuite à gauche, haut. 120 cm x larg. 165 cm, en finition blanc RAL 9010 grainé. (Voir détails et modèles ci-dessus)

Verrières fixes sur-mesure | Monoblocs sans jonction, possible jusqu'à 9 v., au-delà avec jonction

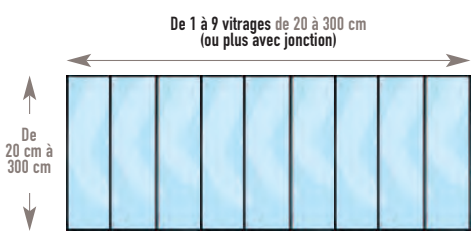



Verrières coulissantes sur-mesure | Ouverture 1 ou 2 côtés

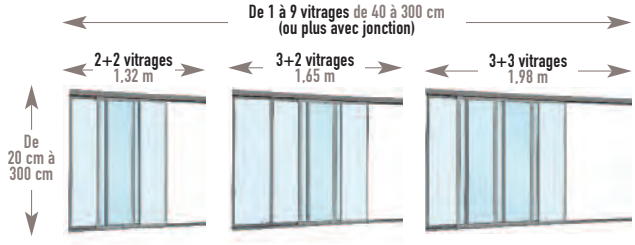


brun & doutté® FABRICATION FRANÇAISE Tél. 05 56 58 20 37 • contact@brun-doutte.com • Fax 05 56 58 37 08 • www.brun-doutte.com




↑ Verrière coulissante
Modèle présenté double coulissante 2 côtés, 8 vitrages (4 fixes), haut. 150 cm x larg. 264 cm, ouverture centrale max. 132 cm, en finition blanc RAL 9010 grainé.
(Voir détails et modèles p. 6)

Nouveau

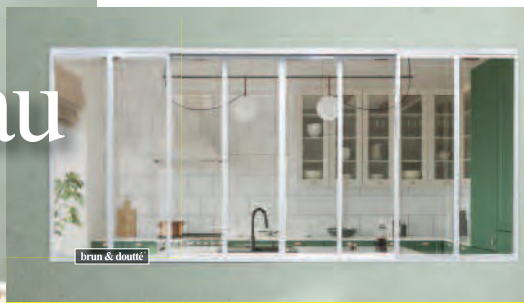

LES POSES



Installation simple pour la pose
Prévoir un peu de jeu en hauteur (2 mm) et en largeur (2 mm à droite et 2 mm à gauche) de l'ouverture pour effectuer la pose de la verrière.


Fabrication standard et sur-mesure


intérieur




↑ Verrière battante
Modèle présenté battante 2 vantaux, 4 vitrages (2 fixes), haut. 120 cm x larg. 134 cm, ouverture centrale max. 67 cm, en finition blanc RAL 9010 satiné.
(Voir détails et modèles p. 6)

Portes d'atelier

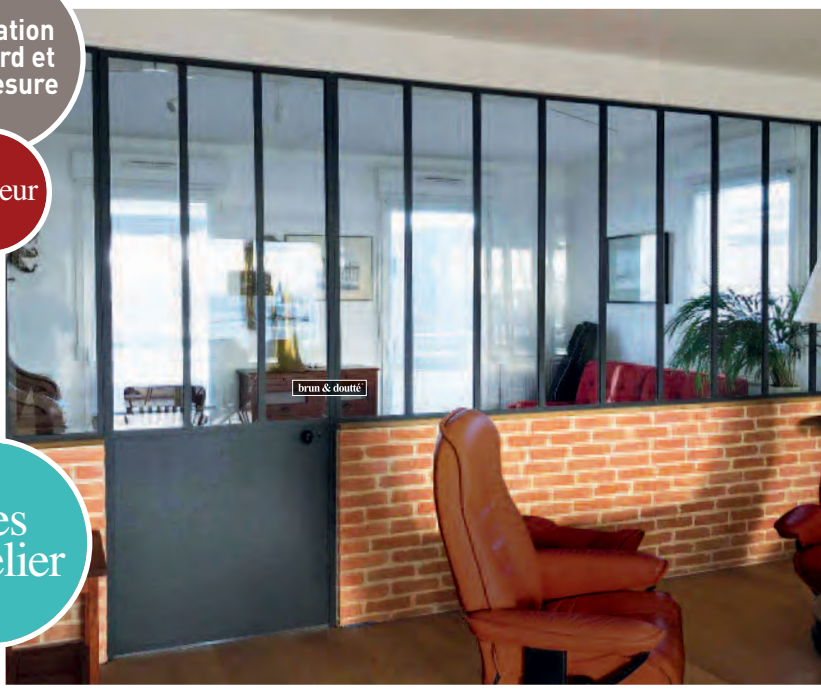

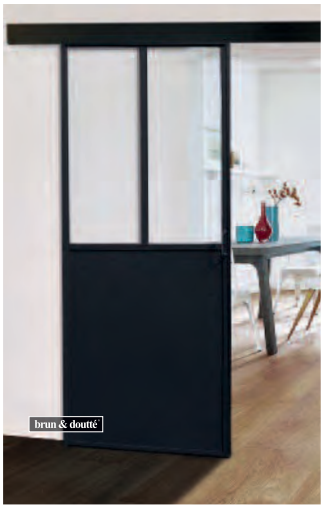

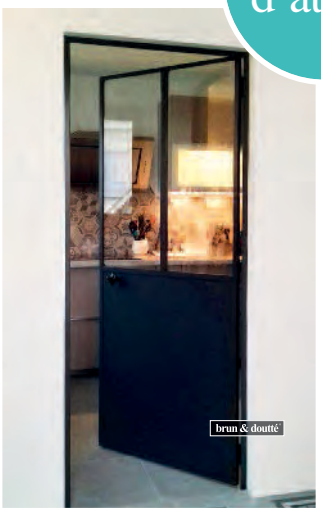

↑ Porte verrière battante
Modèle présenté en version porte battante gauche poussant combinée à une verrière fixe, porte haut. 230 cm x larg. 93 cm, verrière haut. 150 cm x larg. 310 cm, l'ensemble en finition gris RAL 7024 grainé.
(Voir détails et modèles p. 6)

← Porte verrière battante
Modèle présenté en version porte battante droite poussant, 2 vitrages, porte haut. 204 cm x larg. 83 cm, en finition noir RAL 9005 grainé.
(Voir détails et modèles p. 6)


←← Porte verrière coulissante
Modèle présenté en version porte coulissante gauche tirant, 2 vitrages, porte haut. 204 cm x larg. 73 cm, en finition noir RAL 9005 satiné.
(Voir détails et modèles p. 6)

Finitions

- **Thermolaquage couleur (sans entretien)**
  9 couleurs standard




Autre couleur du RAL sur devis




Noir 9005 satiné	Blanc 9010 satiné	Acier 9006 gris	Gris 7016 satiné	Gris 7016 grainé	Gris 7024 grainé	Gris 7006 grainé	Noir 9005 grainé	Rouille factory

- **Possibilité prépeint revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre, ou brut**

Verrières battantes sur-mesure — Ouverture 1 ou 2 vitrages

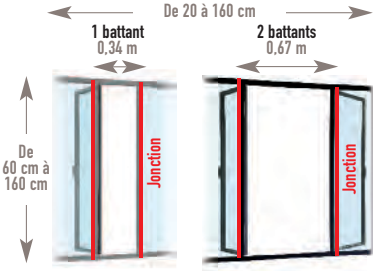

Portes verrières battantes ou coulissantes sur-mesure

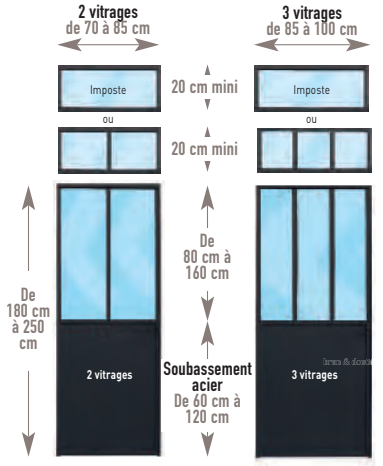

acier

pose en tunnel, en applique ou sur rail

intérieur

Cloisons, portes & verrières assorties acier

Fabrication standard et sur-mesure

Jumelables et prêtes à poser

- Structure acier de 30 mm. Vitrage feuilleté 33/2 mm, ép. 6 mm, sécurité des personnes.
- Soubassement standard ou sur mesure tôlé ou vitré.
- Complètes avec verres, joints et parcloses, prêtes à poser.
- Pose en tunnel ou en applique.
- Possibilité traverse(s) supplémentaire(s), angle droit ou variable, partie vitrée à petits ou grands carreaux ou à carreaux carrés.
- Possibilité vitrage coloré, opale ou granité.
- Dimensions sur-mesure, voir schémas en bas de page.

Cloisons verrières fixes

- **Dimensions monobloc standard**
  Haut. 219 ou 249 cm x larg. 34 cm (1 vitrage), 67 cm (2 v.), 100 cm (3 v.), 134 cm (4 v.), 167 cm (5 v.), au-delà, avec jonction.

Cloisons verrières, portes battantes assorties

- Sens d'ouverture au choix.
- Ouverture 1 vantail ou 2 vantaux au choix.

Cloisons verrières, portes coulissantes assorties


- Sens d'ouverture au choix.
- Ouverture 1 côté ou 2 côtés au choix.

Les +

- Authentique en acier soudé main dans nos ateliers situés en France.
- Finesse, luminosité et robustesse des structures métalliques soudées.
- Toute combinaison possible de nos structures verrières entre elles.
- Possibilité passage libre 1 ou 2 côtés comprenant finition.
- Style factory.



↑ Verrière porte battante & cloison assortie
Modèle présenté avec 3 cloisons à 3 vitrages modulables à assembler, haut. 2,49 m x larg. 1 m et une porte haut. 2,04 m x larg. 0,80 m et son imposte en partie haute, haut. 0,45 m x larg. 0,80 m, l'ensemble avec l'option traverse intermédiaire horizontale (effet petits carreaux) en partie haute, pose en tunnel. En finition gris RAL 7024 grainé.
(Voir détails et modèles ci-contre)

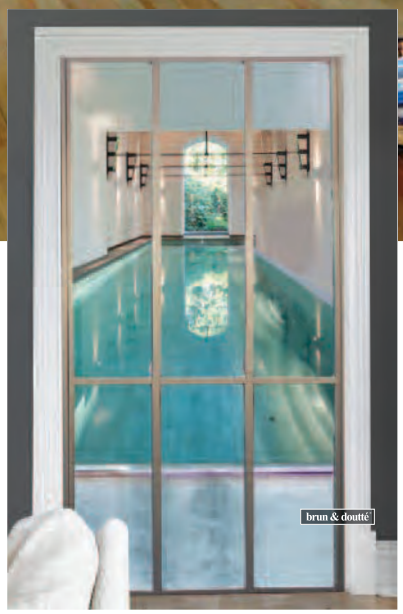


↑ Cloison verrière
Modèle présenté à 3 vitrages à soubassement vitré, haut. 219 cm x larg. 100 cm, pose en tunnel, en finition thermolaqué gris RAL 7006 grainé.
(Voir détails et modèles ci-contre)




↑ Cloison à soubassement vitré
Modèle présenté cloison à soubassement vitré, jumelée à une verrière fixe, total haut. 249 cm x larg. 200 cm (haut. soubassement 100 cm) en finition thermolaqué gris RAL 7024 grainé.
(Voir détails et modèles ci-contre)

Cloisons verrières sur-mesure — Monoblocs sans jonction, possible jusqu'à 5 vitrages, au-delà avec jonction

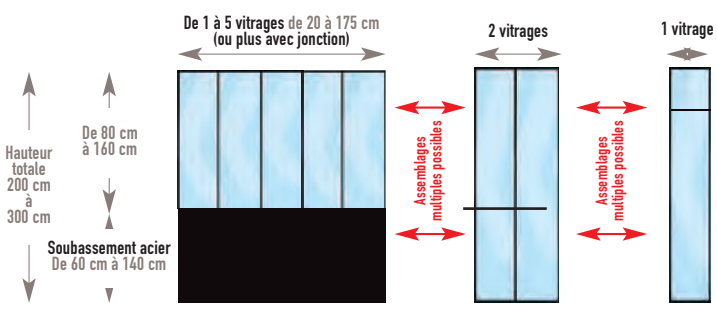


Portes jumelables



Les combinaisons possibles

Par le système de jonction vous pouvez assembler nos différentes verrières afin de créer un ensemble personnalisé à votre intérieur.

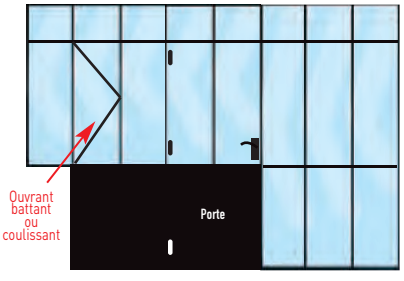

brun & doutté® FABRICATION FRANÇAISE
Tél. 05 56 58 20 37 • contact@brun-doutte.com • Fax 05 56 58 37 08 • www.brun-doutte.com



↑ Porte verrière battante

Modèle présenté porte battante verrière jumelée à une verrière fixe avec l'option imposte à petits carreaux et verrière présentée avec les options petits carreaux et angle droit, l'ensemble en finition noir RAL 9005 grainé. (Voir détails et modèles p. 8)

↓ Double porte coulissante

Modèle présenté double porte coulissante 2 côtés sur cloison verrière. Ensemble composé de 8 vitrages, haut. 250 cm x larg. 267 cm, soubassement tolé haut. 100 cm, passage libre après ouverture 134 cm. L'ensemble en finition gris RAL 7024 grainé. (Voir détails et modèles p. 8)





Fabrication standard et sur-mesure

intérieur



Ouverture sur verrière ou cloison en dur







↑ Double cloison coulissante

Modèle présenté double cloison verrière coulissante sur cloison verrière fixe, haut. 270 cm x larg. 396 cm, passage libre après ouverture 200 cm, l'ensemble en finition thermolaqué Rouille factory. (Voir détails et modèles p. 8)

→ Cloison verrière fixe et porte battante

Modèle présenté en 2 cloisons verrière fixes jumelées à 1 porte battante, avec l'option traverse supplémentaire (petits carreaux) en partie haute pour les cloisons et imposte pour la porte, ensemble haut. 250 cm x larg. 280 cm, porte haut. 204 cm x larg. 73 cm, cloisons haut. 250 cm x larg. 100 cm, soubassement tolé 100 cm. En finition gris RAL 7024 grainé. (Voir détails et modèles p. 8)



Nous étudions toute demande particulière.

ACIER RECYCLABLE Produit acier recyclable

Finitions

- **Thermolaquage couleur (sans entretien)**
  9 couleurs standard



Autre couleur du RAL sur devis



Noir 9005 satiné	Blanc 9010 satiné	Acier 9006 gris	Gris 7016 satiné	Gris 7016 grainé	Gris 7024 grainé	Gris 7006 grainé	Noir 9005 grainé	Rouille factory

- **Prépeint revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre ou brut**

Porte verrière Papillon acier

Fabrication standard et sur-mesure

Modulable et prête à poser

- Structure acier de 30 mm. Châssis de renfort intégré.
- Vitrage feuilleté 33/2 mm ép. 6 mm sécurité des personnes.
- Soubassement tôlé.

Cloison de 2 ou 4 vantaux coulissants en accordéon

- Complètes avec verres, joints, rail et parcloses.
- Pose en tunnel uniquement.
- Sens d'ouverture au choix.
- La cloison suspendue accordéon en V est fournie avec son châssis de renfort et l'intégralité de ses accessoires : le rail coloré à la teinte, son capot de finition, les 2 montants et le linteau comprenant les emboitages, les vis d'assemblage, les chariots, les paumelles soudées et les pivots.
- **Dimensions standard**
  Haut. 202 cm x larg. 93 cm (2 vitrages en 2 vantaux), 146 cm (4 v. en 2 vantaux), 166 cm (4 v. en 2 vantaux), 186 cm (4 v. en 2+2 vantaux opposés), 292 cm (8 v. en 2+2 vantaux opposés), 332 cm (8 v. en 2+2 vantaux opposés).
- **Dimensions sur-mesure :** nombre de vitrages : 2 à 12, nombre de vantaux : 2 ou 2+2 opposés. Largeur de passage : exemples de 80 cm (2 v. en 2 vantaux), ou 93 cm (2 v. en 2 vantaux) à 400 cm maximum (12 v. en 2+2 vantaux opposés).

Les +

- Gain de place et de lumière.
- Encombrement réduit après ouverture : 10 cm.
- Pas de rail au sol.
- Possibilité de doubler le passage libre pour grande ouverture (jusqu'à 400 cm) en passant de 2 à 4 vantaux opposés.
- Style factory.

Nouveau

acier

pose en tunnel pas de rail au sol

intérieur



Encombrement réduit après ouverture : 10 cm.



Modèle présenté en format 2 vantaux, 4 vitrages, ouverture 146 cm gauche tirant, finition noir RAL 9005 satiné.

ouverture et fermeture facile et fluide

Pose et jeux à prévoir



Installation simple pour la pose
Prévoir un peu de jeu en hauteur (5 mm) et en largeur (5 mm à droite et 5 mm à gauche) de l'ouverture pour effectuer la pose de la verrière.

Finitions

- **Thermolaquage couleur (sans entretien)**
  9 couleurs standard
- **Prépeint revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre ou brut**



Noir 9005 satiné | Blanc 9010 satiné | Acier 9006 gris | Gris 7016 satiné | Gris 7016 grainé | Gris 7024 grainé | Gris 7006 grainé | Noir 9005 grainé | Rouille factory

Autre couleur du RAL sur devis

Caches hottes acier

Fabrication standard et sur-mesure

Modulable et prête à poser

- Structure acier de 30 mm. Vitrage feuilleté 33/2 mm ép. 6 mm transparent.
- Possibilité de verre opale ou autres couleurs, ou verre armé, verre gaufré / granité.

Les +

- Verre sécurité des personnes.
- Possibilité de fabrication sur mesure pour une adaptation parfaite dans votre cuisine.










Sur devis verre opale ou autres couleurs, ou verre armé, verre gaufré/granité.

Tél. 05 56 58 20 37 • contact@brun-doutte.com • Fax 05 56 58 37 08 • www.brun-doutte.com

Nouveau

↑ Cloison verrière coulissante d'extérieur
Modèle présenté cloison verrière coulissante d'angle à 90° à soubassement tôlé, 8 vitrages, longueur 300 cm. Sans poteau receveur pour une ouverture totale sans aucun encombrement et sans rail au sol. 2 vantaux 4 vitrages, longueur 150 cm chacun. En finition rouille factory.
(Voir détails et modèles ci-contre)

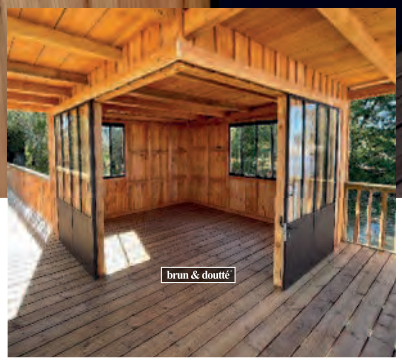





acier

pose en tunnel

extérieur

↑ Verrière coulissante d'extérieur
Modèle présenté verrière coulissante droite tirant, 6 vitrages, haut. 120 cm x long. 200 cm, en finition rouille factory. (Voir détails et modèles ci-contre)

Verrières extérieures acier

Fabrication standard et sur-mesure

Modulable et prête à poser

- Structure en acier de 30 mm robuste et authentique, soudé main avec traitement anticorrosion.
- Complète avec vitrage feuilleté 33/2 mm ép. 6 mm sécurité des personnes, parcloses et joints d'étanchéité.
- Pose en tunnel uniquement.

- **Dimensions identiques aux verrières d'intérieur (voir p.6 à 9).**
- Étanchéité (pas d'isolation thermique, à poser en environnement non chauffé).
- Traitement anti-corrosion.
- Métallisation et thermolaquage couleur excellente protection anti-corrosion. Peinture de grande finition, très longue durée et sans entretien.
- Soubassement tôlé renforcé ép. 2 mm.
- Verrières authentiques, robustes, soudées à la main.

Les +
- Élégance et finesse des profilés pour un gain de lumière naturelle.
- Authentique, robuste, en acier soudé main dans nos ateliers situés en France.
- Idéal pour garage, atelier, cabanon, hangar.
- Style factory.

Verrière extérieure renforcée



Ensemble avec l'option petits carreaux de 2 cloisons verrières fixes et une porte battante droite tirant. Finition gris RAL 7024 grainé.

Fabrication uniquement sur étude et tarif sur devis

→ Verrière renforcée d'extérieur
Modèle présenté structure en acier renforcé et traitement anticorrosion. Étanchéité. Vitrage feuilleté renforcé anti-effraction. Métallisation et thermolaquage couleur excellente protection anti-corrosion. Peinture de grande finition, très longue durée et sans entretien. Verrières soudées à la main. Dimensions fabrication, jeu à prévoir pour la pose. (Voir détails et modèles ci-dessus)

Finitions

- **Thermolaquage couleur (sans entretien)**
  9 couleurs standard
- **Prépeint revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre ou brut**

Noir 9005 brillant	Blanc 9010 brillant	Acier 9006 gris	Gris 7016 brillant	Gris 7016 grainé	Gris 7024 brillant	Gris 7006 brillant	Noir 9005 grainé	Rouille factory	Autre couleur du RAL sur devis	Produit acier recyclable

Verrières d'atelier alu

alu

pose en tunnel

intérieur

Fabrication standard et sur-mesure

En kit à assembler et à poser

- Structure aluminium en profilé de 30 mm (40 mm pour les portes battantes). Vitrage clair feuilleté 33/2 mm ép.6 mm sécurité des personnes.
- Les vis de fixation murale ne sont pas fournies.
- 3 couleurs standard au choix (noir, blanc et gris).
- Livrées complètes avec verres, joints et parcloses, prêtes à assembler et à poser.
- Dimensions fabrication, jeu à prévoir pour la pose (voir infos pose ci-dessous).

Options : plats de finition à coller, plats pour traverses décoratives, verrières avec vitrages en biais, angle droit, verres bronzes, opales ou granités.

Verrières fixes

- **Dimensions standard :** voir tableau ci-dessous.
- **Dimensions monobloc sur-mesure**
  Haut. de 60 à 150 cm x larg. de 20 cm (1 vitrages) à 320 cm (8 v.).
- Pose en tunnel uniquement.

Verrières coulissantes

- Sens d'ouverture au choix. Option : ouverture 2 côtés.
- Pose en tunnel uniquement.
- **Dimensions standard**
  Haut. 115 cm x larg. 159 cm (2+2 vitrages), 198 cm (3+2 v.), 237 cm (3+3 v.). Option : ouverture 2 côtés.
- **Dimensions sur-mesure**
  Haut. de 20 à 300 cm x larg. de 40 (1+1 vitrage) à 300 cm (4+4 v.).

Cloisons verrières

- **Dimensions standard et sur-mesure :** voir schémas p. 13.
- Pose en tunnel uniquement.
- Soubassement en panneau mélaminé ép. 8 mm, haut. 100 cm ou en vitrage feuilleté, avec traverse horizontale intermédiaire, hauteur médiane.
- Réalisable en monobloc jusqu'à 500 cm.

Portes verrières coulissantes

- Sens d'ouverture au choix. Option : ouverture 2 côtés.
- **Dimensions standard et sur-mesure :** voir schémas p. 13.
- Pose en applique, pose au plafond sur demande.
- Structure en profilé de 30 mm coulissant sur rail.
- Soubassement en panneau mélaminé ép. 8 mm ou en vitrage feuilleté, haut. 100 cm.
- Prise de main sur les parcloses.
- Livrées avec rail, chariot et roulement.
- Pas de poignée spécifique sur porte coulissante.
- Largeur minimum 65 cm.

Portes verrières battantes

- Sens d'ouverture au choix.
- **Dimensions standard et sur-mesure :** voir schémas p. 13.
- Pose en tunnel uniquement.
- Structure aluminium en profilé de 40 mm, dormant en profilé de 40 x 48 mm.
- Soubassement en panneau mélaminé ép. 8 mm ou en vitrage feuilleté, haut. 100 cm.
- Livrées complètes avec paumelles, poignées de tirage à la teinte et serrure à rouleau.
- Ouverture standard : droite poussant (vue extérieure), autre sens d'ouverture possible sur demande.

Les +

- Légèreté du matériau aluminium et inoxydable.
- Facilité de montage et de pose.
- Profilés fins pour un gain de lumière naturelle.
- Bon rapport qualité-prix.
- Possibilité de fabrication de vitrage en biais pour les sous-pentes.

Pour toutes nos verrières grande hauteur supérieure à 250 cm, adjonction de traverses supplémentaires de type "petits bois".

Fabrication standard verrières — Les dimensions

1 vitrage	2 vitrages	3 vitrages	4 vitrages	5 vitrages	6 vitrages
largeur **41,5** cm hauteur 115 cm	largeur **81** cm hauteur 115 cm	largeur **120** cm hauteur 115 cm	largeur **159** cm hauteur 115 cm	largeur **198** cm hauteur 115 cm	largeur **237** cm hauteur 115 cm

Profondeur verrière 30 mm. Fabrication sur mesure : autres dimensions et configurations sur étude.

Pose et jeux à prévoir



Pose en tunnel

Installation simple pour la pose
Prévoir un peu de jeu en hauteur (2 mm) et en largeur (2 mm à droite et 2 mm à gauche) de l'ouverture pour effectuer la pose de la verrière. Option : fourniture possible de plat de finition pour l'encadrement du tableau.




↓ Verrière coulissante
Modèle présenté verrière coulissante 5 vitrages (3+2) tirant gauche, haut. 115 cm x larg. 198 cm, passage libre 81 cm, en finition gris RAL 7016 grainé. (Voir détails et modèles ci-contre)



↑ Verrière fixe
Modèle présenté en 4 vitrages, haut. 115 cm x larg. 159 cm, en finition noir RAL 9005 grainé. (Voir détails et modèles ci-contre)

Les combinaisons possibles

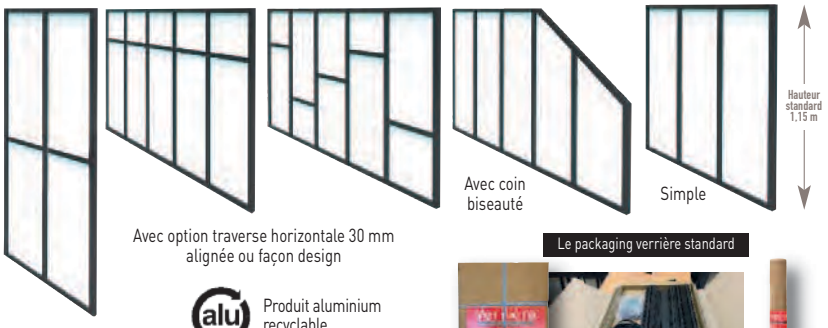

Avec option traverse horizontale 30 mm alignée ou façon design

Produit aluminium recyclable

Finitions

- **Thermolaquage couleur (sans entretien) grande finition** 3 couleurs standard

Noir 9005 grainé — Blanc 9003 grainé — Gris 7016 grainé

Le packaging verrière standard



Avec verre — Sans verre

Nouveau



← Cloison verrière fixe
Modèle présenté avec options traverses supplémentaires et petits carreaux, haut. 250 cm x larg. 270 mm, en finition blanc RAL 9003 grainé.
(Voir détails et modèles p. 12)

↓ Verrière fixe
Modèle présenté avec options traverses supplémentaires et petits carreaux, haut. 160 cm x larg. 237 mm en finition blanc RAL 9003 grainé.
(Voir détails et modèles p. 12)



→ Verrière fixe associée à une porte verrière
Modèle présenté porte verrière coulissante gauche tirant, porte haut. 204 cm x larg. 83 mm, verrière haut. 104 cm x larg. 120 cm, en finition noir RAL 9005 grainé. (Voir détails et modèles p. 12)





Fabrication standard et sur-mesure

↑ Verrière fixe d'angle associée à porte battante grand vitrage
Modèle présenté porte haut. 204 cm x larg. 83 mm, verrière haut. 115 cm x larg. 357 cm (4+5 vitrages), en finition noir RAL 9005 grainé. (Voir détails et modèles p. 12)




intérieur


→ Verrière fixe d'angle associée à porte battante à soubassement
Modèle présenté soubassement mélaminé, porte haut. 204 cm x larg. 83 mm (2 vitrages), verrière haut. 115 cm x larg. 357 cm (4+5 vitrages), en finition noir RAL 9005 grainé. (Voir détails et modèles p. 12)

Portes coulissantes et battantes standard — **Dimensions**
Haut. 204 cm x larg. 73 cm (2 vitrages), larg. 83 cm (2 ou 3 v.), 93 cm (3 v.).

Portes coulissantes et battantes sur-mesure | **Structure coulissante alu sur rail**

Cloisons sur-mesure | **Possibilité angle droit**

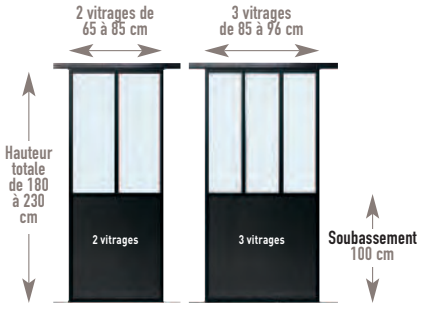



Cloison standard | **Les dimensions**

2 vitrages	3 vitrages	4 vitrages	5 vitrages	6 vitrages
largeur **81** cm hauteur 249 cm	largeur **120** cm hauteur 249 cm	largeur **159** cm hauteur 249 cm	largeur **198** cm hauteur 249 cm	largeur **237** cm hauteur 249 cm

alu Produit aluminium recyclable

Finitions

- **Thermolaquage couleur (sans entretien) grande finition** 3 couleurs standard

Noir 9005 grainé | Blanc 9003 grainé | Gris 7016 grainé

Toute autre réalisation de ferronnerie de verrière en aluminium sur mesure sur demande

Claustras

Fabrication standard et sur-mesure

Prêt à poser

intérieur

Plus qu'une simple cloison ou une barrière, les claustras sont des éléments de design multifonctionnels conçus pour transformer votre espace en un lieu plus élégant, fonctionnel et sécurisé. Ils permettent de délimiter l'espace sans compromettre la luminosité. Leur design ajouré laisse passer la lumière naturelle tout en créant un sentiment de confort et d'intimité.

Les +

- Que ce soit pour séparer les espaces de vie avec élégance ou pour sécuriser vos escaliers avec style, nos claustras sont la solution parfaite.
- Alliant esthétique, polyvalence et sécurité, ils sont conçus pour améliorer chaque aspect de votre espace.



Modèle présenté sur un escalier New york en finition noir RAL 9005 grainé.

Claustra pour escalier

La rampe claustra pour escalier offre une combinaison parfaite de style, de durabilité et de sécurité. Son design ajouré crée un jeu de lumière, ajoutant une touche contemporaine et élégante à votre escalier existant. Adaptable à tous les styles et matériaux d'escalier d'intérieur, transformez votre ancien escalier en objet plus moderne et contemporain. Rail en acier et barreaux en aluminium. Convient parfaitement aux escaliers intérieur jusqu'à 15 marches.
Haut. des barres du claustra : de 10 à 300 cm.

alu



Modèle présenté sur un escalier de rénovation en finition noir RAL 9005 grainé.

Finitions

- **Thermolaquage couleur (sans entretien)**
  2 couleurs standard

Noir 9005 grainé

Gris 7024 grainé

ACIER RECYCLABLE Produit acier recyclable

alu Produit aluminium recyclable

Fabrication uniquement sur étude et tarif sur devis

Fabrication standard et sur-mesure

acier

Cloisons 100 % acier.
Hauteur : 250 et 300 cm.
Largeur : 100 et 50 cm.
Tous les éléments sont jumelables.



Modèle présenté 2 modules haut. 250 cm x larg. 100 cm jumelés, soit un ensemble de haut. 250 cm x larg. 200 cm en finition noir RAL 9005 grainé.

Claustra acier pour séparation de pièce ou garde-corps

Grâce à son design ajouré, il permet à la lumière naturelle de circuler, tout en délimitant des espaces pour plus d'intimité. Il peut être utilisé pour créer un coin bureau, un coin détente, ou simplement pour ajouter une nouvelle dimension visuelle à votre intérieur. Quel que soit votre style, du contemporain au traditionnel, notre claustra en acier s'intègre harmonieusement à votre décor existant, créant une transition fluide entre les espaces.



Fabrication standard et sur-mesure

acier

intérieur

Claustras de rangement acier

Fabrication standard et sur-mesure

En kit à assembler et à poser
(caissons bois non fournis)

Claustra en acier pour la séparation de pièces. Élément de design d'intérieur fonctionnel et esthétique, fabriqué en acier. Conçu pour diviser efficacement l'espace d'une pièce tout en offrant des possibilités de rangement en bois ou autres (non fournis).

Les +

- L'un des aspects les plus innovants de ce claustra séparation de pièce est son intégration de rangements. Sa structure en acier peut comporter des étagères, des niches, offrant ainsi un espace de stockage pratique pour les livres, les décorations, ou tout autre objet personnel.
- Format adaptable aux largeurs de vos caissons.



Finitions

- **Thermolaquage couleur (sans entretien)**
  1 couleur de base
  et 8 couleurs standard au choix

Couleur de base

Noir 9005 satiné

8 couleurs standard au choix

Blanc 9010 satiné	Acier 9006 gris	Gris 7016 satiné	Gris 7016 grainé	Gris 7024 grainé	Gris 7006 grainé	Noir 9005 grainé	Rouille factory	Autre couleur du RAL sur devis

ACIER RECYCLABLE Produit acier recyclable

Fabrication uniquement sur étude et tarif sur devis

Escaliers intérieur acier

acier

intérieur

Fabrication standard et sur-mesure

Complet avec marches et prêt à poser

- Escaliers et garde-corps d'étages acier.
- De 12 à 18 marches (hauteur à monter de 228 à 361 cm).
- Marches en hêtre naturel lamellé collé ép. 34 mm, largeur standard 85 cm (autres largeurs possibles entre 75 et 90 cm sur devis).
- Pour tous nos escaliers, possibilité 1/4 et 2/4 tournant, marches balancées ou paliers (voir schémas en bas de page selon modèle).

Les +

- Authentique en acier soudé main dans nos ateliers situés en France.
- Finesse et pureté des lignes.
- Résistance et robustesse de l'acier.
- Style factory.

Fabrication standard et sur-mesure

Cloison verrière coulissante
Même finition que l'escalier et le garde-corps d'étage

← Escalier **NEW YORK** droit
(rampe New York et garde-corps d'étage d'Atelier)
Escalier acier à limon central, marches hêtre naturel lamellé-collé, largeur de volée standard 85 cm, autres largeurs possibles de 75 à 90 cm sur devis.
Rampe New York avec poteaux et lisses acier, main courante acier ou bois en option.
Possibilité 1/4 tournant (voir schémas ci-dessous).
Escalier New York compatible avec rampes et garde-corps d'étage New York, d'Atelier, Boston, Oléron, Rivoli, Broadway, Bristol et Melun (uniquement 4 lisses sur les rampants).
(Voir p. 20 à 23)

Modèle présenté escalier New York 15 marches avec rampe New York, main courante acier, garde-corps d'Atelier en acier et verre 33/2 ép. 6 mm sécurité des personnes, en finition noir RAL 9005 grainé et marches hêtre.

Escaliers standard et sur mesure | **Configurations possibles**




Droit




1/4 tournant bas, marches balancées

De 12 à 18 marches (hauteur à monter de 228 à 361 cm)



1/4 tournant haut, marches balancées



1/4 tournant milieu, marches balancées

Hauteur à monter	Nbre de marches
2281 à 2470 mm	12 marches
2471 à 2670 mm	13 marches
2671 à 2850 mm	14 marches (standard)
2851 à 3040 mm	15 marches
3041 à 3230 mm	16 marches
3231 à 3420 mm	17 marches
3421 à 3610 mm	18 marches

Finitions

- **Thermolaquage couleur (sans entretien)**
  1 couleur de base et 8 couleurs standard au choix

Couleur de base ↓ | **8 couleurs standard au choix** ↓



Noir 9005 satiné | Blanc 9010 satiné | Gris 9006 satiné | Gris 7016 satiné | Gris 7016 grainé | Gris 7024 grainé | Gris 7006 grainé | Noir 9005 grainé | Rouille factory



Autre couleur du RAL sur devis

Produit acier recyclable

Tél. 05 56 58 20 37 • contact@brun-doutte.com • Fax 05 56 58 37 08 • www.brun-doutte.com

← Escalier BROOKLYN droit
(rampe et garde-corps d'étage MELUN)

Escalier acier à limon central, marches hêtre naturel lamellé-collé, largeur de volée standard 85 cm, autres largeurs possibles de 75 cm à 90 cm sur devis. Possibilité 1/4 et 2/4 tournant (voir schémas ci-dessous).

Escalier Brooklyn compatible avec rampes et garde-corps d'étage New York, d'Atelier, Boston, Oléron, Rivoli, Broadway, Bristol et Melun (uniquement 4 lisses sur les rampants). **(Voir p. 20 à 23)**

Modèle présenté escalier Brooklyn 15 marches avec rampe Melun, poteaux et lisses en acier, main courante acier (possibilité bois en option), et garde-corps Melun avec soubassement vitré 44/2 ép. 8 mm sécurité des personnes, en finition gris RAL 7024 grainé.

acier

intérieur

Fabrication standard et sur-mesure




↑ Escalier BROOKLYN 1/4 tournant marches balancées
(rampe Rivoli et garde-corps Broadway)


Escalier acier à limon central, marches hêtre lamellé-collé, largeur de volée standard 85 cm, autres largeurs possibles de 75 cm à 90 cm sur devis.

Modèle présenté escalier Brooklyn 15 marches avec rampe Rivoli, poteaux acier, lisses aluminium anodisé et l'option main courante bois et garde-corps Broadway, poteaux et lisses acier, à soubassement tôlé avec l'option main courante bois. Finitions gris RAL 7024 grainé, marches hêtre.

Escaliers standard et sur mesure | **Configurations possibles**



Droit | 1/4 tournant bas, marches balancées | 1/4 tournant haut, marches balancées | 1/4 tournant milieu, marches balancées



2/4 tournant milieu, marches balancées | 2/4 tournant milieu, avec palier

De 12 à 18 marches (hauteur à monter de 228 à 361 cm)

Hauteur à monter	Nbre de marches
2281 à 2470 mm	12 marches
2471 à 2670 mm	13 marches
2671 à 2850 mm	14 marches (standard)
2851 à 3040 mm	15 marches
3041 à 3230 mm	16 marches
3231 à 3420 mm	17 marches
3421 à 3610 mm	18 marches

Finitions

- **Thermolaquage couleur (sans entretien)**
  1 couleur de base et 8 couleurs standard au choix

Couleur de base



Noir 9005 satiné

8 couleurs standard au choix



Blanc 9010 satiné | Gris 9006 satiné | Gris 7016 satiné | Gris 7016 grainé | Gris 7024 grainé | Gris 7006 grainé | Noir 9005 grainé | Rouille factory



Autre couleur du RAL sur devis

ACIER RECYCLABLE Produit acier recyclable

Escaliers intérieur acier

Escalier **FONTAINEBLEAU** 2/4 tournant palier
(rampe et garde-corps BOSTON)

Escalier acier à limons latéraux, marches hêtre lamellé-collé, largeur de volée standard 85 cm, autres largeurs possibles de 75 cm à 90 cm sur devis.
Possibilité 1/4 et 2/4 tournant (voir schémas ci-dessous).
Escalier Fontainebleau compatible avec rampes et garde-corps d'étage New York, d'Atelier, Boston, Oléron, Rivoli, Broadway, Bristol et Melun (uniquement 4 lisses sur les rampants).
(Voir p. 20 à 23)

Modèle présenté escalier Fontainebleau 15 marches avec rampe Boston, poteaux acier et lisses aluminium, main courante avec l'option bois en finition de base noir RAL 9005 satiné et marches hêtre.




Escalier **FONTAINEBLEAU** 1/4 tournant palier (rampe et garde-corps Melun)


Escalier acier à limons latéraux, marches hêtre lamellé-collé, largeur de volée standard 85 cm, autres largeurs possibles de 75 cm à 90 cm sur devis.

Modèle présenté escalier Fontainebleau 15 marches avec rampe et garde-corps Melun, poteaux et lisses acier, main courante acier (possibilité bois en option) en finition blanc RAL 9010 satiné.


acier
intérieur
Fabrication standard et sur-mesure


Escaliers standard et sur mesure | **Configurations possibles**



Droit


1/4 tournant bas, marches balancées



1/4 tournant haut, marches balancées


1/4 tournant milieu, marches balancées


2/4 tournant milieu, avec palier


1/4 tournant bas, avec palier


1/4 tournant haut, avec palier


1/4 tournant milieu, avec palier

De 12 à 18 marches (hauteur à monter de 228 à 361 cm)

Hauteur à monter	Nbre de marches
2281 à 2470 mm	12 marches
2471 à 2670 mm	13 marches
2671 à 2850 mm	14 marches (standard)
2851 à 3040 mm	15 marches
3041 à 3230 mm	16 marches
3231 à 3420 mm	17 marches
3421 à 3610 mm	18 marches

Finitions

- **Thermolaquage couleur (sans entretien)**
  1 couleur de base et 8 couleurs standard au choix

Couleur de base


Noir 9005 satiné

8 couleurs standard au choix


Blanc 9010 satiné | Gris 9006 satiné | Gris 7016 satiné | Gris 7016 grainé | Gris 7024 grainé | Gris 7006 grainé | Noir 9005 grainé | Rouille factory


Autre couleur du RAL sur devis

ACIER RECYCLABLE
Produit acier recyclable

acier

intérieur

Fabrication standard et sur-mesure

← Escalier INDIANA droit
(rampe et garde-corps BOSTON)

Escalier acier à limons latéraux à crémaillère, marches hêtre lamellé-collé, largeur de volée standard 85 cm, autres largeurs possibles de 75 cm à 90 cm sur devis. Possibilité 1/4 et 2/4 tournant (voir schémas ci-dessous).

Escalier Indiana compatible avec rampes et garde-corps d'étage New York, d'Atelier, Boston, Oléron, Rivoli, Broadway, Bristol et Melun (uniquement 4 lisses sur les rampants).

(Voir p. 20 à 23)

Modèle présenté escalier Indiana 15 marches avec rampe et garde-corps d'étage Boston, poteaux acier, lisses aluminium anodisé, main courante acier (bois en option) en finition noir RAL 9005 satiné.





↑ Escalier INDIANA 1/4 tournant palier
(rampe Boston)

Escalier acier à limons latéraux à crémaillère, marches hêtre lamellé-collé, largeur de volée standard 85 cm, autres largeurs possibles de 75 cm à 90 cm sur devis.


Modèle présenté escalier Indiana 15 marches avec rampe Boston, poteaux acier, lisses aluminium anodisé, avec l'option main courante bois en finition gris RAL 7024 grainé et marches hêtre.


Escaliers standard et sur mesure | **Configurations possibles**



Droit



1/4 tournant bas, marches balancées



1/4 tournant haut, marches balancées


1/4 tournant milieu, marches balancées


2/4 tournant milieu, avec palier


1/4 tournant bas, avec palier


1/4 tournant haut, avec palier


1/4 tournant milieu, avec palier

De 12 à 18 marches (hauteur à monter de 228 à 361 cm)

Hauteur à monter	Nbre de marches
2281 à 2470 mm	12 marches
2471 à 2670 mm	13 marches
2671 à 2850 mm	14 marches (standard)
2851 à 3040 mm	15 marches
3041 à 3230 mm	16 marches
3231 à 3420 mm	17 marches
3421 à 3610 mm	18 marches

Finitions

• **Thermolaquage couleur (sans entretien)**
1 couleur de base et 8 couleurs standard au choix

Couleur de base ↓ | **8 couleurs standard au choix** ↓

Noir 9005 satiné | Blanc 9010 satiné | Gris 9006 satiné | Gris 7016 satiné | Gris 7016 grainé | Gris 7024 grainé | Gris 7006 grainé | Noir 9005 grainé | Rouille factory

Autre couleur du RAL sur devis

ACIER RECYCLABLE
Produit acier recyclable

Escaliers intérieur acier



Escalier MONTMARTRE
1/4 tournant marches balancées
(rampe et garde-corps BOSTON)

Escalier acier à double limon central à crémaillère simple, marches hêtre lamellé-collé, largeur de volée standard 85 cm, autres largeurs possibles de 75 cm à 90 cm sur devis.

Escalier Indiana compatible avec rampes et garde-corps d'étage New York, d'Atelier, Boston, Oléron, Rivoli, Broadway, Bristol et Melun (uniquement 4 lisses sur les rampants).


(Voir p. 20 à 23)


Modèle présenté escalier Montmartre 14 marches avec rampe et garde-corps d'étage Boston, poteaux acier, lisses aluminium anodisé, main courante acier (bois en option) en finition gris RAL 7024 grainé.


acier intérieur


Fabrication standard et sur-mesure


Escaliers standard
Configurations possibles



Droit



1/4 tournant bas, marches balancées



1/4 tournant haut, marches balancées


1/4 tournant milieu, marches balancées


2/4 tournant milieu, avec palier


1/4 tournant bas, avec palier


1/4 tournant haut, avec palier


1/4 tournant milieu, avec palier

Hauteur à monter	Nbre de marches
2281 à 2470 mm	12 marches
2471 à 2670 mm	13 marches
2671 à 2850 mm	14 marches (standard)
2851 à 3040 mm	15 marches
3041 à 3230 mm	16 marches
3231 à 3420 mm	17 marches
3421 à 3610 mm	18 marches

Finitions

- **Thermolaquage couleur (sans entretien)**
  1 couleur de base et 8 couleurs standard au choix

Couleur de base


Noir 9005 satiné

8 couleurs standard au choix


Blanc 9010 satiné | Gris 9006 satiné | Gris 7016 satiné | Gris 7016 grainé | Gris 7024 grainé | Gris 7006 grainé | Noir 9005 grainé | Rouille factory


Autre couleur du RAL sur devis

ACIER RECYCLABLE
Produit acier recyclable



← Escalier adaptable OSLO hélicoïdal
Escalier avec marches acier ou habillées en hêtre lamellé-collé en option, marche palière triangulaire, poteaux acier, rampe Melun avec main courante et lisses en acier cintrées et soudées. Garde-corps d'étage Melun avec poteaux, main courante et lisses en acier soudé, et soubassement vitré 44/2 ép. 8 mm sécurité des personnes.

Modèle présenté escalier hélicoïdal Oslo 11 marches avec rampe Melun en finition noir RAL 9005 grainé.

Escalier hélicoïdal acier

Fabrication standard et évolutif

Complet avec garde-corps et prêt à poser

- **Escalier acier disponible en 2 diamètres ø 122 cm ou ø 152 cm.**
- Hauteur adaptable.


Les +


- Finesse et pureté des lignes.
- Résistance et robustesse de l'acier.
- Élégance exceptionnelle : main courante et lisses en acier cintré en totale continuité. Marches de forme cintrée et pliée sur 3 côtés pour plus de design et de confort.
- Style factory.

acier
intérieur
Standard et évolutif

De 9 à 17 marches (hauteur à monter de 172 à 360 cm)	
Hauteur à monter	Nbre de marches
1720 à 1925 mm	9 marches
1915 à 2135 mm	10 marches
2110 à 2345 mm	11 marches
2305 à 2555 mm	12 marches
2500 à 2765 mm	13 marches
2695 à 2975 mm	14 marches
2890 à 3185 mm	15 marches
3085 à 3395 mm	16 marches
3280 à 3605 mm	17 marches

Escaliers standard et évolutif
Configurations possibles


Tournant à gauche


Tournant à droite

Finitions

- **Thermolaquage couleur (sans entretien)**
  1 couleur de base et 8 couleurs standard au choix

Couleur de base


Noir 9005 satiné

8 couleurs standard au choix


Blanc 9010 satiné


Gris 9006 satiné


Gris 7016 satiné


Gris 7016 grainé


Gris 7024 grainé


Gris 7006 grainé


Noir 9005 grainé


Rouille factory


Autre couleur du RAL sur devis

ACIER RECYCLABLE
Produit acier recyclable

Garde-corps et rampes intérieur acier

acier

intérieur

Fabrication standard et sur-mesure

Complet et prêt à poser

- En option : angle droit ou variable.
- Poteaux et main courante en acier soudé (bois en option).
- Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise.
- Possibilité angle droit et variable.

Garde-corps rampants

- Rampe avec 4 lisses uniquement (sauf rampe d'Atelier vitrée, et rampe Bristol).

Garde-corps d'étage

- Soubassement tôlé ou vitré 44/2 ép. 8 mm sécurité des personnes ou lisses acier ou aluminium avec panneaux de sécurité en plexi ép. 4 mm.
- Hauteur règlementaire 1 m.

Les +

- Authentique en acier soudé main dans nos ateliers situés en France.
- Finesse et pureté des lignes.
- Résistance et robustesse de l'acier.
- Style factory.


Fabrication standard et sur-mesure



↓ Garde-corps d'étage
BROADWAY

Garde-corps rampant et d'étage BROADWAY

Garde-corps et rampe en acier composé de poteaux tubulaires en fer plein, main courante tubulaire ronde ø 45 mm ou bois elliptique (en option), 5 lisses tubulaires rondes ø 18 mm (rampe 4 lisses). Soubassement en tôle épaisseur 2 mm. Pose sur platines sur dalle ou en option à l'anglaise. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglage. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. **Breveté**

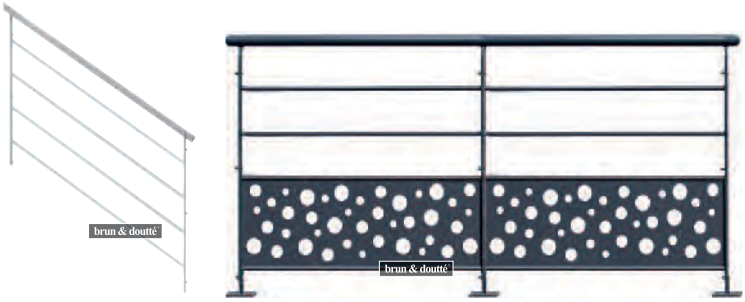



← Garde-corps rampant et d'étage OLÉRON

Garde-corps et rampe en acier composé de poteaux tubulaires ronds,main courante tubulaire aluminium demi rond ø 55 mm ou bois elliptique (en option) et lisses en aluminium anodisé (rampe 4 lisses).
Pose sur platines sur dalle ou en option à l'anglaise.
Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglage.
Hauteur de balcon règlementaire 1 m. **Breveté**

Avec l'option panneau plexi conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013 à poser en intérieur ou extérieur toutes hauteurs.



← Garde-corps rampant et d'étage RIVOLI

Garde-corps et rampe en acier composé de poteaux en fer plein, main courante tubulaire largeur 50 mm ou bois elliptique (en option) et lisses en aluminium anodisé (rampe 4 lisses).
Pose sur platines sur dalle ou en option à l'anglaise.
Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglage.
Hauteur de balcon règlementaire 1 m. **Breveté**

Avec l'option panneau plexi conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013 à poser en intérieur ou extérieur toutes hauteurs.

Finitions

- **Thermolaquage couleur (sans entretien)**
  1 couleur de base et 8 couleurs standard au choix

Couleur de base ↓ **8 couleurs standard au choix** ↓

Noir 9005 satiné	Blanc 9010 satiné	Gris 9006 satiné	Gris 7016 satiné	Gris 7016 grainé	Gris 7024 grainé	Gris 7006 grainé	Noir 9005 grainé	Rouille factory

Autre couleur du RAL sur devis

ACIER RECYCLABLE
Produit acier recyclable



Garde-corps D'ATELIER
Modules de 1, 2 ou 3 vitrages jumelables à volonté

Fabrication standard et sur-mesure

intérieur




Rampe et garde-corps D'ATELIER
Garde-corps structure acier 30 mm.
Vitrage feuilleté 33/2 mm sécurité des personnes, vitrage transparent, opale ou coloré.
Pose sur platines sur dalle.
Hauteur de balcon règlementaire 1 m.



Platine fixation sol




Possibilité fixation murale ajustable

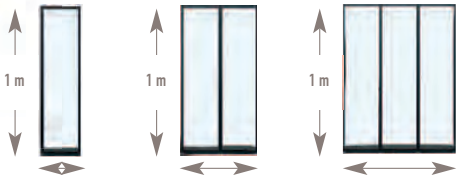

1 vitrage 0,34 m | 2 vitrages 0,67 m | 3 vitrages 1 m



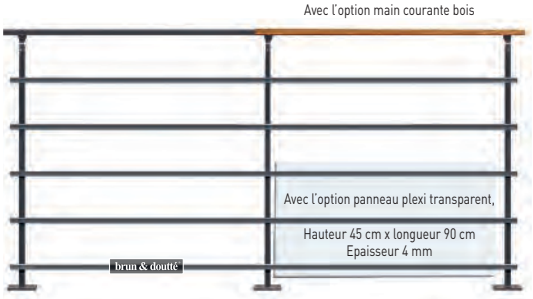


Garde-corps rampant et d'étage NEW YORK
Garde-corps et rampe en acier composé de poteaux tubulaires rectangulaires, main courante tubulaire largeur 50 mm ou bois elliptique (en option) et 5 lisses horizontales en acier (rampe 4 lisses) fixées directement sur le poteau. Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise.
Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglage. **Breveté**

Avec l'option panneau plexi conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013 à poser en intérieur ou extérieur toutes hauteurs.



Garde-corps rampant et d'étage BRISTOL
Garde corps et rampe acier composé d'éléments en fer plein hauteur 101 cm x largeur 22.5 cm, vide entre fer plat 10,2 cm.
Pose sur platines au sol sur dalle uniquement.
Installation simple et rapide grâce aux possibilités de réglage et à son système modulaire à la marche. Hauteur de balcon règlementaire 1 m.
Breveté

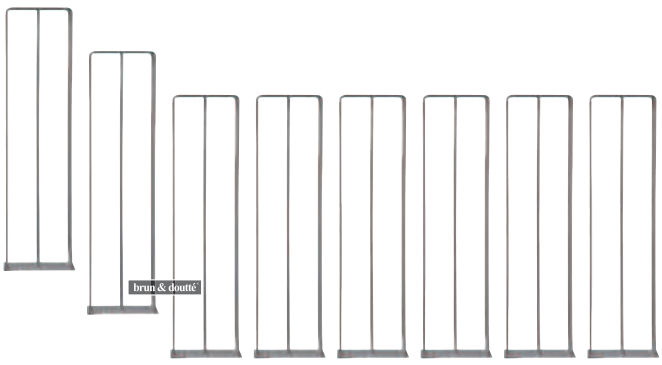

Finitions
• **Thermolaquage couleur (sans entretien)**
1 couleur de base et 8 couleurs standard au choix

Couleur de base | **8 couleurs standard au choix**

Noir 9005 satiné	Blanc 9010 satiné	Gris 9006 satiné	Gris 7016 satiné	Gris 7016 grainé	Gris 7024 grainé	Gris 7006 grainé	Noir 9005 grainé	Rouille factory

Autre couleur du RAL sur devis

ACIER RECYCLABLE
Produit acier recyclable

Module BOSTON 2 mètres Option poteaux de jonction et panneaux plexiglass


Nouveau
Garde-corps d'étage et d'escaliers articulé

↓ Module **BOSTON UNIVERSEL ARTICULÉ**
pour garde-corps d'étage et d'escaliers, longueur 2 mètres.
Garde-corps d'étage et d'escalier haut. 1 m / long. 2 m.
Pour plus de solidité la structure est en acier soudé et les 4 lisses en aluminium anodisé plein. Structure articulée et recoupable, simple à monter.
S'adapte à toutes les dimensions et inclinaisons.
A fixer au sol sur platines (vis de fixation au sol non fournies).

PACK 2 MÈTRES À JUMELER OU À RECOUPER POUR ADAPTER À VOS MESURES

Fabrication standard

intérieur

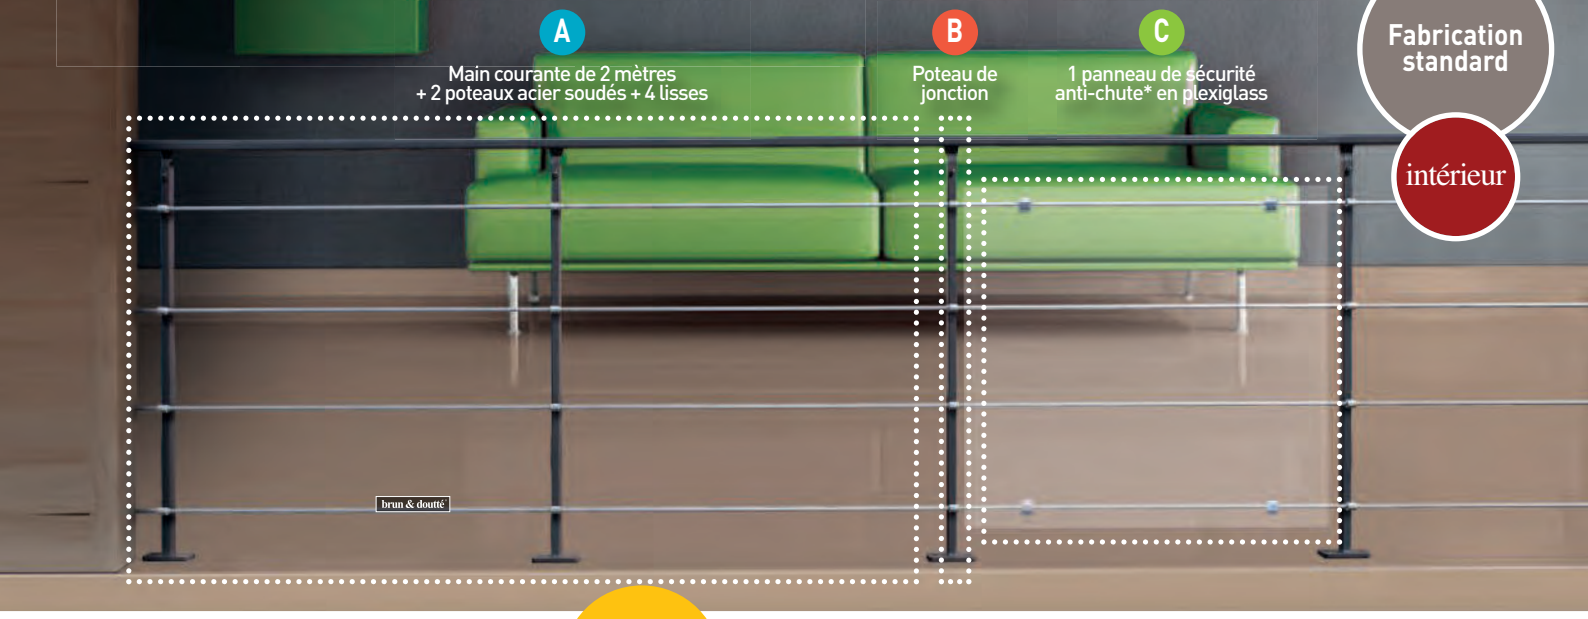


↑→ **Garde-corps articulé d'étage et d'escalier**


BOSTON UNIVERSEL ARTICULÉ

Modules 2 mètres.
Garde-corps d'étage et d'escalier haut. 1 m / **LONGUEUR 2 M**.
Pour plus de solidité la structure est en acier soudé et les 4 lisses en aluminium anodisé plein.
Structure articulée et recoupable, simple à monter en garde-corps d'étage ou d'escaliers.
S'adapte à toutes les dimensions et inclinaisons.
A fixer au sol sur platines (vis de fixation au sol non fournies).

4 lisses garde-corps d'étage et d'escalier

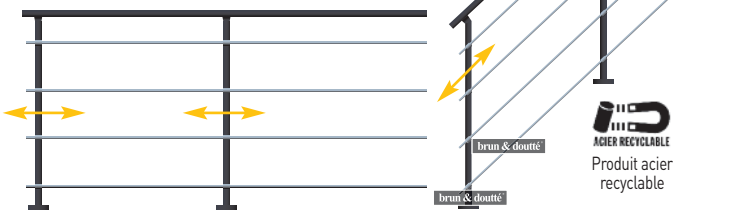

ACIER RECYCLABLE
Produit acier recyclable

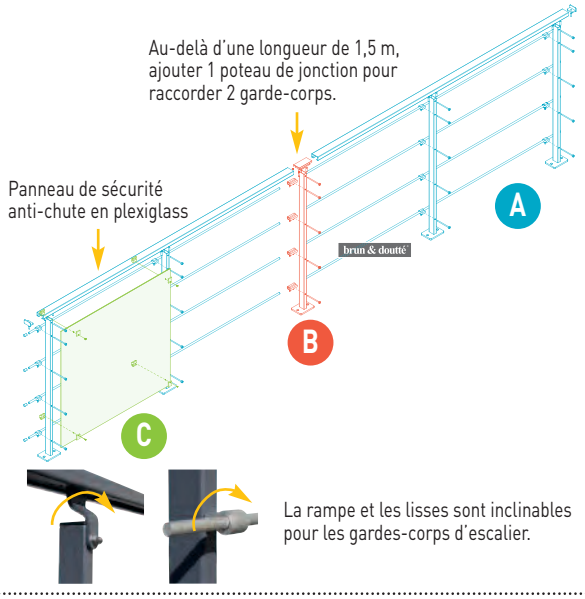

La rampe et les lisses sont inclinables pour les gardes-corps d'escalier.

Finitions
• Thermolaquage couleur poteaux et main courante (sans entretien)

Noir 9005 grainé



5 lisses garde-corps d'étage et 4 lisses garde-corps d'escalier

← **Garde-corps rampant et d'étage**

BOSTON SUR-MESURE

Garde-corps et rampe en acier composé de poteaux tubulaires rectangulaires, main courante tubulaire largeur 50 mm ou bois elliptique (en option), 5 lisses en aluminium anodisé (rampe 4 lisses).
Pose sur platines sur dalle ou en option à l'anglaise.
Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglage.
Hauteur de balcon règlementaire 1 m. **Breveté**

Avec l'option panneau plexi conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013 à poser en intérieur ou extérieur toutes hauteurs.

Finitions
• Thermolaquage couleur (sans entretien)
1 couleur de base et 8 couleurs standard au choix


Couleur de base ↓ **8 couleurs standard au choix** ↓

Noir 9005 satiné	Blanc 9010 satiné	Gris 9006 satiné	Gris 7016 satiné	Gris 7016 grainé	Gris 7024 grainé	Gris 7006 grainé	Noir 9005 grainé	Rouille factory


Autre couleur du RAL sur devis

ACIER RECYCLABLE
Produit acier recyclable

Tél. 05 56 58 20 37 • contact@brun-doutte.com • Fax 05 56 58 37 08 • www.brun-doutte.com

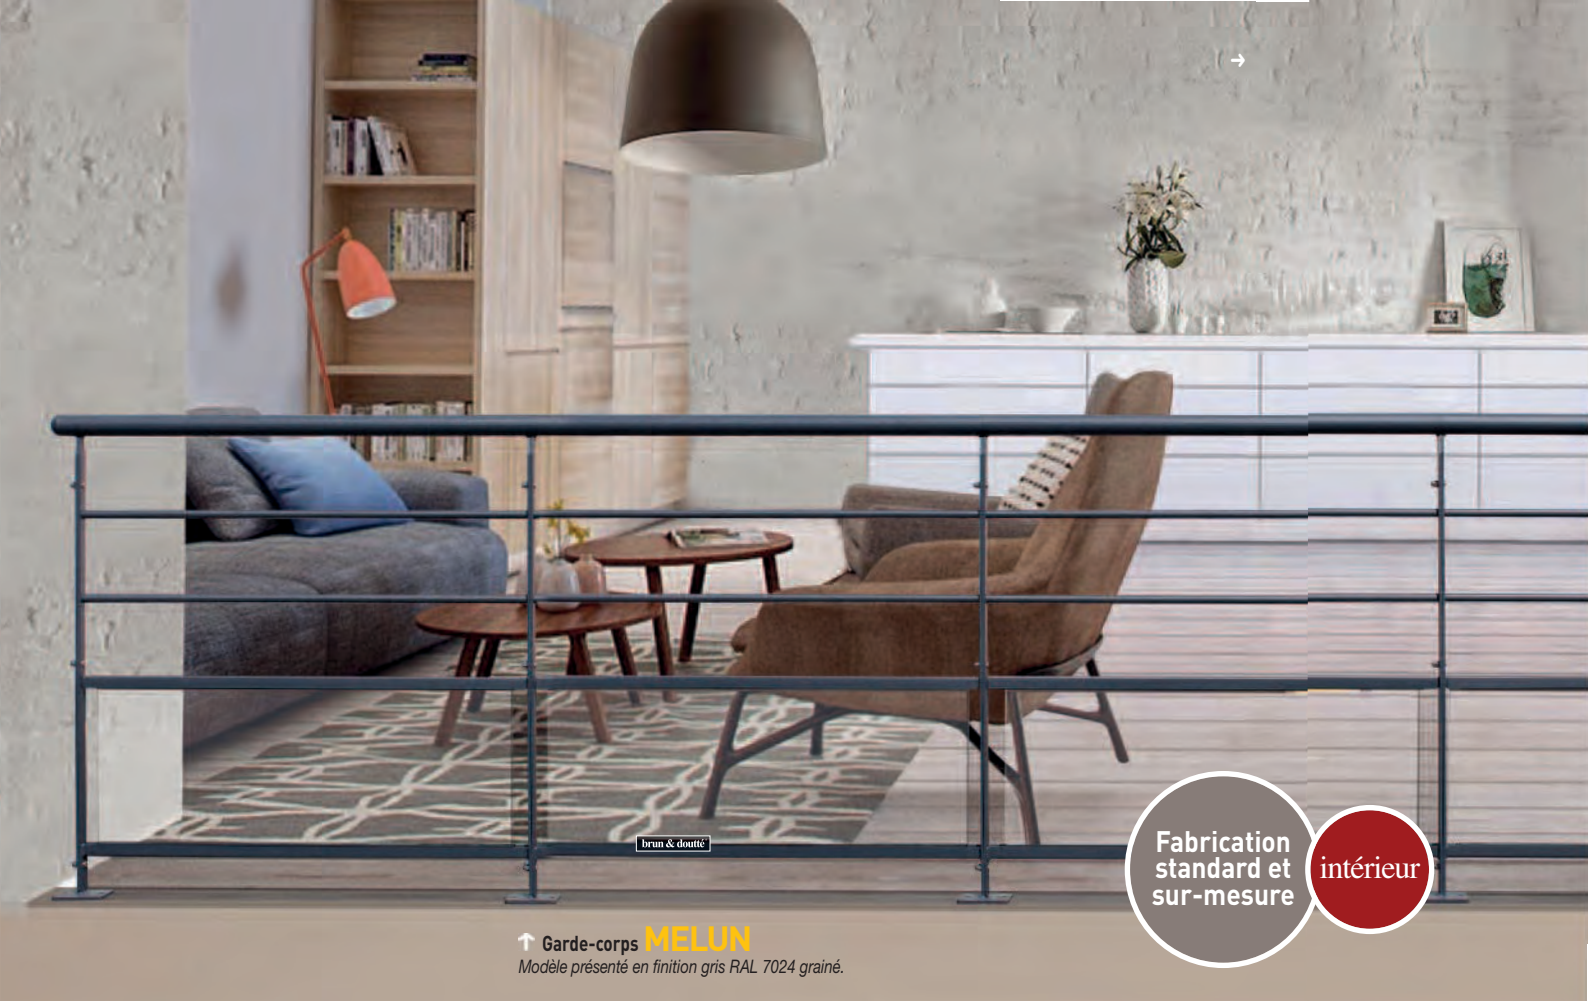

↑ Garde-corps **MELUN**
Modèle présenté en finition gris RAL 7024 grainé.

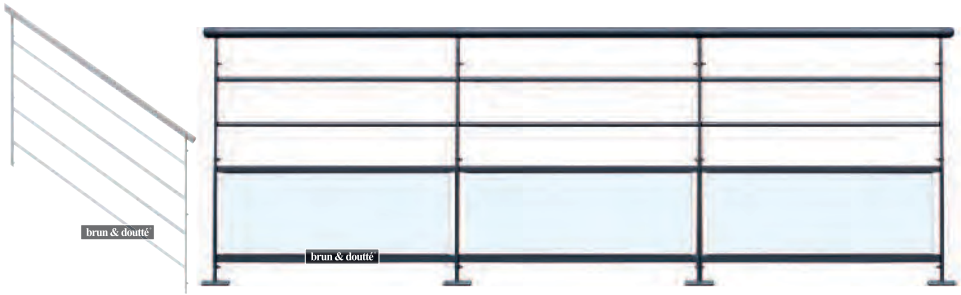

← **Garde-corps rampant et d'étage**
MELUN

Garde-corps et rampe en acier composé de poteaux en fer plein, main courante tubulaire ronde ø 45 mm) ou bois elliptique (en option), 2 lisses tubulaires rondes ø 18 mm (rampe 4 lisses). Soubassement en verre feuilleté transparent 44/2 épaisseur 8 mm, hauteur 45 cm. Pose sur platines sur dalle ou en option à l'anglaise. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglage. Hauteur de balcon règlementaire 1 m.

Finitions

• **Thermolaquage couleur (sans entretien)**
1 couleur de base et 8 couleurs standard au choix

Couleur de base ↓ — **8 couleurs standard au choix** ↓

Noir 9005 satiné	Blanc 9010 satiné	Gris 9006 satiné	Gris 7016 satiné	Gris 7016 grainé	Gris 7024 grainé	Gris 7006 grainé	Noir 9005 grainé	Rouille factory


Autre couleur du RAL sur devis

ACIER RECYCLABLE
Produit acier recyclable

Garde-corps et rampes intérieur

Normes de Sécurité

Pour votre sécurité tous nos garde-corps sont testés conformes aux normes NF P01-012 et NF P01-013, à poser en intérieur ou extérieur toutes hauteurs.

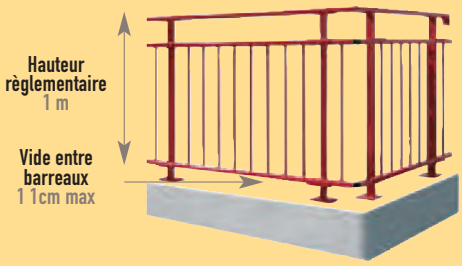


Prise de dimensions des rampants

Un croquis nous est indispensable suivant ce modèle.

Pour toute commande
Nous communiquer SVP les dimensions en cm suivant le croquis ci-joint.

Cote : H., L., Y en cm ainsi que le nombre de marches.

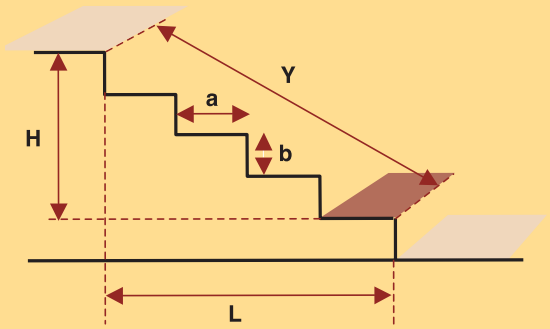

Escaliers extérieur acier

acier

extérieur

Fabrication standard et sur-mesure

Complet avec marches et prêt à poser

- Escaliers et garde-corps d'étages acier.
- **De 12 à 18 marches (hauteur à monter de 228 à 361 cm).**
- Pour tous nos escaliers, possibilité 1/4 et 2/4 tournant, marches balancées ou paliers (voir schémas en bas de page).

Les +

- Authentique en acier soudé main dans nos ateliers situés en France.
- Finesse et pureté des lignes.
- Résistance et robustesse de l'acier.
- Excellent traitement anti-corrosion (voir traitement de surfaces p. 99) par sablage, métallisation et thermolaquage pour les escaliers couleur (garantie 5 ans), et par galvanisation à chaud pour les escaliers galvanisés (garantie 10 ans).
- Style factory.


Fabrication standard et sur-mesure

← **Escalier d'extérieur AUTEUIL droit (rampe et garde-corps Rivoli)**

Escalier et passerelle à limon latéraux en acier métallisé et thermolaqué, marches bois exotique, largeur de volée standard 85 cm, autres largeurs possibles de 75 cm à 100 cm sur devis.
Possibilité 1/4 et 2/4 tournant (voir schémas ci-dessous).
Escalier Auteuil compatible avec rampes et garde-corps d'étage New York, d'Atelier, Boston, Oléron, Rivoli, Broadway, Bristol et Melun (uniquement 4 lisses sur les rampants).
(Voir p. 20 à 23)

Modèle présenté escalier Auteuil 14 marches avec l'option passerelle avec rampe et garde-corps Rivoli, poteaux acier métallisé et thermolaqué, lisses aluminium anodisé, main courante avec l'option bois exotique (possibilité acier métallisé et thermolaqué), en finition métallisé et thermolaqué rouille Factory et marches bois exotique.

Escaliers standard et sur mesure | **Configurations possibles**

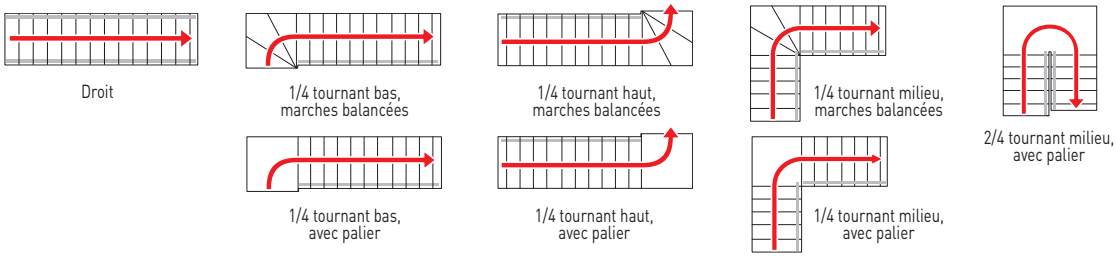

De 12 à 18 marches (hauteur à monter de 228 à 361 cm)

Hauteur à monter	Nbre de marches
2281 à 2470 mm	12 marches
2471 à 2670 mm	13 marches
2671 à 2850 mm	14 marches (standard)
2851 à 3040 mm	15 marches
3041 à 3230 mm	16 marches
3231 à 3420 mm	17 marches
3421 à 3610 mm	18 marches

Finitions

- **Thermolaquage couleur (sans entretien)**
  1 couleur de base et 8 couleurs standard au choix

Couleur de base ↓ | **8 couleurs standard au choix** ↓



Noir 9005 satiné | Blanc 9010 satiné | Gris 9006 satiné | Gris 7016 satiné | Gris 7016 grainé | Gris 7024 grainé | Gris 7006 grainé | Noir 9005 grainé | Rouille factory



Autre couleur du RAL sur devis

ACIER RECYCLABLE

Produit acier recyclable



← Escalier d'extérieur hélicoïdal OSLO galvanisé
Escalier acier disponible en 2 diamètres ø 122 cm ou ø 152 cm.
Hauteur adaptable, fût, marches acier, marche palière triangulaire, poteaux. Rampe Melun avec main courante et lisses cintrées en acier soudé et galvanisé. Garde-corps d'étage Melun avec poteaux, main courante et lisses en acier soudé et soubassement tôlé, l'ensemble galvanisé.

Complet, prêt à poser avec garde-corps galvanisé

Standard et évolutif

acier

extérieur



Fabrication standard et sur-mesure

→ Escalier d'extérieur HOUSTON galvanisé droit avec passerelle
Escalier en acier galvanisé droit avec passerelle à limon latéraux, marches en acier galvanisé largeur de volée standard 85 cm, autres largeurs possibles de 75 cm à 100 cm (sur devis), poteaux et main courante, l'ensemble en acier galvanisé et lisses en aluminium anodisé.
Escalier Houston compatible avec rampes et garde-corps d'étage New York, d'Atelier, Boston, Oléron, Rivoli, Broadway, Bristol et Melun (uniquement 4 lisses sur les rampants).
(Voir p. 20 à 23)

Modèle escalier Houston 14 marches en acier galvanisé présenté avec l'option passerelle et un garde-corps et une rampe Boston (galvanisés) avec poteau de soutainement en acier galvanisé.

Finitions
• Galvanisation à chaud, gris argent.

ACIER RECYCLABLE
Produit acier recyclable

Mains courantes acier sur cavaliers

acier

intérieur

extérieur

Fabrication standard et sur-mesure

Prêt à poser

Les +

- Authentique en acier soudé main dans nos ateliers situés en France.
- Finesse et pureté des lignes.
- Résistance et robustesse de l'acier pour une sécurité optimale.

ACIER RECYCLABLE
Produit acier recyclable



Main courante SUR MURET

Tube rond ø 42,4 mm.
Pose à sceller ou sur platines en option.




Main courante D

Tube carré 40 x 40 mm recouvert de main courante bois exotique. Main courante en bois rouge incluse.
Pose sur cavaliers sur platines ou à sceller en option.



Cavalier pour pose murale sur platine en option

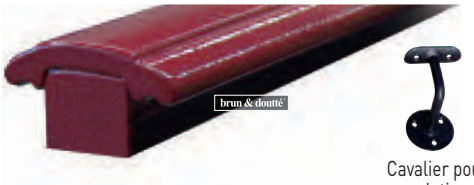

Cavalier pour pose murale sur platine en option

Main courante G

Main courante moulurée sur carré 20 mm.
Pose sur cavaliers sur platines ou à sceller en option.



Main courante A

Tube carré 40 x 40 mm (existe aussi en 40 x 20 mm).
Main courante en bois rouge en option.
Pose sur cavaliers sur platines ou à sceller en option.



Cavalier pour pose murale sur platine en option



Main courante C

Tube rond ø 42,4 mm.
Main courante en bois rouge en option.
Pose sur cavaliers sur platines ou à sceller en option.



Cavalier pour pose murale sur platine en option



Fabrication standard et sur-mesure

Main courante F

Tube rond ø 42,4 mm avec 2 retours de 10 cm.
Pose en façade incluse.
Pose à sceller ou sur platines en option.



Main courante H

Main courante rail 50x25 mm sur cavaliers.
Pose sur platines incluses uniquement.




Main courante avec crosse SUR CAVALIERS

Plat de 40 x 8 mm soudé sur cavaliers en carré plein de 12 x 12 mm.
Pose à sceller ou sur platines en option.

Finitions

- Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien) • Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix



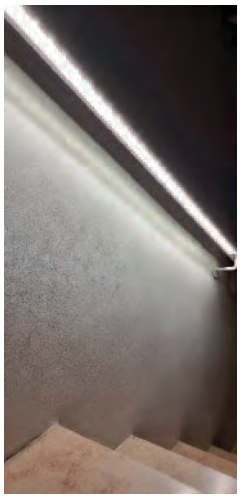



Main courante MANHATTAN

intérieur

Main courante auto-éclairée.
En rectangle ouvert à fixer sur cavaliers.
Capteur de mouvement qui permet un allumage automatique des LEDS.
A fixer au mur à l'aide de 6 vis (non fournies).
Nécessite 8 piles AAA (non fournies).
Pose sur platines incluses uniquement.

Les 2 capteurs de mouvement et les 2 rangées de LEDS sont cachés à l'intérieur de la main courante.
Chaque capteur détecte le mouvement (venant du haut ou venant du bas) et allume l'une des 2 rangées de LEDS.

Long. 200 cm x larg. 5 cm x haut. 2,5 cm.

Finitions

- Thermolaquage couleur (sans entretien)
  3 couleurs standard au choix

Noir 9005 satiné	Blanc 9010 satiné	Gris 7016 satiné

Tél. 05 56 58 20 37 • contact@brun-doutte.com • Fax 05 56 58 37 08 • www.brun-doutte.com

Mains courantes alu sur cavaliers

alu

intérieur

extérieur

Fabrication standard et sur-mesure

Prêt à poser

Les +


- Design moderne
- Finesse et pureté des lignes.
- Résistance et robustesse de l'acier pour une sécurité optimale.
- Matériau aluminium inoxydable, idéal pour l'extérieur.

Fabrication standard et sur-mesure

Main courante MÉRIBEL SC

Demi rond diamètre 55 mm x H 39 mm.
Main courante sur cavaliers.

Couleur de base → Blanc 9010 brillant

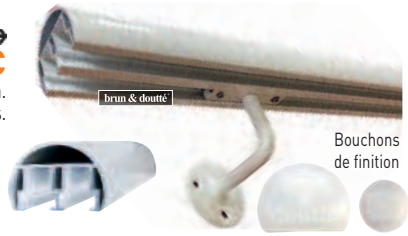


Bouchons de finition

Main courante NANTES SC

Tube galbé hauteur 47 x largeur 80 mm.
Main courante sur cavaliers.

Couleur de base → Blanc 9010 brillant

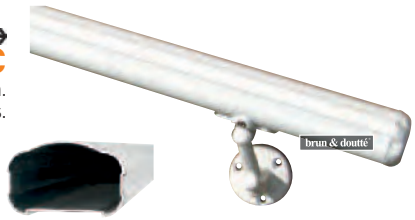

Main courante DUBAÏ SC

alu aspect inox

Aluminium aspect inox uniquement.
Pose sur cavaliers.
Angle variable en option.



Main courante LAVARDIN SC

Tube rond diamètre 42 mm.
Main courante sur cavaliers.

Couleur de base → Blanc 9010 brillant



10 couleurs standard au choix

Blanc 9010 brillant | Blanc 9016 brillant | Noir 9005 brillant | Gris alu 9006 | Gris 7016 grainé | Gris 7024 brillant | Gris 7006 brillant | Noir 9005 grainé | Rouille factory

Autre couleur du RAL sur devis

Produit aluminium recyclable

Finitions

- **Thermolaquage couleur (sans entretien)**
  1 couleur de base et 10 couleurs standard au choix
  (Pas de finitions pour DUBAÏ SC)

Rampes d'accès

intérieur

extérieur

Fabrication standard et sur-mesure

Prêt à poser

Les +

- **GASCOGNE** : authentique en acier soudé main dans nos ateliers situés en France, finesse et pureté des lignes, résistance et robustesse de l'acier pour une sécurité optimale. Idéal pour les ERP.
- **MÉRIGNAC** : matériau aluminium inoxydable, idéal pour l'extérieur, système articulé comprenant un rail sous main courante permettant de s'adapter à toutes les pentes pour une pose facile et rapide.

ACIER RECYCLABLE
Produit acier recyclable

acier



Rampe d'accès GASCOGNE

Main courante tubulaire ø 42,4 mm.
Lisse intermédiaire tubulaire ø 30 mm. Poteaux en fer plein. Pose en scellement ou sur platines incluses. Chasse-roue plat de 100 x 5 mm en option. Balustrade (horizontale) en option.

Finitions

- **Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien) • Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix**

Main courante MÉRIGNAC

Profil main courante demi rond ø 55 mm x haut. 39 mm.
Poteaux tubulaires rectangulaires.
Pose sur platines incluses.
Possibilité traverse intermédiaire et chasse-roue en option. Hauteur 1 m. Pose à l'anglaise en option.
Lisse supplémentaire en option.



Angle de 0 à 50°



alu

Produit aluminium recyclable



Bouchons de finition haut et bas

Finitions

- **Thermolaquage couleur (sans entretien)**
  1 couleur de base et 9 couleurs standard au choix

Couleur de base → Blanc 9010 brillant

9 couleurs standard au choix

Blanc 9016 brillant | Noir 9005 brillant | Gris alu 9006 | Gris 7016 brillant | Gris 7016 grainé | Gris 7024 brillant | Gris 7006 brillant | Noir 9005 grainé | Rouille factory

Autre couleur du RAL sur devis

Garde-corps & rampes extérieur acier

acier

pose sur platines, sur dalle ou à l'anglaise (en option)

extérieur

intérieur

Fabrication standard et sur-mesure

Modulable et prêt à poser

Les +

- En option : angle droit ou variable.
- Authentique en acier soudé main dans nos ateliers situés en France.
- Finesse et pureté des lignes.
- Résistance et robustesse de l'acier.
- Aspect traditionnel, moderne ou style factory.
- Produits conçus pour une sécurité et une durabilité optimales et une pose simple et rapide.

↓ Garde-corps BOSTON

Garde-corps acier composé de poteaux 40 x 20, main courante largeur 50 mm ou bois exotique en option et 5 lisses horizontales en aluminium anodisé (rampe 4 lisses). Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglage. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Galvanisé en option. Avec l'option panneau plexiglass transparent anti-chute, hauteur 45 x longueur 90 cm, épaisseur 4 mm, conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013 à poser en intérieur ou extérieur pour toute hauteur supérieure à 1 m de chute.

Modèle présenté pose sur platines en finition gris RAL 7024 brillant.

PISCINES

Pour vos clôtures piscines, nous consulter






← Garde-corps OLÉRON

Garde-corps acier composé de poteaux ronds, main courante aluminium demi rond ø 55 mm ou bois exotique en option et 5 lisses horizontales en aluminium anodisé (rampe 4 lisses). Pose sur platines sur dalle. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglage. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Avec l'option panneau plexiglass transparent anti-chute, hauteur 45 x longueur 90 cm, épaisseur 4 mm, conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013 à poser en intérieur ou extérieur pour toute hauteur supérieure à 1 m de chute.

Modèle présenté pose sur platines en finition gris RAL 9006.





Finitions

- Galvanisation
- Thermolaquage couleur (sans entretien)
  1 couleur de base et 8 couleurs standard au choix

Couleur de base ↓

Noir 9005 brillant

8 couleurs standard au choix ↓

Blanc 9010 brillant | Gris 9006 brillant | Gris 7016 brillant | Gris 7016 grainé | Gris 7024 brillant | Gris 7006 brillant | Noir 9005 grainé | Rouille factory

Autre couleur du RAL sur devis

Fabrication standard et sur-mesure

ACIER RECYCLABLE

Produit acier recyclable

brun & doutté® FABRICATION FRANÇAISE Tél. 05 56 58 20 37 • contact@brun-doutte.com • Fax 05 56 58 37 08 • www.brun-doutte.com



Garde-corps MELUN

Garde-corps acier composé d'éléments comprenant des poteaux en fer plein, main courante ronde ø 45 mm ou bois exotique en option, et lisses horizontales rondes ø 18 mm (2 lisses pour le garde corps et 4 lisses uniquement pour la rampe), soubassement en verre feuilleté transparent 44/2 épaisseur 8 mm, hauteur 45 cm. Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise. Hauteur de balcon règlementaire 1 m.

Modèle présenté pose sur platines en finition gris RAL 7024.






Garde-corps RIVOLI

Garde-corps acier composé de poteaux en fer plein, main courante tubulaire largeur 50 mm ou bois elliptique en option et 5 lisses horizontales en aluminium anodisé (rampe 4 lisses). Galvanisé en option. Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglage. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Avec l'option panneau plexiglass transparent anti-chute, hauteur 45 x longueur 90 cm, épaisseur 4 mm, conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013 à poser en intérieur ou extérieur pour toute hauteur supérieure à 1 m de chute.

Modèle présenté pose sur platines en finition gris RAL 7016.



Finitions

- Galvanisation (sauf Melun)
- Thermolaquage couleur (sans entretien)

1 couleur de base et 8 couleurs standard au choix

Couleur de base



Noir 9005 brillant

8 couleurs standard au choix



Blanc 9010 brillant | Gris 9006 brillant | Gris 7016 brillant | Gris 7016 grainé | Gris 7024 brillant | Gris 7006 brillant | Noir 9005 grainé | Rouille factory



Autre couleur du RAL sur devis

Fabrication standard et sur-mesure

ACIER RECYCLABLE
Produit acier recyclable



Garde-corps ATLANTIS

Garde-corps acier et verre composé de supports en acier et de panneaux en verre feuilleté transparent épaisseur variable suivant configurations de chantiers. Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise. Finitions supports pré-peint, galvanisé ou métallisé thermolaqué couleur. Hauteur de balcon règlementaire 1 m.
Système Breveté



Finitions

- Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)
- Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix



Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande

ACIER RECYCLABLE
Produit acier recyclable



extérieur


← Garde-corps VENISE

Barreaudage en carré plein rainuré de 12 x 12 mm.
Motifs en fer plat de 12 x 6 mm.
Montants en fer plein.
Main courante en acier mouluré et lisse basse en carré plein de 20 x 20 mm.
Hauteur de balcon réglementaire 1 m

Modèle présenté avec l'option pose sur platines.

Prise de cotes pour tous les garde-corps et rampes

Pour toute commande
nous communiquer les dimensions en cm accompagnées d'un schéma vu de haut.






← Garde-corps GIRONDE

Diagonales en carré plein de 16 x 16 mm et panneaux en méthacrylate transparent ép. 6 mm.
Montants tubulaires de 50 x 30 mm.
Main courante tubulaire de 50 x 30 mm et lisse basse en tube de 30 x 30 mm.
Hauteur de balcon réglementaire 1 m (modèle présenté avec l'option pose sur platines).
Modèle déposé

Modèle présenté avec l'option pose sur platines.

Les poses



Pose sur platines sur dalle | Pose sur platines en applique (à l'anglaise) | Pose en scellement



← Garde-corps BOULOGNE

Garde-corps acier composé de poteaux en fer plein, main courante tubulaire largeur 50 mm, panneaux à barreaudage en fer plein de 12 x 12 mm.
Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe assortie.
Finitions pré-peint, galvanisé ou métallisé thermolaqué couleur (modèle présenté en RAL 3004).
Système Breveté

Modèle présenté pose sur platines en finition rouge RAL 3004.



Finitions

• Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)
• Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix



Fabrication standard et sur-mesure

ACIER RECYCLABLE Produit acier recyclable

Garde-corps et rampes extérieur acier




Garde-corps HOLLYWOOD
Garde-corps acier composé de poteaux en fer plein, main courante largeur 25 mm, panneaux transparents en verre feuilleté 44/2, épaisseur 8 mm à chants polis. Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe assortie. Finitions pré-peint, galvanisé (modèle présenté) ou métallisé thermolaqué couleur. Possibilité panneaux pleins en tôle acier.
Système Breveté

Modèle présenté pose sur platines en finition gris RAL 7016 satiné.

Avec l'option panneaux acier ép. 2 mm.


extérieur intérieur

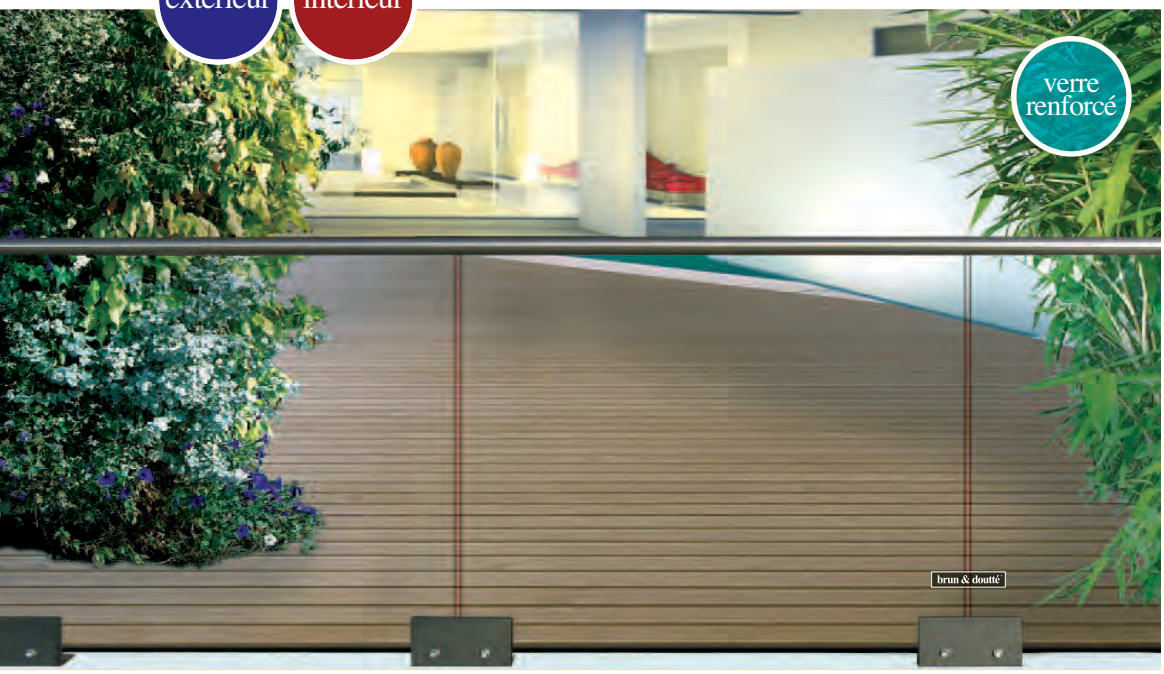

Garde-corps AGORA
Garde-corps acier et verre composé de supports en acier et de panneaux en verre feuilleté transparent épaisseur variable suivant configurations de chantiers. Main courante en inox ø 50 mm. Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise. Finitions supports pré-peint, galvanisé ou métallisé thermolaqué couleur. Hauteur de balcon règlementaire 1 m.
Système Breveté

Prise de dimensions des rampants

Pour toute commande
Nous communiquer SVP les dimensions en cm suivant le croquis ci-joint.
Cote : H., L., Y en cm ainsi que le nombre de marches.



Finitions

• Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)
• Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix



Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande

ACIER RECYCLABLE Produit acier recyclable

Garde-corps et rampes extérieur acier

Nouveau

↓ Garde-corps PYLA
Garde-corps acier composé d'éléments comprenant main courante tubulaire acier largeur 50 mm, barreaux acier en rond plein ø 12 mm et câbles inox ø 4 mm, poteaux ouvragés en fer plein.
Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise en option.
Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglage.
Rampe 4 lisses uniquement en rond plein ø 12 mm.
Hauteur de balcon règlementaire 1 m.

PISCINES

Pour vos clôtures piscines, nous consulter




Modèle présenté pose sur platines avec l'option pose à l'anglaise en finition gris fer RAL 7011 brillant.

extérieur



Modèle présenté pose sur platines en finition galvanisé.

← Garde-corps CAP FERRET
Garde-corps acier composé de poteaux en fer plein, main courante en bois exotique elliptique largeur 55 mm, traverses horizontales en câbles inox ø 4 mm. Possibilité fixation panneaux plexiglass hauteur 80 cm x longueur 90 cm x épaisseur 4 mm avec 4 fixations inox sur câbles.
Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise.
Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe assortie.
Finitions pré-peint, galvanisé ou métallisé thermolaqué couleur.
Avec l'option panneau plexiglass, conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013 à poser en intérieur ou extérieur toutes hauteurs.
Système Breveté



Finitions

- Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)
- Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix



Fabrication standard et sur-mesure

ACIER RECYCLABLE Produit acier recyclable

brun & doutté® FABRICATION FRANÇAISE Tél. 05 56 58 20 37 • contact@brun-doutte.com • Fax 05 56 58 37 08 • www.brun-doutte.com







extérieur


Garde-corps LÉOPARD

Garde corps acier composé d'éléments comprenant main courante tubulaire acier larg. 50 mm, poteaux en fer plein. Lisses hautes et basses et remplissage en tôle acier Léopard. Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglage. Rampe 4 lisses uniquement en rond plein ø 12 mm.
Hauteur de balcon réglementaire 1 m.

Modèle présenté pose sur platines sur muret en finition blanc RAL 9010 brillant.

Prise de cotes pour tous les garde-corps et rampes

Pour toute commande
nous communiquer les dimensions en cm accompagnées d'un schéma vu de haut.




Garde-corps ROYAN

Garde-corps acier composé d'éléments comprenant main courante tubulaire acier larg. 50 mm, barreaux acier en rond plein ø12 mm, poteaux ouvragés en fer plein. Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglage. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe 4 lisses uniquement en rond plein ø 12 mm.

Modèle présenté pose sur platines avec l'option pose à l'anglaise en finition gris fer RAL 7011 brillant.

Prise de dimensions des rampants

Pour toute commande
Nous communiquer SVP les dimensions en cm suivant le croquis ci-joint.
Cote : H., L., Y en cm ainsi que le nombre de marches.



Garde-corps SOFIA

Barreaudage et motifs en carré plein de 12 x 12 mm. Montants en fer plein. Main courante en acier mouluré et lisse basse en carré plein de 20 x 20 mm.
Hauteur de balcon réglementaire 1 m.
Modèle déposé

Modèle présenté pose avec l'option pose sur platines sur dalle en finition bleu RAL 5012 brillant.

Finitions

- Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sauf Léopard)
- Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix



Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande

ACIER RECYCLABLE Produit acier recyclable







extérieur


← Garde-corps VEGA

Diagonales en carré plein de 16 x 16 mm et panneaux en méthacrylate transparent ép. 6 mm.
Montants tubulaires de 50 x 30 mm.
Main courante tubulaire de 50 x 30 mm et lisse basse en tube de 30 x 30 mm.
Hauteur de balcon réglementaire 1 m (modèle présenté avec l'option pose sur platines).

Modèle présenté avec l'option pose sur platines sur dalle en finition gris lilas brillant.

Prise de cotes pour tous les garde-corps et rampes

Pour toute commande
nous communiquer les dimensions en cm accompagnées d'un schéma vu de haut.




← Garde-corps BORDEAUX

Diagonales en carré plein de 16 x 16 mm et panneaux en méthacrylate transparent ép. 6 mm.
Montants tubulaires de 50 x 30 mm.
Main courante tubulaire de 50 x 30 mm et lisse basse en tube de 30 x 30 mm.
Hauteur de balcon réglementaire 1 m (modèle présenté avec l'option pose sur platines).

Modèle présenté avec l'option pose sur platines sur dalle en finition gris lilas brillant.

Les poses



Pose sur platines sur dalle

Pose sur platines en applique (à l'anglaise)

Pose en scellement

← Garde-corps MARGAUX

Diagonales en carré plein de 16 x 16 mm et motifs en fer plat de 40 x 5 mm, panneaux serruriers, maille de 50 x 50 mm, fil ø 4 mm.
Montants tubulaires de 50 x 30 mm.
Main courante tubulaire de 50 x 30 mm et lisse basse en tube de 30 x 30 mm.
Hauteur de balcon réglementaire 1 m (modèle présenté avec l'option pose sur platines).
Hauteur de balcon règlementaire 1 m.

Modèle présenté avec l'option pose sur platines sur dalle en finition gris anthracite brillant.

Finitions

• Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)
• Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix



Fabrication standard et sur-mesure

ACIER RECYCLABLE Produit acier recyclable

Garde-corps et rampes extérieur acier

Garde-corps SAN FRANCISCO

Garde-corps acier composé de poteaux en fer plein, main courante tubulaire largeur 50 mm, traverses horizontales en câbles inox ø 4 mm.
Possibilité fixation panneaux plexiglass hauteur 80 cm x longueur 90 cm épaisseur 4 mm avec 4 fixations inox sur câbles. Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe assortie. Finitions pré-peint, galvanisé ou métallisé thermolaqué couleur.
Système Breveté

Modèle présenté pose sur platines en finition rouge RAL 3004 brillant.

Modèle présenté avec l'option panneau plexiglass, conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013 à poser en intérieur ou extérieur toutes hauteurs.

extérieur intérieur



Garde-corps MANHATTAN

Garde-corps acier composé de poteaux en fer plein, main courante tubulaire largeur 50 mm, panneaux transparents en verre feuilleté 44/2, épaisseur 8 mm à chants polis. Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe assortie.
Finitions pré-peint, galvanisé ou métallisé thermolaqué couleur.
Système Breveté

Modèle présenté avec l'option pose sur platines en finition blanc RAL 9010 brillant.

Les options Manhattan

- Panneaux verre couleur exemple opale (autres teintes sur demande) en verre feuilleté 44/2, épaisseur 8 mm à chants polis.

Finitions

- Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)
- Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix



Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande

ACIER RECYCLABLE Produit acier recyclable

Garde-corps et rampes extérieur acier

↑ Garde-corps LACANAU
Barreaudage droit en carré plein de 12 x 12 mm. Montants tubulaires de 40 x 40 mm. Main courante et lisse basse tubulaires de 40 x 20 mm.
Hauteur de balcon réglementaire 1 m.

Modèle présenté avec l'option pose sur platines en finition gris RAL 7016 brillant.

extérieur intérieur




← Garde-corps HORIZON
Main courante en tube rond ø 42 mm, lisses basse et intermédiaire en tube rond ø 21 mm, soubassement en tôle perforée ép. 1,5 mm. Montants en fer plein de 40 x 8 mm.
Hauteur de balcon réglementaire 1 m.

Modèle présenté avec l'option pose sur platines en finition blanc RAL 9010 brillant.

Prise de dimensions des rampants

Pour toute commande
Nous communiquer SVP les dimensions en cm suivant le croquis ci-joint.
Cote : H., L., Y en cm ainsi que le nombre de marches.



Finitions

• Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)
• Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix



Fabrication standard et sur-mesure

ACIER RECYCLABLE Produit acier recyclable



← Garde-corps DAKOTA


Garde-corps acier composé de poteaux en fer plein, main courante tubulaire largeur 50 mm, traverses intermédiaires horizontales en câbles inox ø 4 mm ou lisses aluminium ø 10 mm, panneaux transparents en verre feuilleté 44/2 épaisseur 8 mm à chants polis, ou tôlés motifs Broadway ou Philadelphie. Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise en option. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe assortie. Finitions pré-peint, galvanisé ou métallisé thermolaqué couleur.
Système Breveté

Modèle présenté pose sur dalle en finition gris RAL 7016 brillant.



Prise de cotes pour tous les garde-corps et rampes

Pour toute commande
nous communiquer les dimensions en cm accompagnées d'un schéma vu de haut.




← Garde-corps GENÈVE

Barreaudage droit en carré plein de 12 x 12 mm.
Montants tubulaires de 50 x 30 mm.
Main courante tubulaire de 50 x 30 mm.
Lisses basse et intermédiaire en tube de 30 x 30 mm.
Hauteur de balcon réglementaire 1 m.
Modèle déposé

Modèle présenté avec l'option pose sur platines sur dalle en finition noir RAL 9005 brillant.



Les poses



Pose sur platines sur dalle

Pose sur platines en applique (à l'anglaise)

Pose en scellement

← Garde-corps LAZURE

Barreaudage droit et ondulé en carré plein de 12 x 12 mm.
Montants tubulaires de 50 x 30 mm.
Main courante tubulaire de 50 x 30 mm.
Lisses basse et intermédiaire en tube de 30 x 30 mm. Hauteur de balcon réglementaire 1 m (Modèle présenté avec l'option pose sur platines).

Modèle présenté avec l'option pose sur platines sur dalle en finition bleu azur.

Finitions

- Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)
- Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix



Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande

ACIER RECYCLABLE Produit acier recyclable

extérieur




← Garde-corps BOURGOGNE

Barreaudage en fer plein de 14 x 8 mm.
Montants en fer plein.
Main courante en acier mouluré et lisse basse en carré plein de 20 x 20 mm.
Hauteur de balcon réglementaire 1 m.

Modèle présenté avec l'option pose sur platines

Prise de cotes pour tous les garde-corps et rampes

Pour toute commande
nous communiquer les dimensions en cm accompagnées d'un schéma vu de haut.






← Garde-corps PRESTIGE

Barreaudage forgé en carré plein de 14 x 14 mm formant boule, motif central ouvragé. Montants tubulaires de 50 x 30 mm. Main courante tubulaire de 50 x 30 mm.
Lisses basse et intermédiaire en tube de 30 x 30 mm.
Hauteur de balcon réglementaire 1 m

Modèle présenté avec l'option pose sur platines en finition bleu nuit brillant.

Les poses



Pose sur platines sur dalle

Pose sur platines en applique (à l'anglaise)

Pose en scellement



← Garde-corps MISTRAL

Barreaudage droit en carré plein de 12 x 12 mm.
Montants tubulaires de 50 x 30 mm.
Main courante tubulaire de 50 x 30 mm.
Lisses basse et intermédiaire en tube de 30 x 30 mm.
Hauteur de balcon réglementaire 1 m.

Modèle présenté avec pose en scellement en finition bleu RAL 5010 brillant.

Finitions

- Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)
- Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix



Fabrication standard et sur-mesure

ACIER RECYCLABLE Produit acier recyclable

Garde-corps et rampes extérieur acier


Garde-corps BARCELONE

Barreaudage en carré plein rainuré de 12 x 12 mm, motifs en fer plat de 12 x 6 mm. Montants en fer plein. Main courante en acier mouluré et lisse basse en carré plein de 20 x 20 mm. Hauteur de balcon réglementaire 1 m.

Modèle présenté avec l'option pose sur platines en finition blanc RAL 9010 brillant.



extérieur intérieur

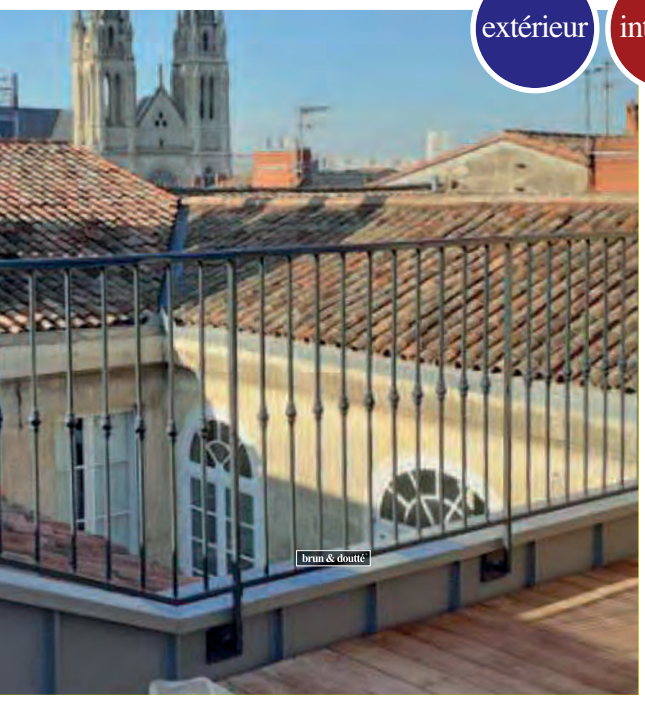



Garde-corps et rampe PARIS


Barreaudage forgé en rond plein rainuré de 14 mm, avec motif central décoratif. Montants en fer plein. Main courante en acier mouluré et lisse basse en carré plein de 20 x 20 mm.
Hauteur de balcon réglementaire 1 m.

Modèle présenté avec l'option pose sur platines en finition vert anglais RAL 6005 brillant pour la rampe et gris clair pour le garde-corps de terrasse.

Prise de dimensions des rampants

Pour toute commande

Nous communiquer SVP les dimensions en cm suivant le croquis ci-joint.
Cote : H., L., Y en cm ainsi que le nombre de marches.



Finitions

- Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)
- Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix



Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande

ACIER RECYCLABLE Produit acier recyclable

Garde-corps et rampes extérieur acier

Garde-corps MIMIZAN

Lisses haute et basse en tube rectangle de 40 x 20 mm et barreaudage droit en carré plein de 12 x 12 mm. Poteaux sur platines en tube carré de 40 x 40 mm, comprenant emboîtages et bouchons en polypropylène. Fabrication standard revêtue, en version de base, d'une couche d'apprêt à repeindre.
Hauteur règlementaire 1 m.

À ASSEMBLER SOI-MÊME
(Notice de montage et de pose fournies).

composez votre garde-corps



Modèle présenté avec 3 modules Mimizan long. 3x150 cm, 1 poteau de jonction, 1 poteau d'angle et 2 platines murales, en finition rouille factory.

extérieur



composez votre garde-corps

Modèle présenté avec 3 modules Luberon long. 3x150 cm, 1 poteau de jonction, 1 poteau de finition, 1 poteau d'angle et 2 platines murales, en finition vert amande RAL 6021 brillant.


Garde-corps LUBERON

Lisses haute et basse en tube rectangle de 40 x 20 mm et barreaudage droit et ondulé en carré plein de 12 x 12 mm. Poteaux sur platines en tube carré de 40 x 40 mm, comprenant emboîtages et bouchons en polypropylène. Fabrication standard revêtue, en version de base, d'une couche d'apprêt à repeindre.
Hauteur règlementaire 1 m.

À ASSEMBLER SOI-MÊME
(Notice de montage et de pose fournies).

Normes de sécurité

Pour votre sécurité tous nos garde-corps sont testés conformes aux normes NF P01-012 et NF P01-013, à poser en intérieur ou extérieur toutes hauteurs.



Garde-corps économiques et faciles à poser, constitués de modules standard et de poteaux sur platines à assembler, adaptables à vos mesures en recoupant si nécessaire l'extrémité des modules par vos soins. Assemblage par emboîtages et vis autoforeuses 4 x 19 mm fournies.

composez votre balcon

MIMIZAN



Module Mimizan
L. 150 cm

ou

LUBERON



Module Luberon
L. 150 cm

+ Poteau (x) de finition

+ Poteau (x) de jonction

+ Poteau (x) d'angle à 90°

+ Platine(s) murale(s) haut et bas

Finitions

- Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)
- Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix

Fabrication standard et sur-mesure

ACIER RECYCLABLE Produit acier recyclable

brun & doutté® FABRICATION FRANÇAISE Tél. 05 56 58 20 37 • contact@brun-doutte.com • Fax 05 56 58 37 08 • www.brun-doutte.com



extérieur


← Garde-corps GARONNE

Barreaudage galbé en carré plein de 12 x 12 mm.
Montants tubulaires de 50 x 30 mm.
Main courante tubulaire de 50 x 30 mm.
Lisses basse et intermédiaire en tube de 30 x 30 mm.
Hauteur de balcon réglementaire 1 m.

Modèle présenté pose en scellement, en finition noir RAL 9005 brillant.

Prise de cotes pour tous les garde-corps et rampes

Pour toute commande
nous communiquer les dimensions en cm accompagnées d'un schéma vu de haut.







← Garde-corps RANCH

Barreaudage droit torsadé en carré plein de 12 x 12 mm. Montants tubulaires de 50 x 30 mm. Main courante tubulaire de 50 x 30 mm. Lisses basse et intermédiaire en tube de 30 x 30 mm.
Hauteur de balcon réglementaire 1 m.

Modèle présenté avec l'option pose sur platines.

↑ Garde-corps ALSACE

Barreaudage galbé en carré plein de 12 x 12 mm, motifs fixés sur les barreaux par colliers (un barreau sur deux), volutes aux extrémités.
Montants tubulaires de 50 x 30 mm.
Main courante tubulaire de 50 x 30 mm.
Lisses basse et intermédiaire en tube de 30 x 30 mm.
Hauteur de balcon règlementaire 1 m

Modèle présenté avec l'option pose sur platines en finition vert 6005 brillant.

Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande

Finitions

- Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)
- Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix

Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande

ACIER RECYCLABLE Produit acier recyclable

Garde-corps & rampes extérieur alu

alu

pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise (en option)

extérieur

intérieur

Fabrication standard et sur-mesure

Modulable et prêt à poser

Les +

- En option : angle droit ou variable.
- Conçu, fabriqué et assemblé dans nos ateliers situés en France.
- Finesse et pureté des lignes.
- Matériau aluminium inoxydable, grande longévité, idéal pour l'extérieur.
- Légèreté du matériau pour un acheminement plus facile.
- Nombreux systèmes de réglage pour une pose simple et rapide.
- Produits conçus pour une sécurité et une durabilité optimales.

↓ Garde-corps MÉRIBEL

Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire ø 55 mm, barreaux arrondis ø 20mm. Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise en option. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe assortie. **Système Breveté**

Modèle présenté pose sur platines sur dalle en finition blanc RAL 9010 brillant.

PISCINES

Pour vos clôtures piscines, nous consulter





← Garde-corps BASTIA

Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire ø 55 mm, barreaux arrondis ø 20mm. Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise en option. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Rampe assortie. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. **Système Breveté**

Modèle présenté pose sur platines en finition blanc RAL 9010 brillant.

Produit aluminium recyclable

Portillon assorti à tous modèles sur devis





Finitions

- **Thermolaquage**
  1 couleur de base
  + 9 couleurs standard

Couleur de base → Blanc 9010

9 couleurs standard →

Blanc 9016	Ivoire 1015	Rouge 3004	Vert 6005	Bleu 5010	Gris 7016	Noir 9005	Gris alu 9006	Marron 8017	Autre couleur du RAL sur devis

Fabrication standard et sur-mesure

brun & doutté® Tél. 05 56 58 20 37 • contact@brun-doutte.com • Fax 05 56 58 37 08 • www.brun-doutte.com



extérieur

Garde-corps CARAÏBES

Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire ø 55 mm, 2 lisses intermédiaires horizontales en câbles inox ø 4 mm, panneaux transparents en verre feuilleté 44/2, épaisseur 8 mm à chants polis. Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise en option. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe assortie ou rampe 5 lisses en câbles inox.
Système Breveté

Modèle présenté en finition gris RAL 7016 brillant.

Platines murales







Bouchons de finition haut et bas




Mains courantes en profilé aluminium demi rond ø 55 mm haut. 39 mm



PISCINES

Pour vos clôtures piscines, nous consulter

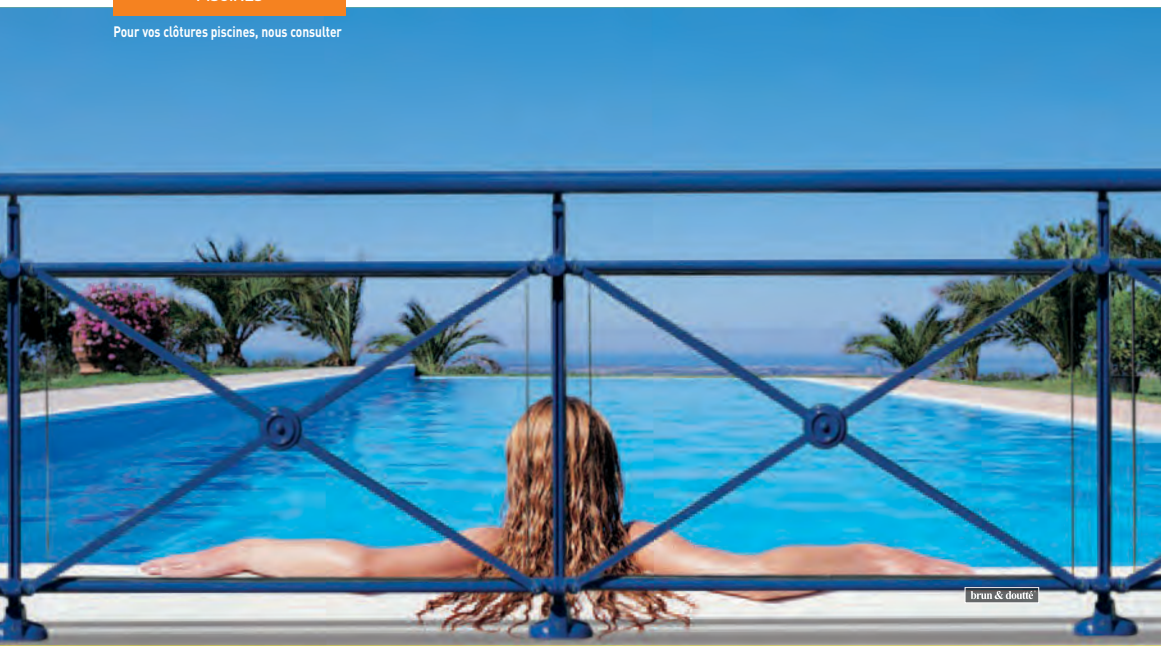

Garde-corps ANTIBES

Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire ø 55 mm, panneaux transparents en verre feuilleté 44/2, épaisseur 8 mm à chants polis, croix de St-André en profilé aluminium.
Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise en option. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages.
Hauteur de balcon règlementaire 1 m.
Rampe assortie ou rampe 5 lisses (voir p.51).
Système Breveté

Modèle présenté en finition RAL 5010 brillant.




Garde-corps DJIBOUTI

Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire ø 55 mm, 2 lisses horizontales ø 30 mm, panneaux en tôle perforée épaisseur 2 mm.
Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise en option. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages.
Hauteur de balcon règlementaire 1 m.
Rampe avec main courante et 5 lisses horizontales uniquement.
Système Breveté

Modèle présenté en finition RAL 9010 brillant.





alu

Produit aluminium recyclable

Finitions

- **Thermolaquage**
  1 couleur de base
  + 9 couleurs standard

Couleur de base

Blanc 9010

9 couleurs standard

Blanc 9016 | Ivoire 1015 | Rouge 3004 | Vert 6005 | Bleu 5010 | Gris 7016 | Noir 9005 | Gris alu 9006 | Marron 8017



Autre couleur du RAL sur devis

Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande

Garde-corps NEVADA

Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire ø 55 mm, 4 lisses horizontales en câbles inox ø 4 mm. Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise en option. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe assortie.
Option panneau plexiglass transparent anti-chute, haut. 45 x longueur 90 cm, ép. 4 mm, conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013 à poser en intérieur ou extérieur pour toute hauteur supérieure à 1 m de chute.
Système Breveté

Modèle présenté en finition RAL 7016 brillant.

extérieur

Fabrication standard et sur-mesure




Garde-corps COLORADO

Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire ø 55 mm, 2 lisses horizontales 30 mm, panneaux transparents en verre feuilleté 44/2, épaisseur 8 mm à chants polis. Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise en option. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe assortie ou rampe 5 lisses.
Système Breveté

Modèle présenté en finition rouge RAL 3004 brillant.

Prise de cotes pour tous les garde-corps et rampes

Pour toute commande
nous communiquer les dimensions en cm accompagnées d'un schéma vu de haut.



Finitions

• Thermolaquage
1 couleur de base
+ 9 couleurs standard

Couleur de base → Blanc 9010

9 couleurs standard → Blanc 9016, Ivoire 1015, Rouge 3004, Vert 6005, Bleu 5010, Gris 7016, Noir 9005, Gris alu 9006, Marron 8017

Autre couleur du RAL sur devis

Produit aluminium recyclable

brun & doutté® Tél. 05 56 58 20 37 • contact@brun-doutte.com • Fax 05 56 58 37 08 • www.brun-doutte.com

Garde-corps et rampes extérieur alu

Garde-corps FIDJI

Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire ø 55 mm, panneaux transparents en verre feuilleté 44/2, épaisseur 8 mm à chants polis.
Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise en option. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m.
Rampe assortie ou rampe 5 lisses.
Système Breveté

Modèle présenté en bleu RAL 5010 brillant.


PISCINES

Pour vos clôtures piscines, nous consulter



extérieur

Fabrication standard et sur-mesure

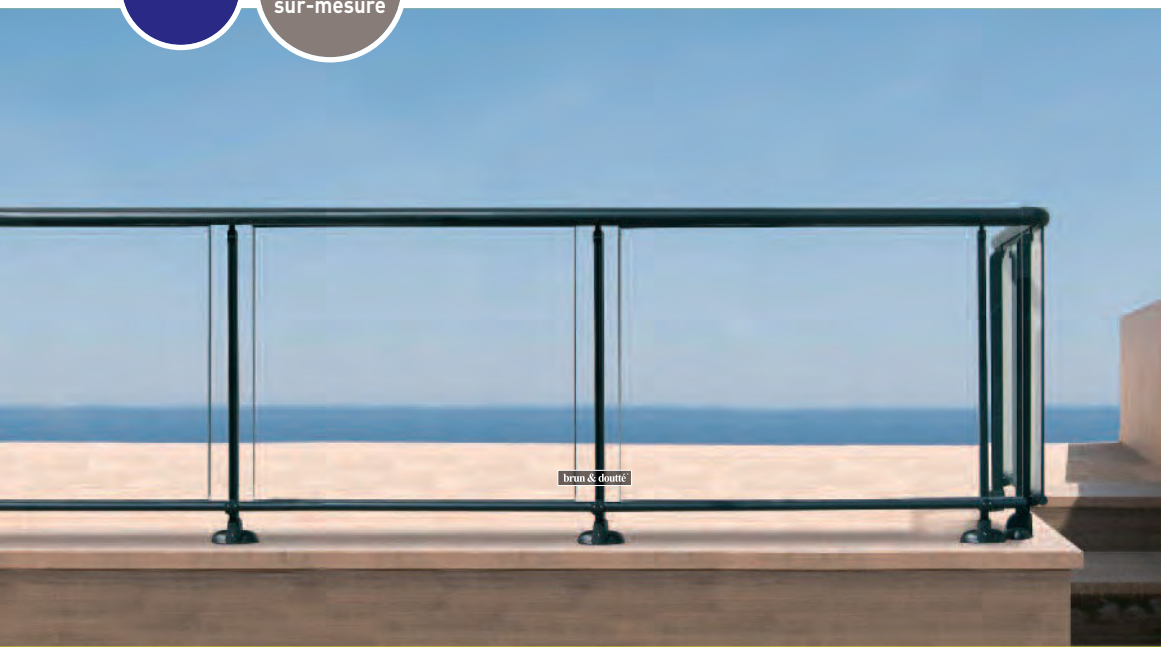


Garde-corps LOS ANGELES

Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire ø 55 mm, panneaux transparents en verre feuilleté 44/2, épaisseur 8 mm à chants polis.
Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise en option. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages.
Hauteur de balcon règlementaire 1 m.
Rampe assortie ou rampe 5 lisses.
Système Breveté

Modèle présenté en RAL 7016.

Les poses



Pose sur platines sur dalle

Pose sur platines en applique (à l'anglaise)

Pose en scellement

Finitions

• **Thermolaquage**
1 couleur de base
+ 9 couleurs standard

Couleur de base → Blanc 9010

9 couleurs standard →

Blanc 9016	Ivoire 1015	Rouge 3004	Vert 6005	Bleu 5010	Gris 7016	Noir 9005	Gris alu 9006	Marron 8017	Autre couleur du RAL sur devis

Produit aluminium recyclable



Garde-corps ARIZONA



Garde-corps FLORIDE



Garde-corps CHAMPAGNE



Garde-corps OMÉGA

Mains courantes en profilé aluminium section 47 x 80 mm. Panneaux en profilés ou fonte d'aluminium. Pose sur platines, livré complet prêt à poser. Possibilité d'angle variable de 90 à 125°. Possibilité pose en applique en option. Rampes assorties aux balcons inclinaison 30% ± 2% sauf modèle Arizona en barreaudage droit. Barreaudage rampant sur rotules pour Floride. Hauteur réglementaire 1 m.

Fabrication artisanale des panneaux moulés en fonte d'aluminium soudés aux profilés aluminium et pouvant laisser apparaître de petites imperfections de surface et sur-épaisseurs de matière.






Angle 90°



Platine murale




Platine au sol



Profilé poteau

Prise de cotes pour tous les garde-corps et rampes

Pour toute commande
nous communiquer les dimensions en cm accompagnées d'un schéma vu de haut.




Finitions

- Thermolaquage aluminium

Traitement de base



Blanc 9016 uniquement



Profilé barreau



Angle variable



Main courante

extérieur

Fabrication standard et sur-mesure

Produit aluminium recyclable

Garde-corps et rampes extérieur alu



Garde-corps AUSTIN

Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire ø 55 mm et 5 lisses horizontales en aluminium anodisé ø 10 mm. Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise en option. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe assortie.
Système Breveté

Avec l'option panneau plexiglass transparent anti-chute, haut. 45 x long. 90 cm, ép. 4 mm, conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013 à poser en intérieur ou extérieur pour toute hauteur supérieure à 1 m de chute.

extérieur

Modèle présenté en finition gris RAL 7016 brillant.

Finitions

- Thermolaquage aluminium
- Aluminium anodisé
  (ici avec sabot en RAL 9006)

Traitement de base → Blanc 9010

9 couleurs standard → Blanc 9016 · Ivoire 1015 · Rouge 3004 · Vert 6005 · Bleu 5010 · Gris 7016 · Noir 9005 · Gris alu 9006 · Marron 8017 · Autre couleur du RAL sur devis

Fabrication standard et sur-mesure



Garde-corps MARTINIQUE

Modèle économique et facile à poser, constitué de modules standard et de poteaux sur platines à assembler, adaptable à vos mesures en recoupant si nécessaire l'extrémité des modules par vos soins.

Modèle présenté avec 2 module 2x152 cm et 3 poteaux en finition blanc RAL 9010.
À ASSEMBLER PAR EMBOÎTAGES.


Module Martinique L. 152 cm


Accessoire
Angle(s) droit(s) 90°


Poteau(x)

Finitions

- Thermolaquage aluminium

Couleur de base → Blanc 9010

Autre couleur → Gris anthracite 7016

Fabrication standard

Produit aluminium recyclable


Platine(s) murale(s) haut et bas


Accessoire
Angle(s) variable(s)
90° à 135°


Bouchons de finition haut et bas

Garde-corps et rampes ext./int. alu

↓ Garde-corps ORLANDO

Garde-corps en aluminium anodisé aspect inox, composé de poteaux en tube rond ø 42 mm, d'une main courante ø 50 mm. 5 lisses horizontales en aluminium anodisé ø 10 mm. Avec l'option panneaux plexiglass anti-chute épaisseur 4 mm avec 4 fixations en alu anodisé sur lisses : hauteur 45 cm x longueur 90 cm, conforme aux normes NFP 01012 et NFP 01013.
Pose sur platines, sur dalle ou à l'anglaise en option. Main courante bois exotique en option. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe assortie.

ALUMINIUM ASPECT INOX

aluminium aspect inox



Garde-corps + rampant

extérieur intérieur

← Garde-corps SAN DIEGO

Garde-corps en aluminium anodisé aspect inox, composé de poteaux en tube rond ø 42 mm, d'une main courante ø 50 mm. 4 câbles inox ø 4mm. Possibilité fixation panneaux plexiglass anti-chute épaisseur 4 mm avec 4 fixations en inox sur câbles : hauteur 80 cm x longueur 90 cm.
Pose sur platines, sur dalle ou à l'anglaise en option. Main courante bois exotique en option. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe assortie.

ALUMINIUM ASPECT INOX

aluminium aspect inox


Avec l'option panneau plexiglass transparent conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013 à poser en intérieur ou extérieur toutes hauteurs. Hauteur 80 cm x longueur 90 cm, épaisseur 4 mm

Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande

alu
Produit aluminium recyclable

Gagnez du temps… de la qualité… de la sécurité


Produit aluminium recyclable

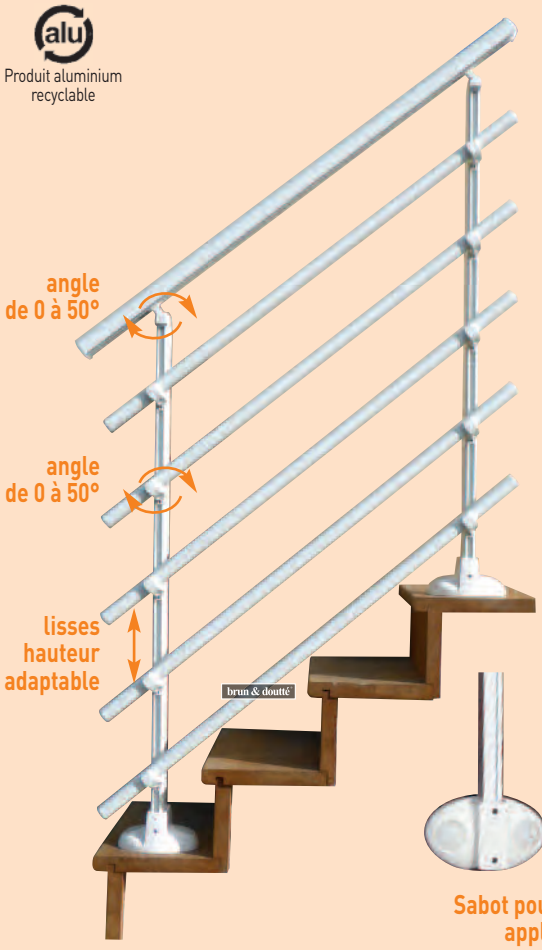




Rampe Méribel

Rampe 5 lisses parallèles



Fixation lisse vue intérieur

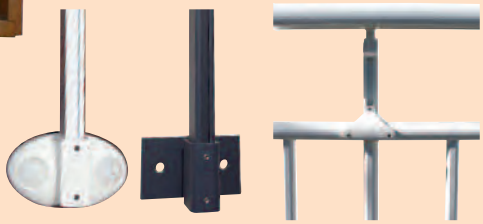

Sabot pour pose en applique

Fixation lisse vue extérieur

Nombreux réglages verticaux et horizontaux

Pour s'adapter au chantier y compris au rampant.



Pose simple et rapide

Module prémonté et fixation directe sur dalle.

Visserie inox prémontée sur pièce

Gain de temps et pas d'erreur ni perte de vis sur chantier.



Système robuste et élégant

Sécurité active et passive renforcée.

Exploitation maximum de la surface de la terrasse

Panneaux déportés à l'extérieur.

Assemblage mécanique

Remplacement partiel possible si détérioration.

Thermolaquage

Peinture de grande finition, très longue durée
Aluminium Blanc 9010 en traitement de base
+ 9 couleurs standard au choix
(Toutes autres couleurs du RAL sur devis)

Profilés en aluminium 6060 et visserie inox

Qualité supérieure et inoxydable.



Système testé conforme aux normes françaises NF P01-012 et NF P 01-013

Portillon assorti à tous modèles sur devis

Sauf modèles San Diego, Orlando, Nevada et Austin.



4 rampes alu assorties




Rampe **AUSTIN**



Rampe **Méribel**



Rampe **Bastia**

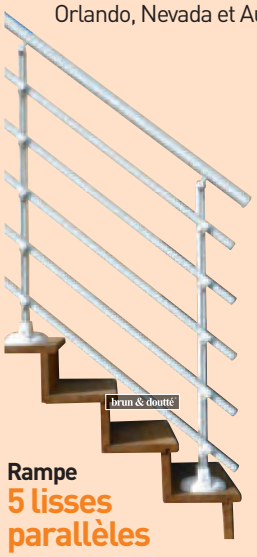

Rampe **5 lisses parallèles**

Bouchons de finition haut et bas

Platines murales



Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande

Finitions

- Thermolaquage aluminium
- Peinture de grande finition, très longue durée

Traitement de base → Blanc 9010

9 couleurs standard → Blanc 9016, Ivoire 1015, Rouge 3004, Vert 6005, Bleu 5010, Gris 7016, Noir 9005, Gris alu 9006, Marron 8017, Autre couleur du RAL sur devis


Fabrication standard et sur-mesure


Garde-corps, rampes et balconnets

Test de résistance

Le test de résistance et de conformité des garde-corps Brun & Doutté répondant aux normes NF P01-012 et NF P01-013.
Pour votre sécurité **tous nos garde-corps** sont testés conformes aux normes NF P01-012 et NF P01-013, à poser en intérieur ou extérieur toutes hauteurs.


Crash test modèle Austin validé conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013

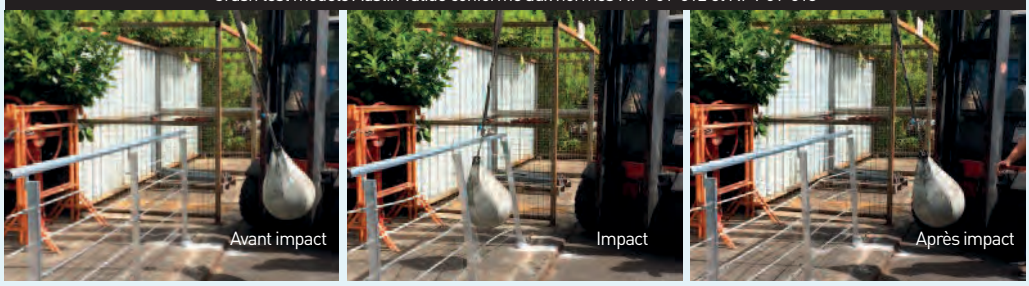

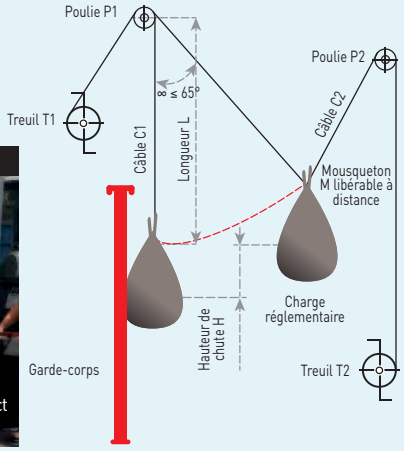


Normes de sécurité

Pour votre sécurité tous nos garde-corps sont testés conformes aux normes NF P01-012 et NF P01-013, à poser en intérieur ou extérieur toutes hauteurs.

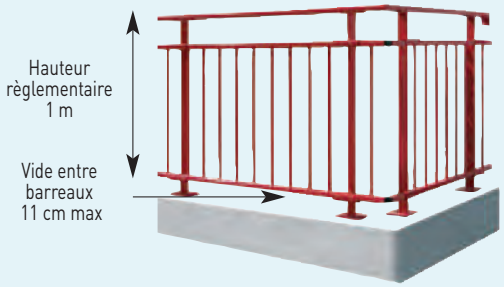


Prises de cotes gardes-corps

Pour toute commande, nous communiquer les dimensions en cm accompagnées d'un schéma vu de haut (tel que celui ci-contre).

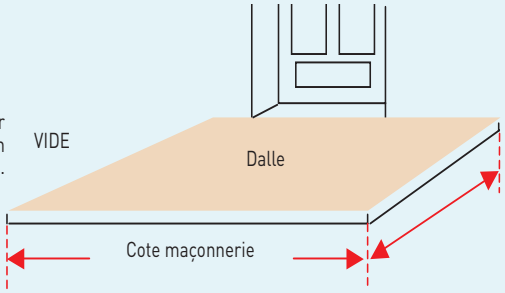


Prise de dimensions des rampants

Un croquis nous est indispensable suivant ce modèle.
Pour toute commande, nous communiquer SVP les dimensions en cm suivant le croquis ci-joint.
Cote : H, L, Y en cm ainsi que le nombre de marches.

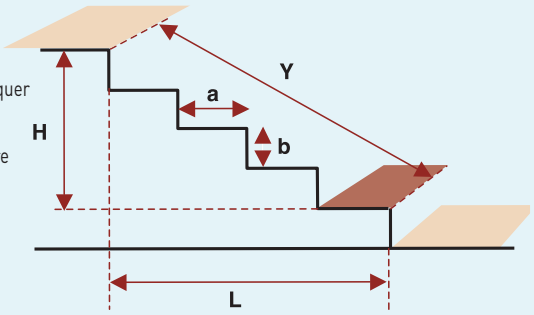

Poses gardes-corps

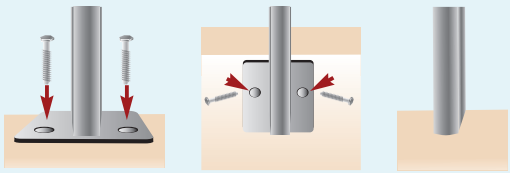


Pose sur platines sur dalle

Pose sur platines en applique (à l'anglaise)


Pose en scellement

Prises de cotes balconnets

Pour toute commande, nous communiquer la hauteur de fabrication souhaitée et la largeur entre murs du tableau en commençant toujours par la hauteur.
Hauteur fabrication 25, 50 et 93 cm.

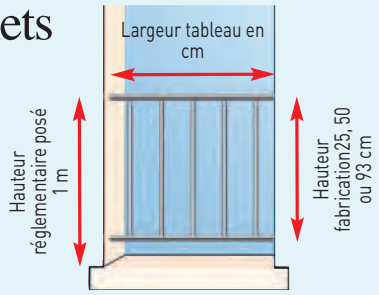


Poses balconnets et barres d'appui

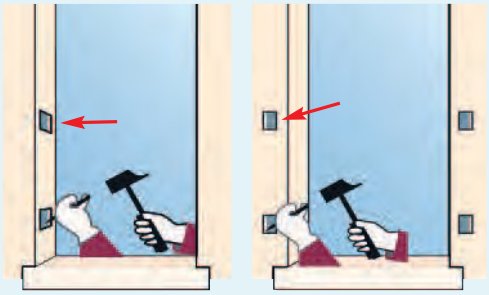

Pose en tableau

Pose en façade

Options de fabrication



Pose sur platines fixes ou amovibles **Breveté**

Pose sur platines fixes soudées




Main courante acier mouluré



Main courante bois exotique

Option fabrication balconnets

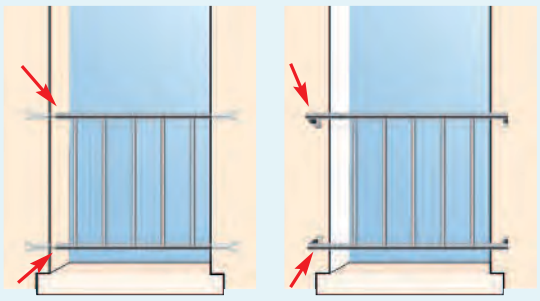

Pose en tableau

Pose en façade

Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande.

Tél. 05 56 58 20 37 • contact@brun-doutte.com • Fax 05 56 58 37 08 • www.brun-doutte.com

Balconnets acier

acier

en option pose sur platines ou en façade

extérieur

Fabrication standard et sur-mesure

Prêt à poser

- **Hauteur de fabrication 25, 50, 93 cm.**
- Pose en scellement ou en option sur platines ou en façade.
- **Hauteur réglementaire de balconnet posé 1 m.**

Les +

- Nos balconnets habillent et protègent élégamment et efficacement vos façades en laissant passer l'air et la lumière.
- Authentique en acier soudé main dans nos ateliers situés en France.
- Finesse et pureté des lignes.
- Résistance et robustesse de l'acier.
- Aspect traditionnel, moderne ou style factory.
- Produits conçus pour une sécurité et une durabilité optimales et une pose simple et rapide.

Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande



Balconnet LACANAU

Hauteur 25, 50 ou 93 cm.
Barreaudage droit en carré plein de 12 x 12 mm.
Main courante et lisse basse en tube acier de 40 x 20 mm.

Modèle présenté en finition galvanisé.



Balconnet LAZURE

Hauteur 25, 50 ou 93 cm. Barreaudage droit et ondulé en carré plein de 12 x 12 mm. Main courante en fer plat de 40 x 8 mm revêtue d'une main courante bois rouge (ou tube acier de 40 x 27 mm sur demande) et lisse basse en tube de 30 x 30 mm.



Balconnet RANCH

Hauteur 25, 50 ou 93 cm. Barreaudage torsadé en carré plein de 12 x 12 mm. Main courante en fer plat de 40 x 8 mm revêtue d'une main courante bois rouge (ou tube acier de 40 x 27 mm sur demande) et lisse basse en tube de 30 x 30 mm.



Balconnet MARGAUX "S"

Hauteur 25, 50 ou 93 cm. Diagonales en carré plein de 16 x 16 mm et motif en fer plat de 40 x 5 mm, panneau serrurier maille 50 x 50 mm, fil ø 4 mm, sauf sur la hauteur 25 cm. Main courante en fer plat de 40 x 8 mm revêtue d'une main courante bois rouge (ou tube acier de 40 x 27 mm sur demande) et lisse basse et montants en tube de 30 x 30 mm.



Balconnet MARGAUX "D"

Hauteur 25, 50 ou 93 cm. Diagonales en carré plein de 16 x 16 mm et motif en fer plat de 40 x 5 mm, panneau serrurier maille 50 x 50 mm, fil ø 4 mm, sauf sur la hauteur 25 cm. Main courante en fer plat de 40 x 8 mm revêtue d'une main courante bois rouge (ou tube acier de 40 x 27 mm sur demande) et lisse basse et montants en tube de 30 x 30 mm.



Balconnet MARGAUX "2 M"

Hauteur 25, 50 ou 93 cm. Diagonales en carré plein de 16 x 16 mm et motifs en fer plat de 40 x 5 mm, panneaux serruriers maille 50 x 50 mm, fil ø 4 mm, sauf sur la hauteur 25 cm. Main courante en fer plat de 40 x 8 revêtu d'une main courante bois rouge (ou tube acier de 40 x 27 mm sur demande) et lisse basse et montants en tube de 30 x 30 mm.

Finitions

- **Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)**
- **Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix**

Fabrication standard et sur-mesure

ACIER RECYCLABLE
Produit acier recyclable



Balconnet SOFIA

Hauteur 25, 50 ou 93 cm. Barreaudage et motifs en carré plein de 12 x 12 mm. Main courante en acier mouluré et lisse basse en carré plein de 20 x 20 mm.



Balconnet VENISE

Hauteur 25, 50 ou 93 cm. Barreaudage en carré plein rainuré de 12 x 12 mm, motifs en fer plat de 12 x 6 mm. Main courante en acier mouluré et lisse basse en carré plein de 20 x 20 mm.



Balconnet PARIS

Hauteur 25, 50 ou 93 cm. Barreaudage forgé en rond plein rainuré de 14 mm, avec motif central décoratif. Main courante en acier mouluré et lisse basse en carré plein de 20 x 20 mm.



Balconnet BORDEAUX "2 M"

Hauteur 25, 50 ou 93 cm. Diagonales en carré plein de 16 x 16 mm et panneaux en méthacrylate transparent ép. 6 mm, sauf sur la hauteur 25 cm. Main courante en fer plat de 40 x 8 mm revêtu d'une main courante bois rouge (ou tube acier de 40 x 27 mm sur demande) et lisse basse et montants en tube de 30 x 30 mm.



Balconnet BORDEAUX

Hauteur 25, 50 ou 93 cm. Diagonales en carré plein de 16 x 16 mm et panneau en méthacrylate transparent ép. 6 mm, sauf sur la hauteur 25 cm. Main courante en fer plat de 40 x 8 mm revêtu d'une main courante bois rouge (ou tube acier de 40 x 27 mm sur demande) et lisse basse et montants en tube de 30 x 30 mm.



Balconnet VEGA

Hauteur 25, 50 ou 93 cm. Diagonales en carré plein de 16 x 16 mm et panneau en méthacrylate transparent ép. 6 mm, sauf sur la hauteur 25 cm. Main courante en fer plat de 40 x 8 mm revêtu d'une main courante bois rouge (ou tube acier de 40 x 27 mm sur demande) et lisse basse et montants en tube de 30 x 30 mm.



Balconnet GIRONDE

Hauteur 25, 50 ou 93 cm . Diagonales en carré plein de 16 x 16 mm et panneau en méthacrylate transparent ép. 6mm, sauf sur la hauteur 25 cm. Main courante en fer plat de 40 x 8 mm revêtu d'une main courante bois rouge (ou tube acier de 40 x 27 mm sur demande) et lisse basse en tube et montants de 30 x 30 mm.
Modèle déposé



Balconnet PRESTIGE

Hauteur 93 cm. Barreaudage forgé en carré plein de 14 x 14 mm formant boule, motif central ouvragé et modifié suivant dimensions. Main courante en fer plat de 40 x 8 mm revêtu d'une main courante bois rouge (ou tube acier de 40 x 27 mm sur demande) et lisse basse en tube de 30 x 30 mm.
(Modèle présenté avec l'option pose sur platines)



Balconnet BOURGOGNE


Hauteur 50 ou 93 cm . Barreaudage en fer plein de 14 x 8 mm. Main courante en acier mouluré et lisse basse en carré plein de 20 x 20 mm.

Option de fabrication



Main courante acier mouluré

Pose sur platines fixes ou amovibles **Breveté**






Main courante bois exotique




Pose sur platines fixes soudées

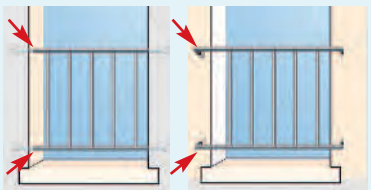

Pose en tableau — Pose en façade

La prise de cotes



Pour toute commande
Nous communiquer la hauteur de fabrication souhaitée et la largeur entre murs du tableau en commençant toujours par la hauteur.

Hauteur fabrication
25, 50, 93 cm ou autre.
Balconnet hauteur entre 51 et 92 cm possible uniquement avec allège de 45 cm minimum.

Balconnets acier



Balconnet HORIZON
Hauteur 25, 50 ou 93 cm.
Main courante en tube rond ø 42 mm, lisses intermédiaires en tube rond ø 21 mm, soubassement en tôle perforée ép. 1,5 mm et lisse basse en fer plat de 40 x 8 mm.



Balconnet BARCELONE
Hauteur 25, 50 ou 93 cm. Barreaudage en carré plein rainuré de 12 x 12 mm, motifs en fer plat de 12 x 6 mm. Main courante en acier mouluré et lisse basse en carré plein de 20 x 20 mm.

Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande



Balconnet MISTRAL
Hauteur 25, 50 ou 93 cm.
Barreaudage en carré plein de 12 x 12 mm.
Main courante en fer plat de 40 x 8 mm revêtu d'une main courante bois rouge (ou tube acier de 40 x 27 mm sur demande)



Balconnet ALSACE
Hauteur 50 ou 93 cm. Barreaudage galbé en carré plein de 12 x 12 mm, motifs fixés sur les barreaux par colliers (un barreau sur deux), volutes aux extrémités. Main courante en fer plat de 40 x 8 mm revêtu d'une main courante bois rouge (ou tube acier de 40 x 27 mm sur demande) et lisse basse en tube de 30 x 30 mm.



Balconnet GARONNE
Hauteur 50 ou 93 cm. Barreaudage galbé en carré plein de 12 x 12 mm et volutes aux extrémités. Main courante en fer plat de 40 x 8 mm revêtu d'une main courante bois rouge (ou tube acier de 40 x 27 mm sur demande) et lisse basse en tube de 30 x 30 mm. (Modèle présenté avec l'option pose sur platines)



Balconnet CHEVERNY
Hauteur 100 cm. Ossature en fer plein de 20 x 10 mm, main courante en acier mouluré, motif forgé en fer plein de 17 x 10 mm, largeur tableau minimum 80 cm.



Balconnet SOLOGNE
Hauteur 50 ou 93 cm. Barreaudage galbé en carré plein de 12 x 12 mm et volutes aux extrémités. Main courante en fer plat de 40 x 8 mm revêtu d'une main courante bois rouge (ou tube acier de 40 x 27 mm sur demande) et lisse basse en tube de 30 x 30 mm.

Finitions

• Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)
• Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix

extérieur

Fabrication standard et sur-mesure

ACIER RECYCLABLE
Produit acier recyclable



Balconnet LÉOPARD

Hauteur fabrication 25, 50, 93 cm. Hauteur posé 1 m.
Main courante acier et lisse basse en tube acier de 40x20 mm.
Montants et lisses intermédiaires en fer plein. Remplissage en tôle Léopard. Pose en scellement ou sur platines en option.



Balconnet PYLA

Hauteur fabrication 25, 50, 93 cm. Hauteur posé 1 m.
Main courante acier et lisse basse en tube acier de 40x20 mm.
Montants en fer plein et 6 lisses basses en ronds diamètre 12 mm et 3 lisses hautes en câble inox diamètre 4 mm.
Pose en scellement ou sur platines en option.



Balconnet ROYAN

Hauteur fabrication 25, 50, 93 cm. Hauteur posé 1 m.
Main courante acier et lisse basse en tube acier de 40x20 mm.
Montants en fer plein , 6 lisses basses en ronds diamètre 12 mm et 3 lisses hautes en ronds diamètre 12 mm.
Pose en scellement ou sur platines en option.



Balconnet DAKOTA

Hauteur fabrication 93 cm. Hauteur posé 1 m. Traverses intermédiaires horizontales en câbles inox ø 4 mm, panneau transparent en verre feuilleté 44/2, ép. 8 mm à chants polis. Balconnet acier composé d'une main courante acier larg. 50 mm. Pose en scellement ou sur platines en option. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. **Breveté**



Balconnet AGORA

Hauteur fabrication 50, 93 cm. Hauteur posé 1 m. Balconnet acier et verre composé de supports en acier et de panneau en verre feuilleté transparent épaisseur variable suivant configurations de chantiers. Main courante en inox ø 42 mm. Pose sur platines uniquement sur sol droit ou sur cale de compensation de pente.




Balconnet ATLANTIS

Hauteur fabrication 50, 93 cm. Hauteur posé 1 m. Balconnet acier et verre composé de supports en acier et de panneau en verre feuilleté transparent épaisseur variable suivant configurations de chantiers. Pose sur platines uniquement sur sol droit ou sur cale de compensation de pente.



Balconnet HOLLYWOOD

Hauteur fabrication 25, 50 ou 93 cm. Hauteur posé 1 m.
Panneau transparent en verre feuilleté 44/2, ép. 8 mm à chants polis. Pose en scellement (ou sur platines en option).
Système Breveté

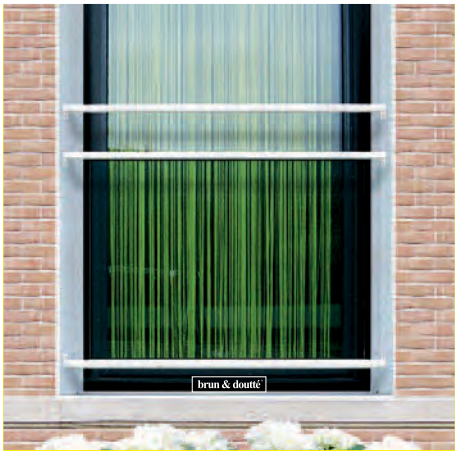

Balconnet MANHATTAN

Hauteur fabrication 50, 93 cm. Hauteur posé 1 m. Panneau transparent en verre feuilleté 44/2, ép. 8 mm à chants polis.
Pose en scellement (ou sur platines en option).
Système Breveté




Balconnet BOULOGNE


Hauteur fabrication 50, 93 cm. Hauteur posé 1 m. Panneau à barreaudage en fer plein de 12x12 mm. Pose en scellement (ou sur platines en option). **Système Breveté**

Option de fabrication



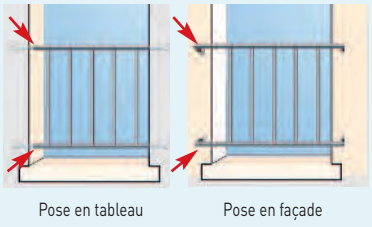

La prise de cotes



Pour toute commande
Nous communiquer la hauteur de fabrication souhaitée et la largeur entre murs du tableau en commençant toujours par la hauteur.

Hauteur fabrication
25, 50, 93 cm ou autre.
Balconnet hauteur entre 51 et 92 cm possible uniquement avec allège de 45 cm minimum.

Tél. 05 56 58 20 37 • contact@brun-doutte.com • Fax 05 56 58 37 08 • www.brun-doutte.com

Balconnets alu

alu

pose sur platines

extérieur


Fabrication standard et sur-mesure

Prêt à poser

Hauteur réglementaire de balconnet posé 1 m.

Les +

- Nos balconnets habillent et protègent élégamment et efficacement vos façades en laissant passer l'air et la lumière.
- Conçu, fabriqué et assemblé dans nos ateliers situés en France.
- Finesse et pureté des lignes.
- Matériau aluminium inoxydable, grande longévité, idéal pour l'extérieur.
- Légèreté du matériau pour un acheminement plus facile.
- Nombreux systèmes de réglage pour une pose simple et rapide.
- Produits conçus pour une sécurité et une durabilité optimales.

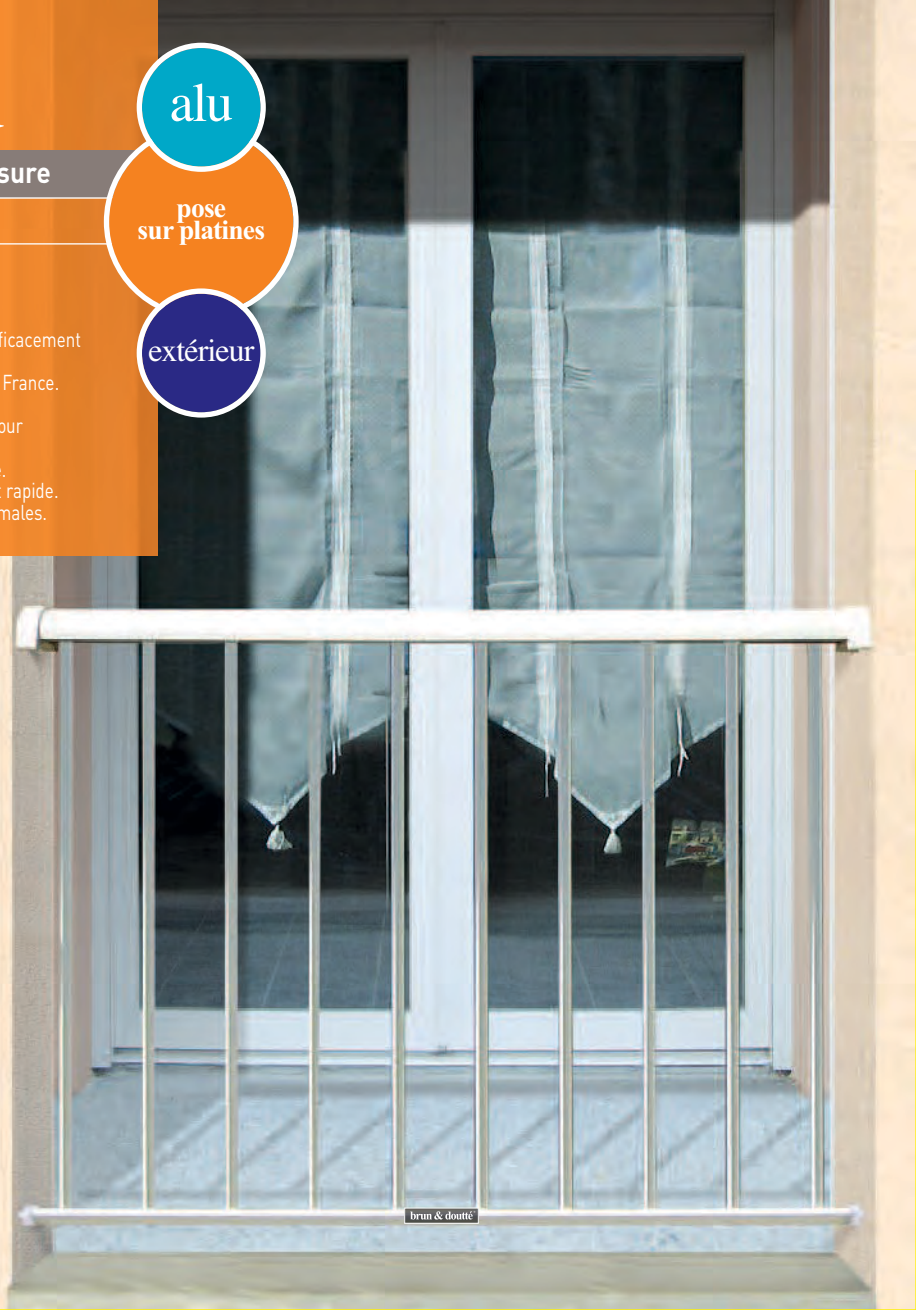

Balconnet BASTIA

Hauteur fabrication 25, 50, 93 cm.
Hauteur réglementaire posé 1 m.
Traverse horizontale en profilé aluminium section 30 x 24 mm.
Panneau en barreaudage droit ø 20 mm.
Mains courantes en profilé aluminium demi rond ø 55 mm, haut. 39 mm. Pose sur platines inclus ou en scellement sur demande (dans ce cas précis, prévoir des "chaussettes" en plastique à chaque bout de scellement pour éviter le contact direct entre l'aluminium et le ciment).

Mains courantes en profilé aluminium demi rond ø 55 mm haut. 39 mm





Platines murales

Bouchons de finition haut et bas

Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande



Balconnet MÉRIBEL



Balconnet DJIBOUTI



Balconnet ANTIBES

Hauteur fabrication Méribel 50, 93 cm, Djibouti et Antibes 93 cm uniquement. Traverses horizontales en profilé aluminium ø 30 mm ou section 30 x 24 mm.
Panneaux en verre feuilleté 44-2 mm, ép. 8 mm ou en tôle perforée ép. 2 mm sur ossature en profilé aluminium ø 30 mm et profilé aluminium formant barreaudage droit ø 20 mm. Mains courantes en profilé aluminium demi rond ø 55 mm haut. 39 mm. Pose sur platines inclus ou en scellement sur demande. Hauteur réglementaire posé 1 m.

alu
Produit aluminium recyclable

Finitions

- **Thermolaquage**
  1 couleur de base
  + 9 couleurs standard

Couleur de base

Blanc 9010

9 couleurs standard

Blanc 9016 | Ivoire 1015 | Rouge 3004 | Vert 6005 | Bleu 5010 | Gris 7016 | Noir 9005 | Gris alu 9006 | Marron 8017 | Autre couleur du RAL sur devis

Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande



↑ Balconnet **FIDJI**



↑ Balconnet **LOS ANGELES**



↑ Balconnet **COLORADO***

* Pas de vitrage pour balconnet Colorado hauteur 50 cm.

Hauteur fabrication 50, 93 cm (Fidji, Colorado) et 25, 50, 93 cm (Los Angeles). Hauteur réglementaire posé 1 m. Traverses horizontales en profilé aluminium ø 30 mm.
Panneaux en verre feuilleté 44-2 mm, ép. 8 mm. Mains courantes en profilé aluminium demi rond ø 55 mm hauteur 39 mm. Pose sur platines inclus ou en scellement sur demande.

extérieur

Fabrication standard et sur-mesure

Finitions
- **Thermolaquage**
  1 couleur de base
  + 9 couleurs standard

Couleur de base → Blanc 9010

9 couleurs standard →

Blanc 9016	Ivoire 1015	Rouge 3004	Vert 6005	Bleu 5010	Gris 7016	Noir 9005	Gris alu 9006	Marron 8017

Autre couleur du RAL sur devis



↑ Balconnet **OMÉGA**



↑ Balconnet **ARIZONA**



↑ Balconnet **FLORIDE**



↑ Balconnet **CHAMPAGNE**

extérieur

Fabrication standard et sur-mesure

Produit aluminium recyclable

Hauteur fabrication 93 cm uniquement. Hauteur réglementaire posé 1 m. Traverses horizontales et barreaudage en profilé aluminium section 30 x 20 mm. Panneaux formant volutes et croisillons en fonte d'aluminium ou profilés aluminium. Mains courantes en profilé aluminium section 47 x 80 mm. Pose sur platines inclus.

Fabrication artisanale des panneaux moulés en fonte d'aluminium soudés aux profilés aluminium et pouvant laisser apparaître de petites imperfections de surface et sur-épaisseurs de matière.

Finitions
- **Thermolaquage**

Couleur unique → Blanc 9016 uniquement

Barres d'appui acier

acier

en option pose en façade ou sur platines

extérieur

Fabrication standard et sur-mesure

Prêt à poser


Pose en scellement. En option pose en façade ou sur platines.
Main courante bois exotique ou en acier mouluré en option.

Les +

- Nos balconnets habillent et protègent élégamment et efficacement vos façades en laissant passer l'air et la lumière.
- Authentique en acier soudé main dans nos ateliers situés en France.
- Finesse et pureté des lignes.
- Résistance et robustesse de l'acier.
- Aspect traditionnel, moderne ou style factory.



→ **Barre d'appui CHEVERNY**
Ossature en fer plein de 20 x 10 mm, main courante en acier mouluré, motif forgé en fer plein de 16 x 8 mm, largeur tableau mini 80 cm.
Hauteur +/- 33 cm.

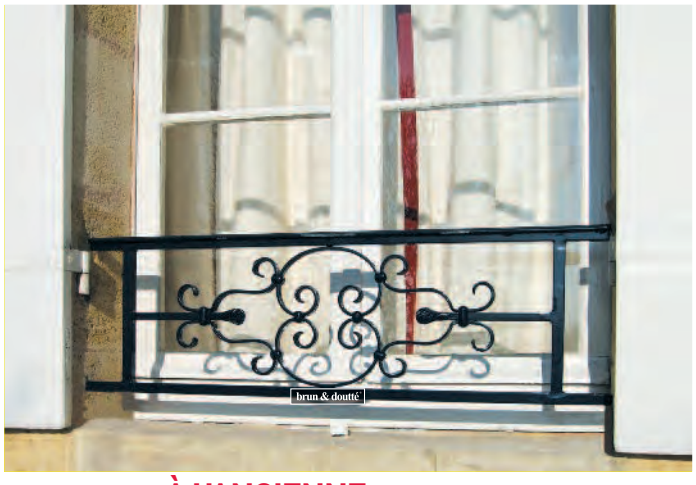


↑ **Barre d'appui À L'ANCIENNE**
Ossature en carré plein de 20 x 20 mm, main courante en acier mouluré, motif prestige, largeur tableau mini 70 cm. **Hauteur +/- 31 cm.**



↑ **Barre d'appui À VOLUTES ET MOTIF ROND**
Main courante tubulaire de 40 x 27 mm, lisse basse tubulaire de 25 x 25 mm, volutes en fer plat de 14 x 6 mm, largeur tableau mini 80 cm. **Hauteur 18 cm.**



↑ **Barre d'appui À CROISILLON ET MOTIF ROND**
Main courante et lisse basse tubulaires de 40 x 20 mm, montants en carré plein de 16 x 16 mm, diagonales en carré plein de 12 x 12 mm, rond décoratif en fer plat de 12 x 6 mm.
Hauteur 25 cm.

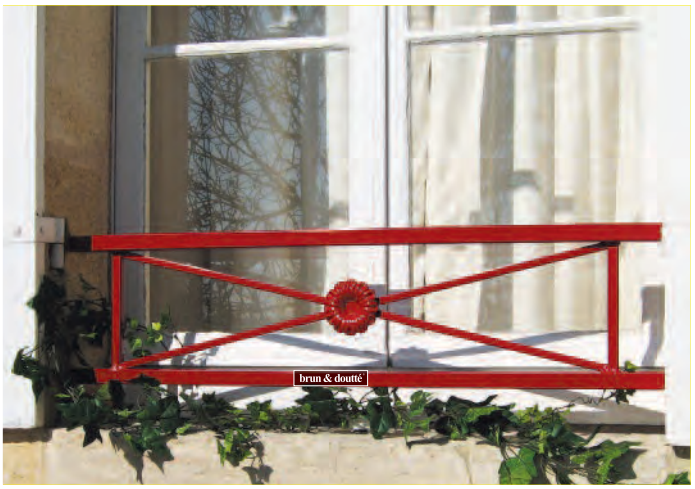

↑ **Barre d'appui BORDEAUX**
Main courante et lisse basse tubulaires de 40 x 20 mm, montants en carré plein de 16 x 16 mm, diagonales en carré plein de 12 x 12 mm, macaron décoratif. **Hauteur 25 cm.**

Finitions

- Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)
- Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix

Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande

ACIER RECYCLABLE Produit acier recyclable

Barres d'appui acier

Nouveau

Barre d'appui LÉOPARD
Main courante et lisse basse tubulaires de 40 x 20 mm, panneau en tôle acier motif Léopard.
Hauteur 25 cm.





Barre d'appui LAZURE — Modèle déposé
Main courante et lisse basse tubulaires de 40 x 20 mm, barreaudage droit et ondulé en carré plein de 12 x 12 mm. **Hauteur 25 cm.**



Barre d'appui PHILADELPHIE — Modèle déposé
Main courante et lisse basse tubulaires de 40 x 20 mm, panneau acier découpé en motif géométrique. **Hauteur 35 cm.**



Barre d'appui SAHARA 25 — Modèle déposé
Main courante et lisse basse tubulaires de 40 x 20 mm, barreaudage ondulé en carré plein de 12 x 12 mm. **Hauteur 25 cm.**



Barre d'appui SAHARA 35 — Modèle déposé
Main courante et lisse basse tubulaires de 40 x 20 mm, barreaudage ondulé en carré plein de 12 x 12 mm. **Hauteur 35 cm.**

Finitions
- Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)
- Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix

extérieur

Fabrication standard et sur-mesure

ACIER RECYCLABLE
Produit acier recyclable



Barre d'appui SOFIA

Modèle déposé

Main courante et lisse basse tubulaires de 40 x 20 mm, montants en carré plein de 16 x 16 mm, barreau formant motif losange en carré plein de 12 x 12 mm. **Hauteur 25 cm.**



Barre d'appui SOLEIL

Modèle déposé

Main courante et lisse basse tubulaires de 40 x 20 mm, montants en carré plein de 16 x 16 mm, rayons en carré plein de 10 x 10 mm. **Hauteur 31 cm.**



Barre d'appui ANNECY 29

Modèle déposé

Main courante et lisse basse tubulaires de 40 x 20 mm, montants en carré plein de 16 x 16 mm, barreaudage en fer plein. **Hauteur 29 cm.**



Barre d'appui ANNECY 40

Modèle déposé

Main courante et lisse basse tubulaires de 40 x 20 mm, montants en carré plein de 16 x 16 mm, barreaudage en fer plein. **Hauteur 40 cm.**



Barre d'appui LACANAU 25

Modèle déposé

Main courante et lisse basse tubulaires de 40 x 20 mm, barreaudage droit en carré plein de 12 x 12 mm. **Hauteur 25 cm.**



Barre d'appui LACANAU 35

Modèle déposé

Main courante et lisse basse tubulaires de 40 x 20 mm, barreaudage droit en carré plein de 12 x 12 mm. **Hauteur 35 cm.**

Option de fabrication


Pose sur platines fixes ou amovibles **Breveté**




Main courante acier mouluré

Main courante bois exotique

Pose sur platines fixes soudées

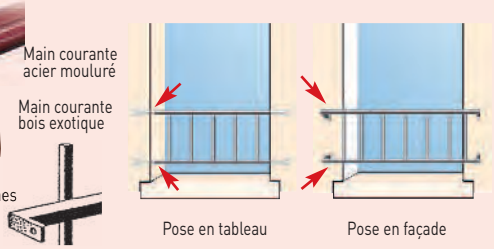

La prise de cotes



Pour toute commande
Nous communiquer la hauteur de fabrication souhaitée et la largeur entre murs du tableau en commençant toujours par la hauteur.



Barre d'appui **À VOLUTES**

Main courante tubulaire de 40 x 27 mm, lisse basse tubulaire de 25 x 25 mm, volutes en fer plat de 14 x 6 mm, largeur tableau mini 80 cm. **Hauteur 18 cm.**



Barre d'appui **AVIGNON**

Modèle déposé

Main courante et lisse basse tubulaires de 40 x 20 mm, montants en carré plein de 16 x 16 mm, diagonales en carré plein de 12 x 12 mm, motif décoratif en fer plat de 40 x 3 mm. **Hauteur 25 cm.**



Barre d'appui **PONTOISE**

Modèle déposé

Main courante tubulaire de 40 x 27 mm, volutes en fer plat de 14 x 6 mm, largeur tableau mini 70 cm. **Hauteur 15,5 cm.**



Barre d'appui **COGNAC**

Modèle déposé

Main courante tubulaire de 40 x 27 mm, volutes en fer plat de 14 x 6 mm, largeur tableau mini 80 cm. **Hauteur 15,5 cm.**



Barre d'appui **HOLLYWOOD 20**

Modèle déposé

Main courante et lisse basse en fer plein de 25 x 25 mm, panneau transparent en verre feuilleté 44/2, épaisseur 8 mm à chants polis. **Hauteur 20 cm.**




Barre d'appui **HOLLYWOOD 40**

Modèle déposé


Main courante et lisse basse en fer plein de 25 x 25 mm, panneau transparent en verre feuilleté 44/2, épaisseur 8 mm à chants polis. **Hauteur 40 cm.**

Option de fabrication



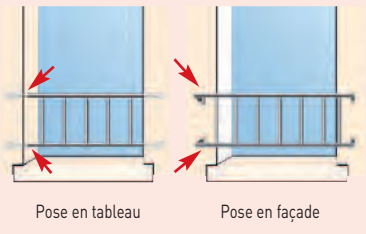

La prise de cotes



Pour toute commande
Nous communiquer la hauteur de fabrication souhaitée et la largeur entre murs du tableau en commençant toujours par la hauteur.

Barres d'appui acier



Barre d'appui
CROIX DE ST-ANDRÉ "S"
Main courante et lisse basse tubulaires de 40 x 20 mm, montants en carré plein de 12 x 12 mm, diagonales en fer plein de 14 x 6 mm, largeur tableau maxi 160 cm.
Hauteur 25 cm.
Modèle déposé



Barre d'appui PYLA
Main courante et lisse basse tubulaires de 40 x 20 mm. Montants en fer plein de 30 x 8 mm et lisse horizontale en câble inox ø 4 mm. **Hauteur 25 cm.**



Barre d'appui ROYAN
Main courante et lisse basse tubulaires de 40 x 20 mm. Montants en fer plein de 30 x 8 mm et barreaudage horizontal en rond plein ø 12 mm. **Hauteur 25 cm.**



Barre d'appui CROIX DE ST-ANDRÉ "2M"
Modèle déposé
Main courante et lisse basse tubulaires de 40 x 20 mm, montants en carré plein de 12 x 12 mm, diagonales en fer plein de 14 x 6 mm, largeur tableau mini 100 cm. **Hauteur 25 cm.**



Barre d'appui PACIFIC
Modèle déposé
Main courante et lisse basse tubulaires de 40 x 20 mm, montants en fer plein de 20 x 10 mm, cintres en carré plein de 10 x 10 mm, largeur tableau mini 70 cm. **Hauteur 30 cm.**

Finitions
• Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)
• Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix

extérieur

Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande

ACIER RECYCLABLE
Produit acier recyclable

Barres d'appui simples acier

acier

en option pose en façade ou sur platines

extérieur


Fabrication standard et sur-mesure

Prêt à poser

- Ces barres d'appui constituent un complément indispensable pour réhausser, sécuriser et mettre aux normes à 1 m de haut les allèges trop basses.

Les +

- Peuvent venir en superposition au-dessus d'un ancien garde-corps trop bas pour sécuriser une fenêtre.
- Produits solides et robustes.
- Style neutre pouvant s'adapter aussi bien au neuf qu'à l'ancien et à tout style architectural.
- Pose simple et rapide.

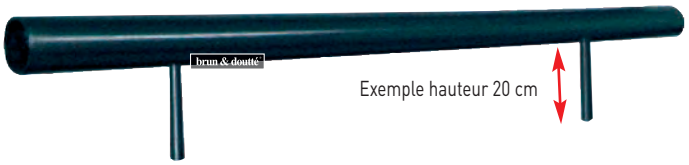

Main courante SUR MURET

Tube rond ø 42,4 mm.
Pose à sceller ou sur platines en option.



Barre d'appui F

Tube rond ø 42,4 mm avec 2 retours de 10 cm.
Pose en façade incluse.
Pose sur platines en option



Barre d'appui G

Main courante moulurée sur carré 20 mm. Pose en tableau ou en façade en option.
Pose en scellement ou sur platines en option.



Barre d'appui A

Tube carré 40 x 40 mm (existe aussi en 40 x 20 mm).
Pose en tableau ou en façade en option. Pose à sceller ou sur platines en option.
Main courante en bois rouge en option.



Cavalier en option



Barre d'appui C

Tube rond ø 42,4 mm.
Pose en tableau ou en façade en option. Pose à sceller ou sur platines en option.




Cavalier en option



Barre d'appui D

Tube carré 40 x 40 mm recouvert de main courante bois exotique.
Pose en tableau ou en façade en option. Pose en scellement ou sur platines en option.
Main courante en bois rouge incluse.
Pose sur cavalier à sceller en option.

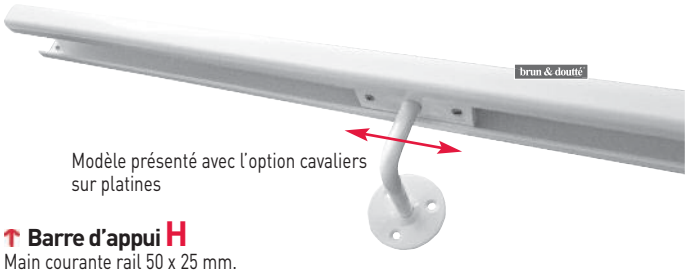

Modèle présenté avec l'option cavaliers sur platines

Barre d'appui H

Main courante rail 50 x 25 mm.
Pose en tableau ou en façade en option. Pose à sceller ou sur platines en option.

Finitions

• Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien) • Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix




ACIER RECYCLABLE


Produit acier recyclable

Prises de cotes barres d'appui

Pour toute commande
Nous communiquer la hauteur de fabrication souhaitée et la largeur entre murs du tableau en commençant toujours par la hauteur.



Option fabrication barres d'appui

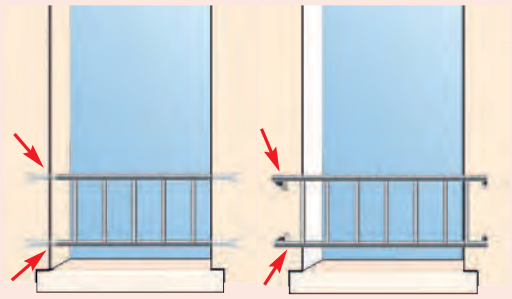

Pose en tableau — Pose en façade




Main courante bois exotique



Main courante acier mouluré


Poses barres d'appui

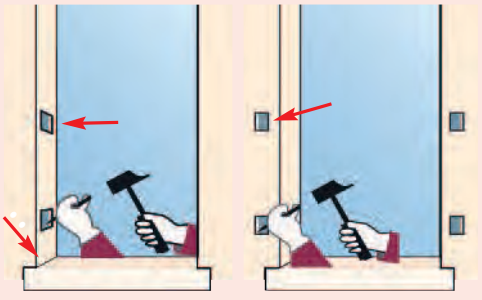

Pose en tableau — Pose en façade



Pose sur platines fixes ou amovibles **Breveté**



Pose sur platines fixes soudées

Barres d'appui alu

Fabrication standard et sur-mesure

Prêt à poser

alu

pose sur platines ou en scellement sur demande

extérieur

• Pose sur platines ou en scellement sur demande.
Fabrication artisanale des panneaux moulés en fonte d'aluminium soudés aux profilés aluminium et pouvant laisser apparaître de petites imperfections de surface et sur-épaisseurs de matière.

Les +

• Matériau aluminium inoxydable, idéal bord de mer.
• Grande élégance des motifs moulés dans des styles classiques et traditionnels ou modernes et épurés.
• Possibilité d'adaptation de la hauteur finie du garde-corps de fenêtre avec l'ajout de la main courante en superposition (MC).



Barre d'appui NANTES
Main courante seule.
Tube galbé Larg. 80 x Haut. 47 mm
Pose sur platines.

Platines murales



Bouchons de finition haut et bas



Mains courantes en profilé aluminium demi rond ø 55 mm haut. 39 mm



Barre d'appui BAYONNE 19
Traverses horizontales en profilé aluminium section 30 x 24 mm. Panneaux décoratifs formant croisillons en fonte d'aluminium. **Hauteur 19 cm**.



Barre d'appui BAYONNE 19 (MC)
Traverses horizontales en profilé aluminium section 30 x 24 mm. Panneaux décoratifs formant croisillons en fonte d'aluminium. Main courante (MC) en option en profilé aluminium Méribel demi lune Larg. 55 x Haut. 39 mm. **Hauteur totale 30 à 40 cm.**



Barre d'appui BAYONNE 35
Traverses horizontales en profilé aluminium section 30 x 24 mm. Panneaux décoratifs formant croisillons en fonte d'aluminium. **Hauteur 35 cm.**



Barre d'appui BAYONNE 35 (MC)
Traverses horizontales en profilé aluminium section 30 x 24 mm. Panneaux décoratifs formant croisillons en fonte d'aluminium. Main courante (MC) en option en profilé aluminium Méribel demi lune Larg. 55 x Haut. 39 mm. **Hauteur totale 46 à 50 cm.**

Finitions

• **Thermolaquage**
1 couleur de base + 9 couleurs standard

Couleur de base → Blanc 9010

9 couleurs standard → Blanc 9016 | Ivoire 1015 | Rouge 3004 | Vert 6005 | Bleu 5010 | Gris 7016 | Noir 9005 | Gris alu 9006 | Marron 8017

Autre couleur du RAL sur devis

Fabrication standard et sur-mesure

Produit aluminium recyclable



Barre d'appui PRAGUE 19

Traverses horizontales en profilé aluminium section 30 x 24 mm. Panneaux décoratifs formant volutes en fonte d'aluminium. **Hauteur 19 cm.**



Barre d'appui PRAGUE 19 (MC)

Traverses horizontales en profilé aluminium section 30 x 24 mm. Panneaux décoratifs formant volutes en fonte d'aluminium. Main courante (MC) en option en profilé aluminium Méribel demi lune larg. 55 x haut. 39 mm. **Hauteur totale 30 à 40 cm**.



Barre d'appui PRAGUE 35

Traverses horizontales en profilé aluminium section 30 x 24 mm. Panneaux décoratifs formant volutes en fonte d'aluminium. **Hauteur 35 cm.**



Barre d'appui PRAGUE 35 (MC)

Traverses horizontales en profilé aluminium section 30 x 24 mm. Panneaux décoratifs formant volutes en fonte d'aluminium. Main courante (MC) en option en profilé aluminium Méribel demi lune larg. 55 x haut. 39 mm. **Hauteur totale 46 à 50 cm.**



Barre d'appui CÉVENNES 35

Traverses horizontales et barreaudage vertical en profilé aluminium section 30 x 24 mm. **Hauteur 35 cm.**



Barre d'appui CÉVENNES 35 (MC)

Traverses horizontales et barreaudage vertical en profilé aluminium section 30 x 24 mm. Main courante (MC) en option en profilé aluminium Méribel demi lune larg. 55 x haut. 39 mm. **Hauteur totale 46 à 50 cm.**

Finitions

- Thermolaquage
  1 couleur de base
  + 9 couleurs standard

Couleur de base → Blanc 9010

9 couleurs standard → Blanc 9016, Ivoire 1015, Rouge 3004, Vert 6005, Bleu 5010, Gris 7016, Noir 9005, Gris alu 9006, Marron 8017

Autre couleur du RAL sur devis

extérieur

Fabrication standard et sur-mesure

Produit aluminium recyclable

Barres d'appui alu



Barre d'appui ST-CLOUD
Main courante demi rond 55 x 39 mm et lisse basse ø 30 mm en profilé aluminium, volutes décoratives en aluminium, pose sur platines. **Hauteur 17 cm.**




Barre d'appui MÉRIBEL
Main courante seule demi rond, diamètre **larg. 55 x haut. 39 mm**.
Pose sur platines.





Barre d'appui LAVARDIN
Main courante seule ronde. Tube rond **diamètre 42 mm**.
Pose sur platines.




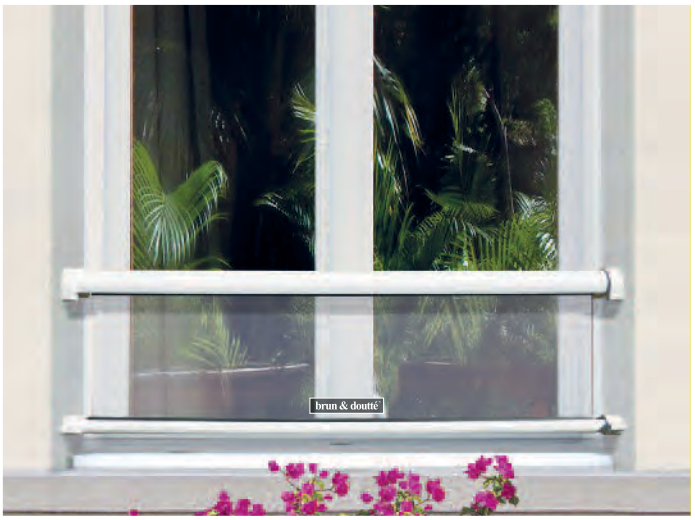

Barre d'appui LOS ANGELES
Main courante demi lune larg. 55 x haut. 39 mm et lisse basse ø 30 mm en profilé aluminium,panneau en verre feuilleté 44/2 ép. 8 mm, pose sur platines. **Hauteur 35 cm**.

Prises de cotes barres d'appui

Pour toute commande, nous communiquer la hauteur de fabrication souhaitée et la largeur entre murs du tableau en commençant toujours par la hauteur.



Poses sur platines



Pose en tableau — Visser les platines au mur



Finitions

- **Thermolaquage** 1 couleur de base + 9 couleurs standard

Couleur de base → Blanc 9010

9 couleurs standard → Blanc 9016 · Ivoire 1015 · Rouge 3004 · Vert 6005 · Bleu 5010 · Gris 7016 · Noir 9005 · Gris alu 9006 · Marron 8017

Autre couleur du RAL sur devis

extérieur

Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande

Produit aluminium recyclable

Barres d'appui alu anodisé aspect inox



Barre d'appui NEW YORK 25
Panneau seul. **Hauteur 25 cm.**



Barre d'appui NEW YORK 25 (MC)
Panneau avec main courante. **Hauteur 37 à 47 cm .**



Barre d'appui HAWAÏ 25
Panneau seul. **Hauteur 25 cm.**



Barre d'appui HAWAÏ 25 (MC)
Panneau avec main courante. **Hauteur 37 à 47 cm .**




Barre d'appui DUBAÏ
Main courante seule en barre d'appui **diamètre 50 mm**.



Main courante DUBAÏ SC
Pose sur cavaliers. **Diam. 50 mm.**
Angle variable en option.

Prises de cotes barres d'appui

Pour toute commande, nous communiquer la hauteur de fabrication souhaitée et la largeur entre murs du tableau en commençant toujours par la hauteur.



Caractéristiques techniques des barres d'appui alu anodisé inox
Main courante ronde en aluminium anodisé aspect inox, diamètre 50 mm. Pose sur platines.
Traverses horizontales en profilés aluminium anodisé aspect inox diamètre 26 mm. Barreaux en aluminium anodisé aspect inox, diamètre 16 mm. Pose sur platines.

extérieur

Fabrication standard et sur-mesure

Produit aluminium recyclable

Grilles de défense acier

Fabrication standard et sur-mesure

Prêt à poser

acier

en option pose sur platines ou en façade

extérieur

• Pose en scellement ou sur platines en option. Pose en tableau ou en façade en option.

Les +

- Grilles innovantes et élégantes.
- Finesse et pureté des lignes.
- Style moderne ou traditionnel.
- Résistance et robustesse de l'acier.
- Produits conçus pour une sécurité et une durabilité optimales et une pose simple et rapide.





↑ Grille ouvragée **MONTMARTRE**
Structure en acier épaisseur 6 mm. Pose en tableau.
Cote de fabrication : -15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.

← Grille ouvragée **LÉOPARD**
Structure en acier épaisseur 6 mm. Pose en tableau.
Cote de fabrication : -15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.

Grille ouvragée **FONTAINEBLEAU**
Structure en acier épaisseur 6 mm. Pose en tableau.
Cote de fabrication : -15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.
↓







↑ Grille ouvragée **CHICAGO**
Structure en acier épaisseur 6 mm. Pose en tableau.
Cote de fabrication : -15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.



↑ Grille ouvragée **BULLE**
Structure en acier épaisseur 6 mm. Pose en tableau.
Cote de fabrication : -15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.



↑ Grille ouvragée **SPIDER**
Structure en acier épaisseur 6 mm. Pose en tableau.
Cote de fabrication : -15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.

Grilles ouvragées

Structure en acier ép. 6 mm ouvragé, pose en tableau. Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement. Motif modifié selon dimensions.
Modèles déposés

Existe en 10 dimensions standards (tableau)
Haut. 45 x larg 120 cm, 65 x 40 cm, 75 x 40 cm, 75 x 60 cm, 95 x 60 cm, 95 x 80 cm, 105 x 60 cm, 105 x 80 cm, 115 x 80 cm et 125 x 120 cm.
Autres dimensions sur devis.

Finitions

- Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)
- Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix



Fabrication standard et sur-mesure

ACIER RECYCLABLE Produit acier recyclable



Grille SAHARA

Traverses tubulaires de 20 x 20 mm, barreaudage horizontal ondulé en carré plein de 12 x 12 mm, montant en fer plein. Pose en tableau. **Modèle déposé**

Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.



Grille MISTRAL

Traverses tubulaires de 20 x 20, barreaudage en carré plein de 12 x 12 mm. Pose en tableau.

Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.



Grille SYDNEY

Traverses tubulaires de 20 x 20 mm, barreaudage horizontal en carré plein de 12 x 12 mm, montant en fer plein. Pose en tableau. **Modèle déposé**


Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.



Grille BORDEAUX

Traverses tubulaires de 20 x 20 mm, montants et diagonales en carré plein de 12 x 12 mm, motif en fer plein de 14 x 6 mm et rosace décorative centrale. Pose en tableau (ici sur platines).

Cote de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.

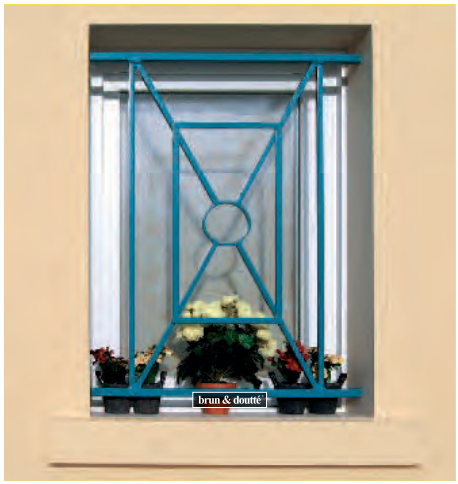

Grille GIRONDE

Traverses tubulaires de 20 x 20 mm, montants et diagonales en carré plein de 12 x 12 mm, motif en fer plein de 14 x 6 mm et cercle décoratif. Pose en tableau.

Cote de fabrication : -10 cm en hauteur, +10 cm en largeur pour scellement.



Grille PÉRIGORD

Traverses en fer plein de 30 x 8 mm, barreaudage forgé en rond plein de 14 mm avec pointe en partie haute. Pose en tableau.

Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.



Grille VENISE

Traverses en fer plein de 30 x 8 mm, barreaudage en carré plein de 12 x 12 mm rainuré, motifs en fer plat de 12 x 6 mm. Pose en tableau. **Modèle déposé**

Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.



Grille PROVENCE

Traverses tubulaires de 20 x 20 mm, barreaudage volutes torsadées en fer plein de 20 x 5 mm. Pose en tableau.

Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement. Hauteur minimum 45 cm. Au dessus de 135 cm de haut : 3 traverses, volutes doublées et superposées.




Grille AQUITAINE

Traverses tubulaires de 20 x 20 mm, barreaudage en fer plein de 40 x 5 mm formant épis. Pose en tableau.


Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.

Pose




Pose en tableau — Pose en façade

Prise de cotes



Pour toute commande nous communiquer les cotes du vide entre murs, haut. x larg. du tableau en commençant toujours par la hauteur.

Options

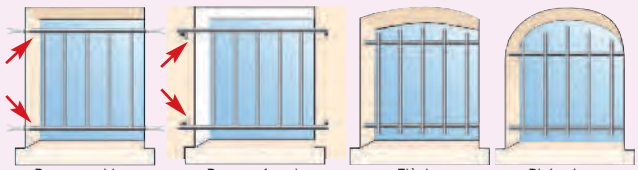

Pose en tableau — Pose en façade — Flèche — Plein cintre

Tél. 05 56 58 20 37 • contact@brun-doutte.com • Fax 05 56 58 37 08 • www.brun-doutte.com

Grilles de défense acier

Grille BARCELONE

Traverses en fer plein de 30 x 8 mm, barreaudage en carré plein de 12 x 12 mm rainuré, motifs en fer plat de 12 x 6 mm. Pose en tableau.
Modèle déposé
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.





Grille ALSACE

Traverses en carré plein de 14 x 14 mm coudées aux extrémités pour scellement, barreaudage galbé en carré plein de 12 x 12 mm. Frise par volutes sur le haut de la traverse, motifs fixés sur les barreaux par colliers (un barreau sur deux), volutes aux extrémités traverse basse englobant l'appui de la fenêtre.
Pose en façade (ici, pose en façade et sur platines).
Cote de fabrication : + 30 cm en hauteur, + 15 cm en largeur pour scellement.
Au dessus de 135 cm de haut : traverse et motifs supplémentaires

Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande



Grille GARONNE

Traverses en carré plein de 14 x 14 mm coudées aux extrémités pour scellement. Barreaudage galbé en carré plein de 12 x 12 mm et volutes aux extrémités.
Pose en façade (ici, pose en façade et sur platines).
Cote de fabrication : - 5 cm en hauteur, +15 cm en largeur pour scellement



Grille PARIS

Traverses en fer plein de 30 x 8 mm, barreaudage forgé en rond plein rainuré de 14 mm, avec motif central décoratif
Pose en tableau.
Cote de fabrication : - 10cm en hauteur, + 10cm en largeur pour scellement.



Grille FÉODALE

Traverses forgées en carré plein de 14 x 14 mm à trous renflés pour le passage des barreaux, barreaudage pointu en carré plein de 14 x 14 mm. Pose en tableau.
Cote de fabrication : - 10cm en hauteur, + 10cm en largeur pour scellement.



Grille RANCH

Traverses tubulaires de 20 x 20 mm, barreaudage torsadé en carré plein de 12 x 12 mm. Pose en tableau.
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10cm en largeur pour scellement.

Options

Pose sur platines fixes ou amovibles
Breveté



Pose sur platines fixes soudées

Finitions

- Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)
- Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix



extérieur


Fabrication standard et sur-mesure

ACIER RECYCLABLE
Produit acier recyclable



Grille SOFIA

Traverses en fer plein de 30 x 8 mm, barreaudage et motifs en carré plein de 12 x 12 mm. Pose en tableau.
Modèle déposé
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, +10 cm en largeur pour scellement.

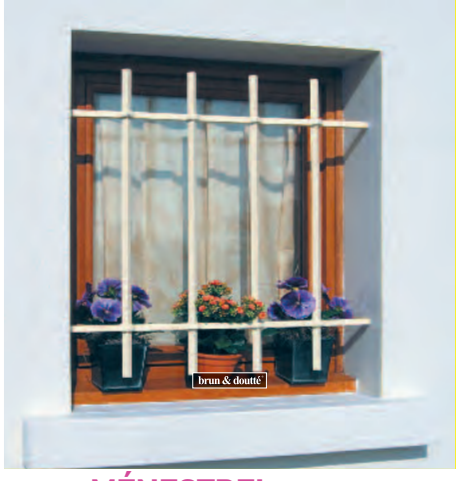

Grille MÉNESTREL

Traverses forgées en carré plein de 14 x 14 mm à trous renflés pour le passage des barreaux, barreaudage en carré plein de 14 x 14 mm. Pose en tableau.
Cote de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10cm en largeur pour scellement.



Grille ROUERGUE

Traverses et montants tubulaires de 20 x 20 mm, remplissage en rond plein de 10 ondulé. Pose en tableau.
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.



Grille SOLOGNE

Traverses tubulaires de 20 x 20 mm. Barreaudage galbé en carré plein de 12 x 12 mm et volutes aux extrémités. Pose en tableau.
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.



Grille AVIGNON

Traverses tubulaires de 20 x 20 mm, barreaudage en carré plein de 12 x 12 mm, motif en plat de 40 x 3 mm. Pose en tableau.
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.



Grille VENDÔME

Traverses et montants en carré plein de 20 x 20 mm, volutes forgées en carré plein de 14 x 14 mm, motif modifié suivant dimensions. Pose en tableau.
Cote de fabrication : - 10cm en hauteur, + 10cm en largeur pour scellement.



Grille NARBONNE

Traverses tubulaires de 20 x 20 mm, barreaudage et motifs en carré plein de 12 x 12 mm. Pose en tableau.
Modèle déposé
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.



Grille PRESTIGE


Traverses en carré plein de 20 x 20 mm, barreaudage forgé en carré plein de 14 x 14 mm formant boule, motif central ouvragé.
Haut. 45 cm : avec les pommes de pin seulement.
Haut. 65 cm : motif modifié. Pose en tableau.
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.



Grille NANCY


Traverses en fer plein de 30 x 8 mm, barreaudage forgé en rond plein de 14 mm avec pointe en partie haute, bague centrale décorative. Pose en tableau.
Cote de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.

Pose



Pose en tableau — Pose en façade

Prise de cotes



Pour toute commande nous communiquer les cotes du vide entre murs, haut. x larg. du tableau en commençant toujours par la hauteur.

Options



Pose en tableau — Pose en façade — Flèche — Plein cintre

Tél. 05 56 58 20 37 • contact@brun-doutte.com • Fax 05 56 58 37 08 • www.brun-doutte.com

Grilles de défense acier



Grille QUERCY
Traverses en fer plein de 30 x 8 mm, barreaudage en rond plein de 14 mm avec pointe de lance en partie haute. Pose en tableau. **Modèle déposé**
Cote de fabrication : - 15cm en hauteur, + 10cm en largeur pour scellement.



Grille ORLÉANS
Traverses en fer plein de 30 x 8 mm, barreaudage en rond plein de 14 mm avec pointe de lance en partie haute. Pose en tableau. **Modèle déposé**
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.

Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande



Grille ORANGE
Traverses tubulaires de 20 x 20 mm, barreaudage en rond plein de 12 mm avec motif central. Pose en tableau.
Modèle déposé
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.



Grille AROBASE
Traverses tubulaires de 20 x 20 mm, barreaudage en rond plein de 12 mm avec motif central "@". Pose en tableau.
Modèle déposé
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.




Grille VICTORIA
Traverses en fer plein de 30 x 8 mm, barreaudage en rond plein de 14 mm avec pointe de lance en partie haute et bague centrale décorative. Pose en tableau.
Modèle déposé
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement



Grille OXFORD
Traverses en fer plein de 30 x 8 mm, barreaudage en rond plein de 14 mm avec pointe de lance en partie haute. Pose en tableau. **Modèle déposé**
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.

Options

Pose sur platines fixes ou amovibles **Breveté**



Pose sur platines fixes soudées



Finitions

- Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)
- Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix



extérieur

Fabrication standard et sur-mesure

ACIER RECYCLABLE
Produit acier recyclable



Grille SOLEIL

Traverses tubulaires de 16 x 16 mm et montants en carré plein de 12 x 12 mm, barreaudage en carré plein de 10 x 10 mm. Pose en tableau.

Cote de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.



Grille MALAGA

Traverses tubulaires de 16 x 16 mm, montants et vague en carré plein de 12 x 12 mm , barreaudage en carré plein de 10 x 10 mm, pose en tableau.

Cote de fabrication : -10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.

Grille LAZURE

Traverses tubulaires de 20 x 20 mm, barreaudage droit et ondulé en carré plein de 12 x 12 mm, pose en tableau.

Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.



Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande



Grille MARGAUX "S"

Traverses tubulaires de 20 x 20 mm, montants, diagonales et motif en fer plein. Pose en tableau.


Cote de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.



Grille MARGAUX "D"

Traverses tubulaires de 20 x 20 mm, montants, diagonales et motif en fer plein, pose en tableau.

Cote de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.

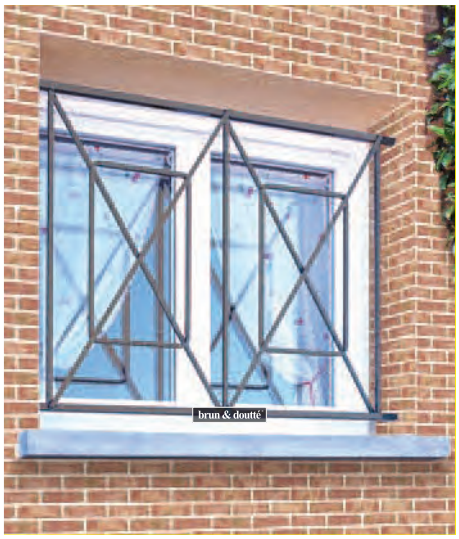

Grille MARGAUX "2M"

Traverses tubulaires de 20 x 20 mm, montants, diagonales et motifs en fer plein, pose en tableau.

Cote de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.

Finitions

- Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)
- Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix



extérieur


Fabrication standard et sur-mesure

ACIER RECYCLABLE

Produit acier recyclable

Grille de défense extensible acier

SOUDÉ MAIN
SYSTÈME
EXTENSIBLE

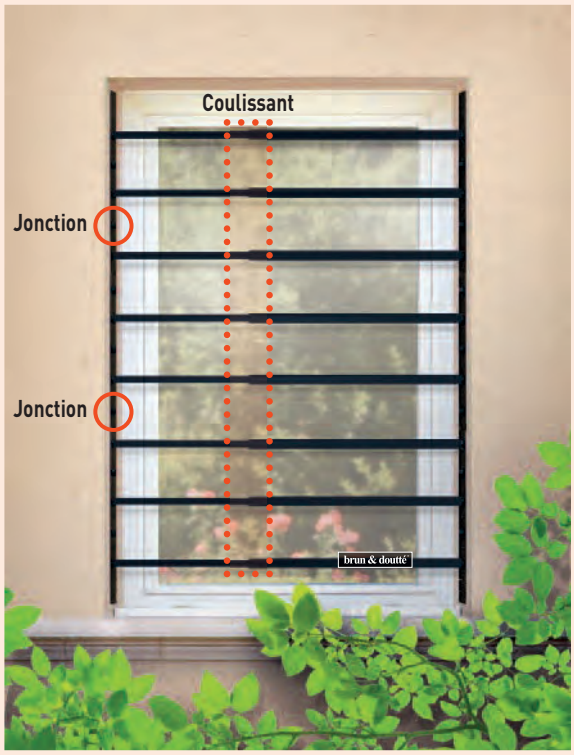

Nouveau Grille de défense extensible EAZY

pour s'adapter facilement et automatiquement à vos mesures

Fabrication standard

Prêt à poser • Pose en tableau à cheviller

Grille de défense à 2 ou 3 barreaux coulissants les uns dans les autres et soudés à des montants en fer plein à cheviller au tableau.
S'adapte à toute configuration de construction.
Jonction possible par superposition (comme sur photo ci-contre).
Vis antivol de fixation murale non fournies.


Grille de défense extensible EAZY


Modèle présenté
1 grille 2 barreaux + 2 grilles 3 barreaux, superposées.

À poser au choix horizontalement ou verticalement.

Sécurité
Préconisation de recouvrement minimum de 10 cm des barreaux




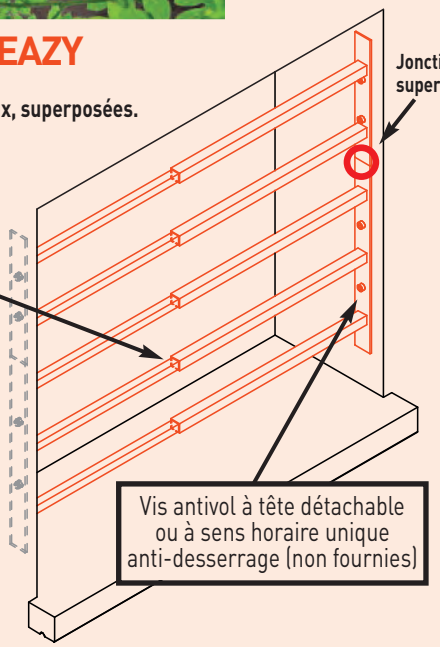

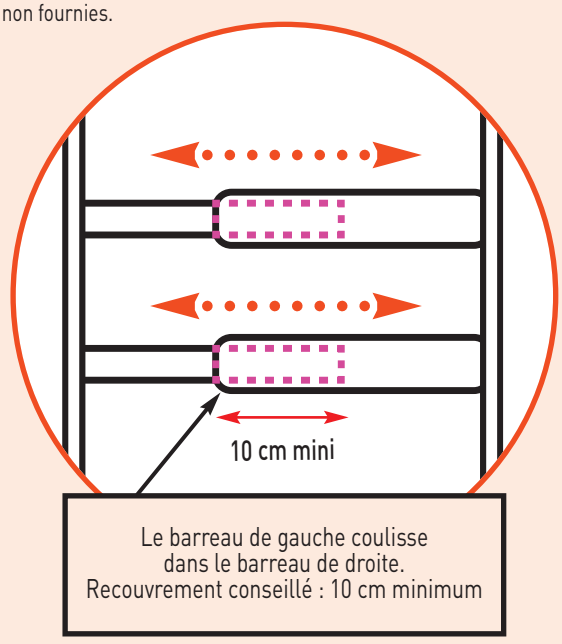

Le barreau de gauche coulisse dans le barreau de droite.
Recouvrement conseillé : 10 cm minimum

Grille de défense extensible EAZY à 2 barreaux

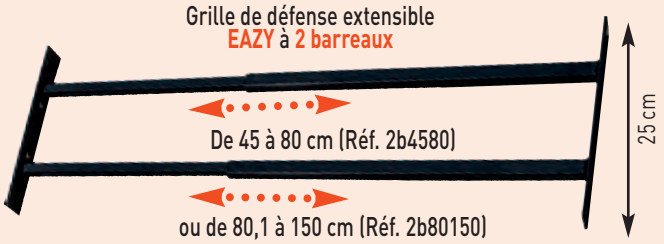

Grille de défense extensible EAZY à 3 barreaux



GRILLE 2 BARREAUX

Hauteur 25 cm
Largeur 1 : de 45 cm à 80 cm (Réf. 2b4580)
Largeur 2 : de 80,1 cm à 150 cm (Réf. 2b80150)

GRILLE 3 BARREAUX

Hauteur 37,5 cm
Largeur 1 : de 45 cm à 80 cm (Réf. 3b4580)
Largeur 2 : de 80,1 cm à 150 cm (Réf. 3b80150)

Finitions

• Prépeint en version de base, revêtue d'une couche de peinture thermolaquée à repeindre.

Couleur de base
Noir 9005 satiné

Autre couleur du RAL sur devis

extérieur

Fabrication standard

ACIER RECYCLABLE Produit acier recyclable



Grilles de défense renforcées acier

acier

en option pose sur platines ou en façade

extérieur

Fabrication standard et sur-mesure

Prêt à poser

• Pose en scellement ou sur platines en option. Pose en tableau ou en façade en option.

Les +

• Haute résistance avec l'emploi de sections métalliques pleines de 4 cm² pour les traverses et les barreaux. Extrémité des traverses en scellement rallongée à 8 cm d'ancrage dans le mur au lieu de 5 cm (usage commun).
• Style moderne ou traditionnel.
• Résistance et robustesse de l'acier.
• Produits conçus pour une sécurité et une durabilité optimales et une pose simple et rapide.




↑ **Grille renforcée MISTRAL "R"**
Traverses en carré plein de 20 x 20 mm, barreaudage en carré plein de 20 x 20 mm. Pose en tableau.
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 16 cm en largeur pour scellement.

← **Grille renforcée FÉODALE "R"**
Traverses forgées en carré plein de 20 x 20 mm à trous renflés pour le passage des barreaux pointus en carré plein de 20 x 20 mm. Pose en tableau.
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 16 cm en largeur pour scellement.



↑ **Grille renforcée MÉNESTREL "R"**
Traverses forgées en carré plein de 20 x 20 mm à trous renflés pour le passage des barreaux en carré plein de 20 x 20 mm. Pose en tableau.
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 16 cm en largeur pour scellement.

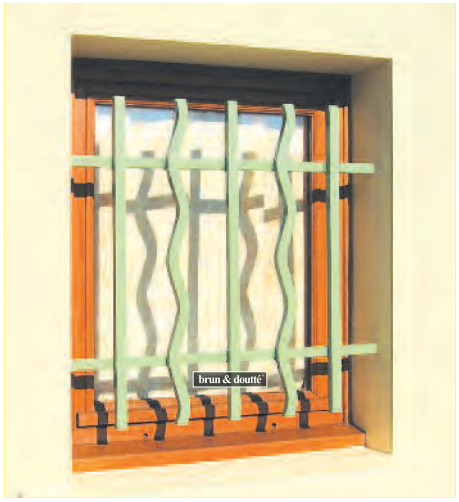

↑ **Grille renforcée LAZURE "R"**
Traverses en carré plein de 20 x 20 mm, barreaudage droit et ondulé en carré plein de 20 x 20 mm. Pose en tableau.
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 16 cm en largeur pour scellement.



↑ **Grille renforcée AQUITAINE "R"**
Traverses en carré plein de 20 x 20 mm, barreaudage en fer plein de 40 x 10 mm. Pose en tableau.
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 16 cm en largeur pour scellement.

GRILLES DE DÉFENSE RENFORCÉE
La protection idéale contre les cambriolages



Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande.

Finitions

• Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)
• Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix



Fabrication standard et sur-mesure

ACIER RECYCLABLE Produit acier recyclable

Grilles de défense alu

alu

pose en scellement ou sur platines en option

extérieur

Fabrication standard et sur-mesure

Fabrication standard et sur-mesure

Prêt à poser

- Flèche et cintre non réalisables.

Les +

- Avantages de l'aluminium : l'aluminium est un matériau solide, léger et durable. Il est indéformable, ne rouille pas, résiste au temps et aux agressions climatiques ... L'entretien est réduit au minimum. Sa légèreté préserve plus longtemps les pièces et soulage l a maçonnerie.
- Pose simple et rapide.

Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande



alu
Produit aluminium recyclable


→ **Grille FLORIDE**
Traverses tubulaires aluminium 28 x 25 mm, barreaudage en profilé aluminium 28 x 15 mm, thermolaqué blanc RAL 9016.
Pose en tableau.
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.



← **Grille MÉRIBEL**
Traverses tubulaires aluminium ø 30 mm, barreaudage en profilé aluminium ø 20 mm, thermolaqué blanc RAL 9010.
Pose en tableau.
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.

Modèle présenté avec l'option pose sur platines.

Prise de cotes grilles de défense



Pour toute commande nous communiquer les cotes du vide entre murs, haut. x larg. du tableau en commençant toujours par la hauteur.

Poses



Pose en tableau



↑ **Grille NEW YORK**
Traverses tubulaires en profilés aluminium anodisé aspect inox diamètre 26 mm, barreaudage en profilé aluminium anodisé aspect inox, diamètre 16 mm. Pose en tableau.
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.



↑ **Grille HAWAÏ**
Traverses tubulaires en profilés aluminium anodisé aspect inox diamètre 26 mm, barreaudage et coulisseaux en profilé aluminium anodisé aspect inox, diamètre 16 mm. Pose en tableau.
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.

Finitions

- **Thermolaquage aluminium (hors grilles New York et Hawaï)**

	FLORIDE	MÉRIBEL		FLORIDE				MÉRIBEL					
→ Couleur de base selon modèle	Blanc 9016	Blanc 9010	Gris 7016	→ 9 couleurs standard	Blanc 9016 ou 9010	Ivoire 1015	Rouge 3004	Vert 6005	Bleu 5010	Gris 7016	Noir 9005	Gris alu 9006	Marron 8017

Autre couleur du RAL sur devis

Œils de bœuf acier

Fabrication standard et sur-mesure

Prêt à poser

acier

en option pose sur platines ou en façade

extérieur

Pose en scellement ou sur platines en option.
Pose en tableau ou en façade en option.
Cotes de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement (sauf pour MÉDIÉVAL et CLASSIQUE).

Les +

- Finesse et pureté des lignes.
- Résistance et robustesse de l'acier.
- Produits conçus pour une sécurité et une durabilité optimales et une pose simple et rapide.



← Œil de bœuf **RANCH**
Traverses tubulaires de 20 x 20 mm, barreaudage torsadé en carré plein de 12 x 12 mm.
Pose en tableau.
Modèle déposé




Œil de bœuf **NANCY**
Traverses en fer plein de 30 x 8 mm, barreaudage forgé en rond plein de 14 mm avec pointe en partie haute, bague centrale décorative.
Pose en tableau. **Modèle déposé**



↑ Œil de bœuf **AQUITAINE**
Traverses tubulaires de 20 x 20 mm, barreaudage en fer plein de 40 x 5 mm formant épis. Pose en tableau.
Modèle déposé



Œil de bœuf **AVIGNON**
Traverses tubulaires de 20 x 20 mm, barreaudage en carré plein de 12 x 12 mm, motif en plat de 40 x 3 mm.
Pose en tableau.
Modèle déposé

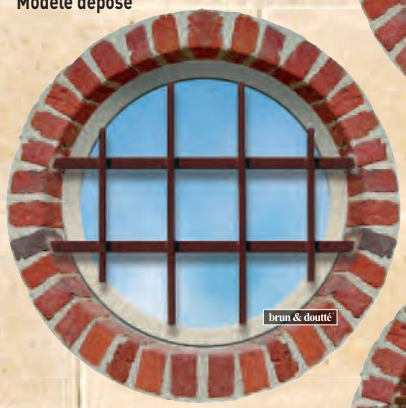



↑ Œil de bœuf **LAZURE**
Traverses tubulaires de 20 x 20 mm, barreaudage droit et ondulé en carré plein de 12 x 12 mm.
Pose en tableau.
Modèle déposé



↑ Œil de bœuf **MISTRAL**
Traverses tubulaires de 20 x 20 mm, barreaudage en carré plein de 12 x 12 mm. Pose en tableau. **Modèle déposé**



→ Œil de bœuf **MÉNESTREL**
Traverses forgées en carré plein de 14 x 14 mm à trous renflés pour le passage des barreaux en carré plein de 14 x 14 mm. Pose en tableau.



↑ Œil de bœuf **FÉODALE**
Traverses forgées en carré plein de 14 x 14 mm à trous renflés pour le passage des barreaux pointus en carré plein de 14 x 14 mm. Pose en tableau.
Modèle déposé



← Barreau **MÉDIÉVAL**
Rustique et efficace, pratique dans son utilisation, constitué d'un plat de 40 x 8 mm formant épis. Pose en tableau.
Cote de fabrication : + 10 cm en hauteur pour scellement.



→ **CLASSIQUE**
Volutes forgées en plat de 14 x 6 mm montées sur une ossature en carré plein de 16 x 16 mm.

↑ Œil de bœuf **VENDÔME**
Cintre en carré plein de 20 x 20, motifs forgés en carré plein de 14 x 14, plats de sécurité anti-rotation en scellement. Pose en tableau. **Modèle déposé**

Cote de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement (sauf pour Médiéval et Classique).

Finitions

- Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)
- Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix



Fabrication standard et sur-mesure

ACIER RECYCLABLE Produit acier recyclable

Grilles ouvrantes & Judas acier

acier

pose en scellement ou à cheviller

extérieur

intérieur

Fabrication standard et sur-mesure

Prêt à poser

Sur demande pour portes métalliques et grilles ouvrantes

- **Série renforcée** : grilles ouvrantes Mistral, Lazure et Féodale montées avec un barreaudage et des traverses en carré plein de 20 x 20 mm.
- Serrure 3 points haute sécurité.
- Plein-cintre ou flèche.
- Pose sur platines

Les +

- Authentique en acier soudé main dans nos ateliers situés en France.
- Finesse et pureté des lignes.
- Résistance et robustesse de l'acier.
- Aspect traditionnel, moderne ou tendance factory.
- Produits conçus pour une sécurité et une durabilité optimales et une pose simple et rapide.





↑ Grille ouvrante **FÉODALE**
Ossature en tube de 40 x 40 mm, barreaudage en carré plein de 14 x 14 mm, traverses à trous renflés en carré plein de 14 x 14 mm, organes de rotation par gonds, serrure clefs plates, poignée. **Version renforcée** : barreaudage en carré plein de 20 x 20 mm.
Modèles présentés en version renforcée à deux vantaux et en version renforcée et cintrée munie de deux verrous supplémentaires.



↑ Grille ouvrante **MISTRAL**
Ossature en tube de 40 x 40 mm, barreaudage en carré plein de 12 x 12 mm, traverses en plat de 30 x 8 mm, organes de rotation par gonds, serrure clefs plates, poignée. **Version renforcée** : barreaudage en carré plein de 20 x 20 mm.
Modèle présenté à deux vantaux.




← Grille ouvrante **LAZURE**
Ossature en tube de 40 x 40 mm, barreaudage en carré plein de 12 x 12 mm, traverses en plat d 30 x 8 mm, organes de rotation par gonds, serrure clefs plates, poignée. **Version renforcée** : barreaudage en carré plein de 20 x 20 mm.

→ Grille ouvrante **PRESTIGE**
Ossature en tube de 40 x 40 mm, barreaudage en carré plein de 14 x 14 mm, traverses en plat de 30 x 8 mm, organes de rotation par gonds, serrure clefs plates, poignée.



Nous étudions toute les demandes particulières. Tous nos produits sont fabriqués dans nos ateliers en France.

Prise de cotes pour les grilles ouvrantes
Pour toute commande nous communiquer les dimensions en cm et le sens d'ouverture accompagnés d'un schéma.







↑ Judas **MISTRAL**
Pose en applique avec retours percés et taraudés, vis de fixation fournies, hauteur maxi 50 cm, largeur maxi 80 cm, cotes de fabrication à préciser.

↑ Judas **LAZURE**
Pose en applique avec retours percés et taraudés, vis de fixation fournies, hauteur maxi 50 cm, largeur maxi 80 cm, cotes de fabrication à préciser.



Prise de cotes pour les judas
Pour toute commande nous communiquer les dimensions en cm.



↑ Barreau **OCCULUS** Plat de 40 x 5 cm avec tiges filetées soudées, écrous de fixation fournis, sur mesure (long. maxi 50 cm).

Finitions

- Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)
- Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix



Fabrication standard et sur-mesure

ACIER RECYCLABLE Produit acier recyclable

Portes métalliques & Grilles acier pour portes

acier

extérieur

intérieur

Fabrication standard et sur-mesure

Prêt à poser

Portes métalliques sur mesure

Conception : dormant en cornière de 45 x 45 mm, ouvrant en tube de 35 x 35 mm, tôle 20/10, 1 face, serrure, poignée, paumelles.
Verrous haut et bas pour 2 vantaux.

Sur demande

- Serrure antipanique.
- Serrure haute sécurité 3 points.
- Verrou supplémentaire et targette.
- Ferme-porte.
- 2 faces tôlées avec isolation.
- Occulus.
- Grille de ventilation.
- Isolation.
- Trappe métallique.
- Gâche électrique.
- Galvanisation.
- Thermolaquage couleur.

Fabrication grilles acier pour portes


Les grilles de portes d'entrée sont réalisées en fer forgé, la fabrication est adaptée à votre porte.
Pose en applique possible avec retours percés et taraudés.
Plusieurs solutions de finitions vous sont proposées afin de personnaliser votre entrée (voir p. 99).

Les +


- Authentique en acier soudé main dans nos ateliers situés en France.
- Finesse et pureté des lignes.
- Résistance et robustesse de l'acier.
- Aspect traditionnel, moderne ou style factory.
- Produits conçus pour une sécurité et une durabilité optimales et une pose simple et rapide.




↩↓ Portes **MÉTALLIQUES**

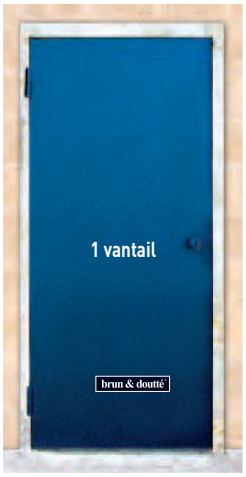

Sens d'ouverture des portes

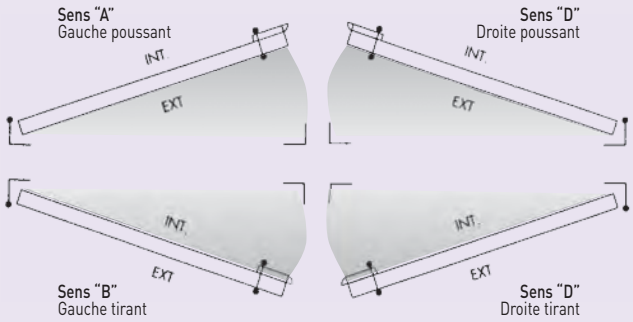


Position de la porte à sceller ou à visser



Prise de cotes pour les portes

Pour toute commande de porte, nous communiquer les cotes de maçonnerie, hauteur x largeur du tableau en commençant toujours par la hauteur.

Nous communiquer
ces dimensions en cm accompagnées d'un schéma et avec sens d'ouverture.





A Grand panneau | B Haut-soubassement | C Porte tierce


↑ Grilles PRESTIGE

Cotes de fabrication en cm

Modèle A • Grand panneau
Hauteur 120 à 200 cm, largeur 50 à 80 cm.

Modèle B • Haut-soubassement
Hauteur 65 à 100 cm, largeur 28 à 35 cm.

Modèle C • Porte tierce
Hauteur 120 à 200 cm, largeur 28 à 35 cm.

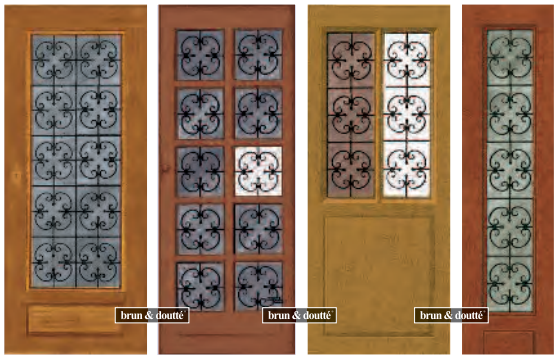

D Grand panneau | E Petits carreaux | F Haut-soubassement | G Porte tierce

↑ Grilles CASTEL


Cotes de fabrication en cm

Modèle D • Grand panneau
Hauteur 120 à 200 cm, largeur 50 à 80 cm.

Modèle E • Petits carreaux
Hauteur 17 à 30 cm, largeur 17 à 30 cm.

Modèle F • Haut-soubassement
Hauteur 65 à 100 cm, largeur 17 à 30 cm.

Modèle G • Porte tierce
Hauteur 120 à 200, largeur 17 à 30 cm.


Motif CASTEL



H Grand panneau | I Haut-soubassement | J Porte tierce

↑ Grilles ROMAINE

Cotes de fabrication en cm

Modèle H • Grand panneau
Hauteur 120 à 200 cm, largeur 45 à 60 cm.

Modèle I • Haut-soubassement
Hauteur 65 à 100 cm, largeur 22 à 35 cm.

Modèle J • Porte tierce
Hauteur 120 à 200 cm, largeur 22 à 35 cm.

Prise de cotes pour les grilles pour portes **Pour toute commande** nous communiquer les cotes de la feuillure haut. x larg. en cm. Cadre en fer plein 14 x 8 mm. Pose en feuillure.

Finitions

- Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)
- Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix



Fabrication standard et sur-mesure

ACIER RECYCLABLE Produit acier recyclable

Tél. 05 56 58 20 37 • contact@brun-doutte.com • Fax 05 56 58 37 08 • www.brun-doutte.com



Marquises acier

acier

pose en scellement ou sur platines en option

Fabrication standard et sur-mesure

Prêt à poser

Les +

- Authentique en acier soudé main dans nos ateliers situés en France.
- Finesse et pureté des lignes.
- Résistance et robustesse de l'acier.
- Aspect traditionnel, moderne ou style factory.
- Produits conçus pour une sécurité et une durabilité optimales et une pose simple et rapide.

Marquise POMPADOUR

Largeur **180** x profondeur 90 x hauteur 58 cm. Entre axes des consoles 135 cm. Cornière et fer à TE de 30 mm, arrêts de verre, consoles et volutes en fer plat de 30 x 8 mm. Pose en scellement. Pose sur platines en option.
Livré sans verre feuilleté 33/2 ép. 6 mm.
Disponible en finition prépeint ou galvanisé uniquement.
Pas de sur mesure.





Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande

Marquise SÉVIGNÉ

Largeur **150** x profondeur 120 x hauteur 53 cm. Entre axes des consoles 147 cm.
Cornière et fer à TE de 30 mm, arrêts de verre, consoles et volutes en fer plat de 30 x 8 mm.
Livré avec plexiglass transparent ép. 6 mm (possibilité de livraison sans).
Pose en scellement. Pose sur platines en option. Verre feuilleté 33/2 ép. 6 mm en option.
Possibilité sur-mesure.
Modèle présenté avec l'option pose sur platines.

Marquise BEAUMONT

Largeur **180** x profondeur 120 x hauteur 76 cm. Entre axes des consoles 147 cm. Cornière et fer à TE de 30 mm, arrêts de verre, consoles et volutes en fer plat de 30 x 8 mm, pose en scellement. Pose sur platines en option. Livré sans verre feuilleté 33/2 ép. 6 mm.
Disponible en finition prépeint ou galvanisé uniquement. Pas de sur mesure.

Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande

Finitions

- Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)
- Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix

Fabrication standard et sur-mesure

ACIER RECYCLABLE Produit acier recyclable

Marquises acier





↑ Marquise PROVENCE

Largeur **140** x profondeur 90 x hauteur 40 cm. Entre axes des consoles 108 cm.
Structure acier et livré avec verre feuilleté 33/2 ép. 6 mm (possibilité de livraison sans).
Pose sur platines incluses. **Possibilité sur-mesure.**

↑ Marquise ATLANTIS

Largeur **140** x profondeur 90 x hauteur 40 cm. Entre axes des consoles 112 cm.
Consoles acier et livré avec verre feuilleté 44/2 ép. 8 mm (possibilité de livraison sans).
Pose sur platines incluses.



← Marquise D'ATELIER

Largeur **140** x profondeur 90 x hauteur 25 cm. Entre axes des consoles 123 cm.
Structure acier et plexiglass transparent ép. 4 mm (possibilité de livraison sans) fixé sur châssis avec vis inox étanches.
Pose sur platines.
Possibilité sur-mesure.
Modèle déposé


Vis inox de fixation consoles


Vis inox étanches de fixation plexi

Jumelage à volonté par le **nouveau** profil en "H" pour les marquises Provence, Atlantis et d'Atelier.

Possibilité de jumelage facile avec un système d'emboîtage des marquises dans un profil dessiné en "H" qui permet de porter une longueur infinie à votre auvent.
Notice de pose fournie.



Marquises en kit réglables à vos mesures MAINTENON et BRETEUIL (Système breveté)





↑ Marquise MAINTENON

Largeur **150** x profondeur 120 x hauteur 62 cm. Entre axes des consoles 147 cm.
Cornière et fer à TE de 30 mm, arrêts de verre, consoles et volutes en fer plat de 30 x 8 mm.
Livré avec plexiglass transparent ép. 6 mm (verre feuilleté 33/2 ép. 6 mm en option).
Pose sur platines incluses. **Possibilité sur-mesure.**
Modèle déposé


↑ Marquise BRETEUIL

Largeur **150** x profondeur 120 x hauteur 65 cm. Entre axes des consoles 147 cm.
Cornière et fer à TE de 30 mm, arrêts de verre, consoles et volutes en fer plat de 30 x 8 mm.
Livré avec plexiglass transparent ép. 6 mm (verre feuilleté 33/2 ép. 6 mm en option).
Pose sur platines incluses. **Possibilité sur-mesure.**
Modèle déposé

Assemblage des marquises MAINTENON et BRETEUIL (Système breveté)


Pack d'extension pour marquises Maintenon et Breteuil
composé d'un support mural intermédiaire et de 2 traverses de 2 m.

Assemblage simple avec un système de coulisse/emboitage qui vous permet de régler l'entre-axe entre les consoles de votre marquise et l'adapter ainsi à vos mesures ou à vos contraintes de pose (volets, gouttières, moulures, ...) en recoupant si nécessaire les traverses pour les largeurs inférieures à 150 cm.
Pour les largeurs supérieures à 150 cm et jusqu'à 200 cm : pack d'extension (en option sur commande). Notice de pose fournie.



Placer traverses à égales distances


Adapter fixations au matériaux du support


Coller le plexiglass sur le support

Finitions

- Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)
- Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix



Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande

ACIER RECYCLABLE Produit acier recyclable

Tél. 05 56 58 20 37 • contact@brun-doutte.com • Fax 05 56 58 37 08 • www.brun-doutte.com




← Marquise ORLÉANS

Largeur **140** x profondeur 80 x hauteur 30 cm. Entre axes des consoles 125 cm. Ossature acier cintrée, livrée avec plexiglass transparent ép. 4 mm (possibilité de livraison sans). Pose sur platines incluses. **Modèle déposé**

Infos techniques plexiglass marquises

- Plexiglass transparent pour marquises Sévigné, Maintenon, Breteuil, Orléans, d'Atelier Paris, Broadway, Santa Barbara.
- Pose sur platines

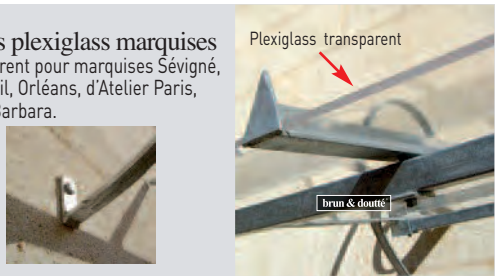

Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande.

Finitions

- Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)
- Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix

Fabrication standard et sur-mesure

ACIER RECYCLABLE Produit acier recyclable



← Marquise PARIS PLUS

- **Largeur 190** x P 90 x h 40 cm avec 1 console intermédiaire (1CI).
- **Largeur 240** x P 90 x h 40 cm avec 2 consoles intermédiaires (2CI)
- **Largeur 290** x P 90 x h 40 cm avec 3 consoles intermédiaires (3CI)

Consoles et profilés alu livrés avec plexiglass transparent ép. 4 mm. Pose sur platines. Hauteur consoles latérales 40 cm, hauteur console intermédiaire 12 cm.
Modèle déposé

Modèle présenté en largeur 190 cm avec 1 console intermédiaire (1 CI).

Marquises alu

alu

pose sur platines

Fabrication standard et sur-mesure

Prêt à poser

Les +

- Conçu, fabriqué et assemblé dans nos ateliers situés en France.
- Finesse et pureté des lignes.
- Matériau aluminium inoxydable, grande longévité, idéal pour l'extérieur.
- Légèreté du matériau pour un acheminement plus facile.
- Nombreux systèmes de réglage pour une pose simple et rapide.
- Produits conçus pour une sécurité et une durabilité optimales.



Jumelage à volonté par le **nouveau** profil en "H" pour gamme Paris, Victoria et Broadway supérieure à larg. 290 cm.

Possibilité de jumelage facile avec un système d'emboîtage des marquises dans un profil dessiné en "H" qui permet de porter une longueur infinie à votre auvent.
Notice de pose fournie.



→ Marquise PARIS

Largeur **140** x profondeur 90 x hauteur 40 cm. Entre axe 112 cm. Structure aluminium livrée avec plexiglass transparent ép. 4 mm. Pose sur platines.
Modèle déposé

Finitions

- Thermolaquage aluminium

→ **Couleur de base selon modèle** : Blanc 9010

→ **9 couleurs standard** : Blanc 9016 · Ivoire 1015 · Rouge 3004 · Vert 6005 · Bleu 5010 · Gris 7016 · Noir 9005 · Gris alu 9006 · Marron 8017

Autre couleur du RAL sur devis

Fabrication standard et sur-mesure

Produit aluminium recyclable

Marquises alu

Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande



Marquise VICTORIA

Largeur **140** x profondeur 90 x hauteur 40 cm. Entre axe 112 cm.
Structure aluminium livrée avec plexiglass transparent ép. 4 mm. Pose sur platines.
Modèle déposé



Marquise VICTORIA PLUS

- Largeur **190** x profondeur 90 x hauteur 40 cm avec 1 console intermédiaire (1CI).
- Largeur **240** x profondeur 90 x hauteur 40 cm avec 2 consoles intermédiaires (2CI).
- Largeur **290** x profondeur 90 x hauteur 40 cm avec 3 consoles intermédiaires (3CI).

Structure aluminium livrée avec plexiglass transparent ép. 4 mm inclus. Pose sur platines.
Hauteur console intermédiaire 14 cm. **Modèle déposé**
Modèle présenté en largeur 190 cm avec 1 console intermédiaire.



Marquise BROADWAY

Largeur **140** x profondeur 90 x hauteur 12 cm. Entre axe 112 cm.
Structure aluminium livrée avec plexiglass transparent ép. 4 mm. Pose sur platines.
Modèle déposé



Marquise BROADWAY PLUS

- Largeur **190** x profondeur 90 x hauteur 12 cm avec 1 console intermédiaire (1CI).
- Largeur **240** x profondeur 90 x hauteur 12 cm avec 2 consoles intermédiaires (2CI)
- Largeur **290** x profondeur 90 x hauteur 12 cm avec 3 consoles intermédiaires (3CI)

Structure aluminium livrée avec plexiglass transparent ép. 4 mm inclus.
Pose sur platines. Hauteur console intermédiaire 12 cm. **Modèle déposé**
Modèle présenté en largeur 190 cm avec 1 console intermédiaire.

Jumelage à volonté par le **nouveau** profil en "H" pour gamme Paris, Victoria et Broadway supérieure à larg. 290 cm.

Possibilité de jumelage facile avec un système d'emboîtage des marquises dans un profil dessiné en "H" qui permet de porter une longueur infinie à votre auvent.
Notice de pose fournie.






Marquise SANTA BARBARA

Largeur **133** x profondeur 90 x hauteur 20 cm. Structure aluminium aspect inox livrée avec plexiglass transparent ép. 3 mm, fixé sur 3 consoles avec vis inox étanches. Pose en scellement chimique.
Modèle déposé

Marquise SANTA BARBARA PLUS

Avec une 4e console supplémentaire.
Largeur **170** x profondeur 90 x hauteur 30 cm.
Modèle déposé



Avec une console supplémentaire

aluminium aspect inox

Finitions

- Thermolaquage aluminium (sauf Santa Barbara, finition inox uniquement)

Couleur de base selon modèle → Blanc 9010

9 couleurs standard → Blanc 9016 | Ivoire 1015 | Rouge 3004 | Vert 6005 | Bleu 5010 | Gris 7016 | Noir 9005 | Gris alu 9006 | Marron 8017

Autre couleur du RAL sur devis

Fabrication standard et sur-mesure

Produit aluminium recyclable

brun & doutté® Fabrication française
Tél. 05 56 58 20 37 • contact@brun-doutte.com • Fax 05 56 58 37 08 • www.brun-doutte.com



Pergolas acier

acier


pose sur platines

Fabrication standard et sur-mesure

Prêt à poser

Les +

- Authentique en acier soudé main dans nos ateliers situés en France.
- Finesse et pureté des lignes.
- Résistance et robustesse de l'acier.
- Aspect traditionnel, moderne ou style factory.
- Produits conçus pour une sécurité et une durabilité optimales et une pose simple et rapide.

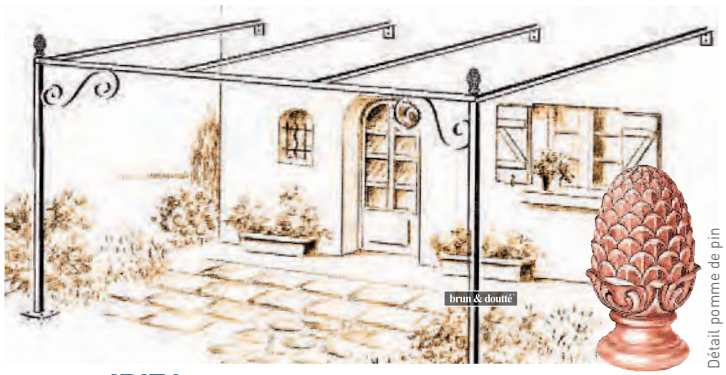

Détail pomme de pin

Pergola IBIZA

Pergola autoportante. Dimensions : haut. 2,30 m, long. 4 m, prof. 3 m. Montants en tube carré de 40 x 40 mm, cornière de 50 mm, fer à té de 40 mm, volutes en fer plat de 40 x 8 mm, pommes de pin forgées (possibilité de livraison sans), pose sur platines.
Possibilité sur-mesure.

Pergola MÉDITERRANÉE

Pergola autoportante. Dimensions haut. 2,30 / 2 m, long. 4 m, prof. 3 m.
Montants en tube carré de 40 x 40 mm, cornière de 50 mm, fer à té de 40 mm, volutes en fer plat de 40 x 8 mm, pommes de pin forgées (possibilité de livraison sans), pose sur platines. **Possibilité sur-mesure**.

Pergola PALMA

Pergola autoportante. Dimensions : haut. 2,30 m, long. 4 m, prof. 3 m. Ossature en tube rond de 42 mm, finition boules et volutes forgées sur les poteaux d'angle, pose sur platines. Possibilité structure directement adossée à la maison.
Possibilité sur-mesure.



Options pergolas :
- **Perçage pour fil de fer**
- **Câbles inox ø 4 mm et tendeurs**

Finitions

- **Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)**
- **Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix**



Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande

ACIER RECYCLABLE Produit acier recyclable

Brise-soleil alu

alu

pose sur platines

Fabrication standard et sur-mesure

Fabrication standard et sur-mesure

Prêt à poser

Les +

- Conçu, fabriqué et assemblé dans nos ateliers situés en France.
- Finesse et pureté des lignes.
- Matériau aluminium inoxydable, grande longévité, idéal pour l'extérieur.
- Légèreté du matériau pour un acheminement plus facile.
- Nombreux systèmes de réglage pour une pose simple et rapide.
- Produits conçus pour une sécurité et une durabilité optimales.

alu Produit aluminium recyclable



Brise-soleil

Structure en aluminium. Larg. 150 cm x prof. 95 cm.
Assemblage mécanique par vis et écrous borgnes inox.
Pose sur platines. **Possibilité sur-mesure**.

Finitions

- **Thermolaquage aluminium (sans entretien)**

Couleur de base Blanc 9010

9 couleurs standard

Blanc 9016	Noir 9005 satiné	Acier 9006 gris	Gris 7016 grainé	Gris 7016 satiné
Gris 7024 grainé	Gris 7006 grainé	Noir 9005 grainé	Manga-nèse	

Autre couleur du RAL sur devis



Portails, portillons & clôtures acier

acier

toute autre réalisation de ferronnerie sur demande

extérieur

Fabrication standard et sur-mesure

Livrés complet prêt à poser

Comment bien choisir son portail ?

Choisissez un portail adapté à vos besoins et en harmonie avec le style de votre maison et son environnement. La gamme de portails présentée n'est pas exhaustive. N'hésitez pas à nous questionner sur d'autres formes, décorations ou couleurs selon que vous souhaitez un portail classique ou plutôt contemporain. De très nombreuses combinaisons sont réalisables pour votre portail.

Les +

- Authentique en acier soudé main dans nos ateliers situés en France.
- Finesse, élégance et pureté des lignes.
- Résistance et robustesse de l'acier.
- Aspect traditionnel, moderne ou style factory.
- Produits conçus pour une sécurité et une durabilité optimales et une pose simple et rapide.

↑ Portail & portillon CHAMBÉRY

Portail battant et coulissant. Dimensions standard : haut. **1,80** m, larg. entre piliers 3 m - 3,50 m - 4 m, ossature en tube carré de 40 mm, tôle de soubassement ép. 2 mm, rosaces décoratives. **Portillon et clôture** assortis. **Possibilité sur mesure.**

Modèle présenté en finition gris RAL 7024 grainé, avec portillon et boîte aux lettres en option.




← Portail, portillon et clôture DEAUVILLE

Portail battant et coulissant. Dimensions standard : haut. 2,10/ 2,50 m, larg. entre piliers 3 m - 3,50 m - 4 m, ossature en tube carré de 40 mm, barreaudage haut en rond plein de 16 mm pointu et bas, double barreaudage en rond plein de 12 mm, volutes et cercles décoratifs. **Portillon et clôture** assortis. **Possibilité sur mesure.**


Modèle présenté en finition noir RAL 9005 brillant, avec clôture et portillon assortis.

Les choix d'ouverture portail battant

Le portail battant est proposé de base avec une ouverture droite poussant vue de l'extérieur. Autre sens d'ouverture possible sur demande.

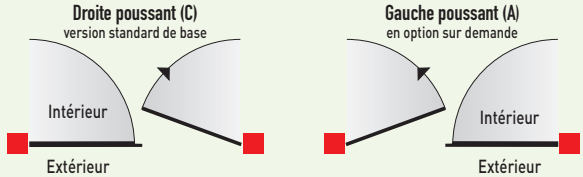

Les choix d'ouverture portail coulissant



Nos portails, portillons sont livrés prêts à poser avec quincaillerie sens d'ouverture droite poussant : Serrure clés plates, poignée, verrou, butoir de seuil, organes de rotation par pivots et crapaudines, bouchons de finition et notice de pose fournie. Ouverture droite poussant vue de l'extérieur. Autre sens d'ouverture possible sur demande.

Finitions

- Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)
- Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix



Fabrication standard et sur-mesure

ACIER RECYCLABLE Produit acier recyclable



Portail et clôture PARIS

Portail battant et coulissant.
Dimensions standard : haut. 1,80 / 2,15 m, larg. entre piliers 3 m - 3,50 m - 4 m, ossature en tube carré de 40 mm, barreaudage en rond plein de 16 mm, tôle de soubassement ép. 2 mm.
Pointes de lance en partie haute, cercles, rosaces et coulisseaux décoratifs.
Portillon et clôture assortis.
Possibilité sur mesure.

Modèle présenté en finition gris argile RAL 7006 avec clôture assortie.

Livrés complet prêt à poser

Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande



Portail, portillon et clôture SAINT-GERMAIN

Portail battant et coulissant.
Dimensions standard : haut. 2 m, larg. entre piliers 3 m - 3,50 m - 4 m, ossature en tube carré de 40 mm, barreaudage en tube rond de 16 mm en applique sur le cadre , tôle de soubassement ép. 2 mm, tôle pare-vue ép. 1,5 mm.
Pointes de lance en partie haute, rosaces décoratives. **Portillon et clôture** assortis.
Possibilité sur mesure.


Modèle présenté en finition noir RAL 9005 avec clôture et portillon assortis.




Portail FÉODAL

Portail battant et coulissant.
Dimensions standard : haut. 1,80 m, larg. entre piliers 3 m - 3,50 m - 4 m, ossature en tube carré de 40 mm et barreaudage appointé en tube carré de 20 x 20 mm.
Portillon et clôture assortis.
Possibilité sur mesure.

Modèle présenté en finition galvanisé fabrication sur demande en grande largeur avec ouverture totale de 6 m, haut. 1,80 m, avec l'option poteaux acier galvanisé.




Pose des portails portail battant à 2 vantaux

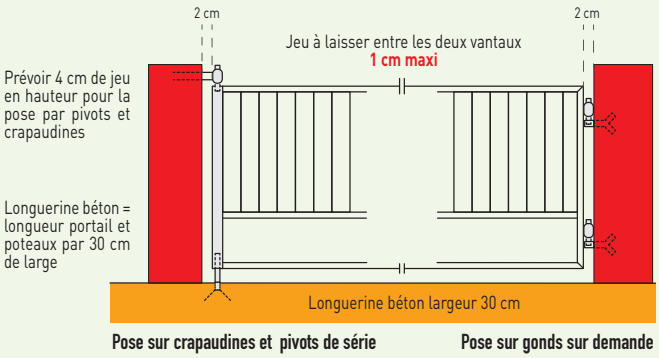

Pose sur crapaudines et pivots de série — **Pose sur gonds sur demande**

Pose des portails portail coulissant

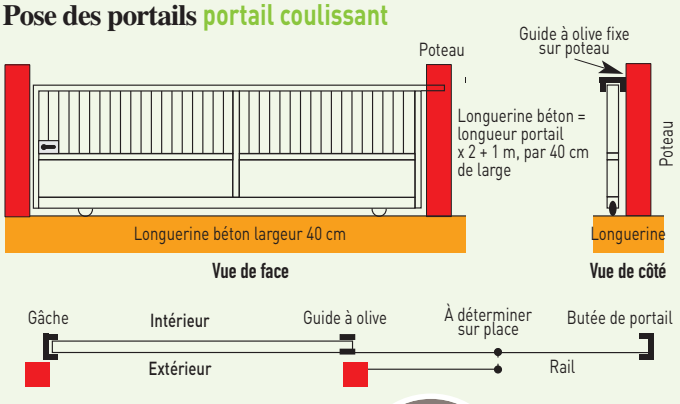

Finitions

- Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)
- Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix



Fabrication standard et sur-mesure

ACIER RECYCLABLE Produit acier recyclable



Portail PRESTIGE

Portail battant et coulissant .
Dimensions standard : haut. 1,50 m, larg. entre piliers 3 m - 3,50 m - 4 m, ossature en tube carré de 40 mm, barreaudage et motifs forgés formant boule en carré plein de 14 mm, tôle de soubassement ép. 2 mm, fronton prestige forgé.
Portillon et clôture assortis.
Possibilité sur mesure.

Modèle présenté en finition bleu thermolaqué avec clôture assortie..



Livrés complet prêt à poser



Portail PÉRIGORD

Portail battant et coulissant.
Dimensions standard : haut. 1,80 m, largeur entre piliers 3 m - 3,50 m - 4 m, ossature en tube carré de 40 mm, barreaudage en rond plein de 16 mm appointé en partie haute, soubassement à double barreaudage en rond plein de 16 mm et rond plein de 12 mm.
Portillon et clôture assortis.
Possibilité sur mesure.

Modèle présenté en finition blanc RAL 9010.



Portail et clôture NEUILLY


Portail battant et coulissant.
Dimensions standard : haut. 2 m, larg. entre piliers 3 m - 3,50 m - 4 m, ossature en tube carré de 40 mm, barreaudage en tube rond de 16 mm en applique sur le cadre, tôle de soubassement ép. 2 mm.
Pointes de lance en partie haute, rosaces décoratives.
Portillon et clôture assortis.
Possibilité sur mesure.

Modèle présenté en finition blanc RAL 9016.

Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande

Prise de cotes pour toute commande de portail, portillon ou grille de clôture

Nous communiquer :
A • La dimension du vide entre piliers en cm, ainsi que la hauteur du portail souhaitée.
B • Type d'ouverture à vantaux ou coulissant, sens d'ouverture.



Nos portails, portillons sont livrés prêts à poser avec quincaillerie pour sens d'ouverture de base droite poussant
Serrure clés plates, poignée, verrou, butoir de seuil, organes de rotation par pivots et crapaudines, bouchons de finition et notice de pose fournie.
Ouverture droite poussant vue de l'extérieur.
Autre sens d'ouverture possible sur demande.

Finitions


• Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)
• Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix



Fabrication standard et sur-mesure

ACIER RECYCLABLE Produit acier recyclable

Portails, portillons & clôtures

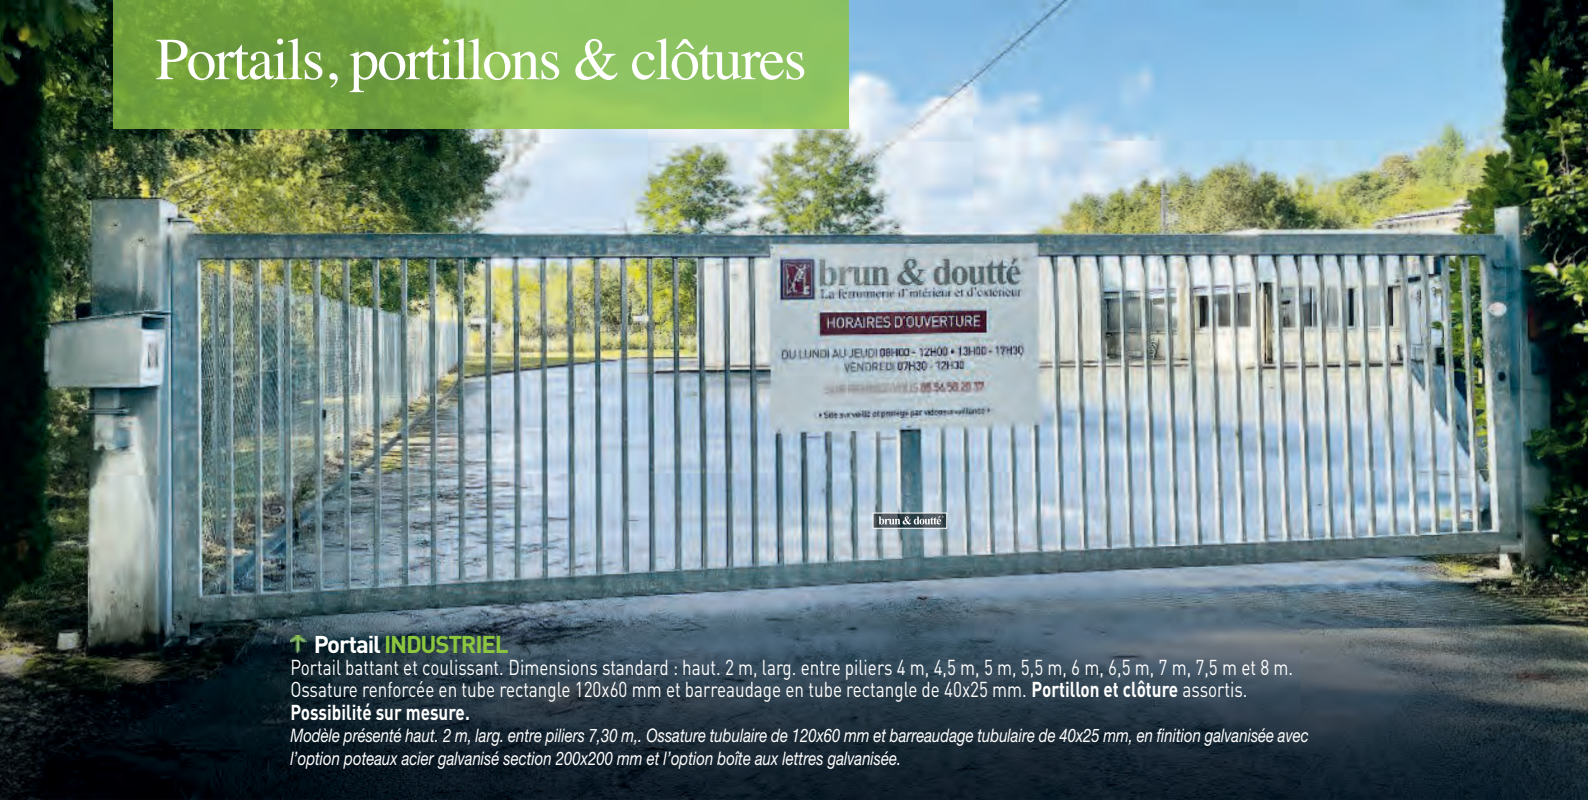

↑ **Portail INDUSTRIEL**
Portail battant et coulissant. Dimensions standard : haut. 2 m, larg. entre piliers 4 m, 4,5 m, 5 m, 5,5 m, 6 m, 6,5 m, 7 m, 7,5 m et 8 m. Ossature renforcée en tube rectangle 120x60 mm et barreaudage en tube rectangle de 40x25 mm. **Portillon et clôture** assortis.
Possibilité sur mesure.
Modèle présenté haut. 2 m, larg. entre piliers 7,30 m,. Ossature tubulaire de 120x60 mm et barreaudage tubulaire de 40x25 mm, en finition galvanisée avec l'option poteaux acier galvanisé section 200x200 mm et l'option boîte aux lettres galvanisée.







← **Portail MISTRAL**
Portail battant et coulissant. Dimensions standard : haut. 1,50 m, larg. entre piliers 3 m - 3,50 m - 4 m, ossature en tube carré de 40 mm, barreaudage en carré plein de 12 mm, tôle de soubassement ép. 2 mm, volutes décoratives.
Portillon et clôture assortis.
Possibilité sur mesure.

Modèle présenté en largeur 3 m et finition couche d'apprêt à repeindre.



Livrés complet prêt à poser

← **Portail LACANAU**
Portail battant et coulissant. Dimensions standard : haut. 1,30 m, larg. entre piliers 3 m - 3,50 m - 4 m, ossature en tube carré de 30 mm, barreaudage en tube carré de 20 mm en applique sur le cadre.
Portillon et clôture assortis.
Possibilité sur mesure.


Modèle présenté en largeur 3 m et finition gris..



Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande

← **Portail LAZURE**
Portail battant et coulissant. Dimensions standard : haut. 1,50 m, larg. entre piliers 3 m - 3,50 m - 4 m, ossature en tube carré de 40 mm, barreaudage en carré plein de 12 mm, tôle de soubassement ép. 2 mm, volutes décoratives.
Portillon et clôture assortis.
Possibilité sur mesure.

Modèle présenté en largeur 3 m et finition vert RAL 6005.



Finitions
• Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)
• Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix



Fabrication standard et sur-mesure

ACIER RECYCLABLE Produit acier recyclable



Portail OCÉAN cadre acier apparent
Modèle présenté en largeur 4 m, x hauteur 1,20 m en version coulissant droite tirant. Finition thermolaqué rouille factory habillé d'un bardage en bois exotique.

Habillez la structure OCÉAN cadre acier par le décor de votre choix

Portail OCÉAN
Cadre acier prépeint, galvanisé ou thermolaqué pour portail battant ou coulissant et clôture assortie.
Dimensions standard
Haut. 1,40 m, larg. entre piliers 3 m - 3,50 m - 4 m.
Ossature en tube acier et fer plein.
Portillon et clôture assortis.

À habiller soi-même (bardage bois, pvc, acier, aluminium ou tout autre matériaux de votre choix, non fournis) pour une intégration optimale à votre décor.
Livré complet prêt à poser. Possibilité sur mesure.

acier

cadre acier à habiller selon votre décor, bardage non fourni

extérieur



Portail OCÉAN cadre acier apparent
Modèle présenté en largeur 3,2 m x hauteur 1,80 m en version coulissant droite tirant et en finition galvanisé, habillé d'un bardage en bois.




Portail OCÉAN cadre acier partiellement recouvert
Modèle présenté en largeur 4 m x hauteur 1,80 m en version motorisée coulissant droite tirant et en finition galvanisé, habillé d'un bardage en pin étuvé.




Portail OCÉAN cadre acier entièrement recouvert
Modèle présenté en largeur 4 m x hauteur 2 m en version motorisée coulissant gauche tirant et en finition thermolaqué gris habillé d'un bardage tôlé en applique sur le cadre.



Portail OCÉAN cadre acier apparent
Modèle présenté en largeur 3,2 m x hauteur 1,50 m en version coulissant droite tirant et en finition galvanisé avec l'option portillon assorti battant gauche poussant, habillé d'un bardage en bois exotique.

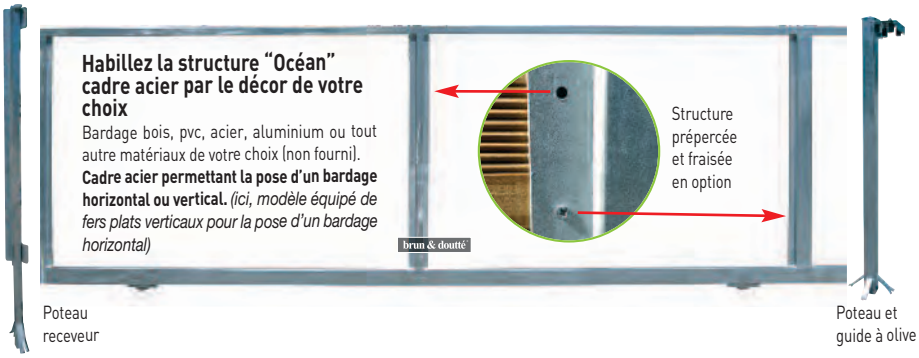

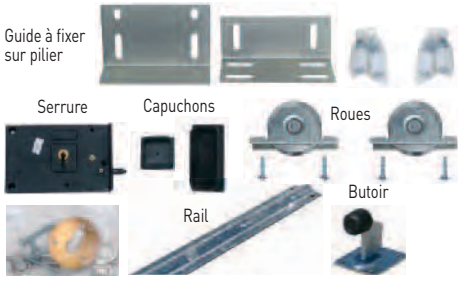




Portail OCÉAN cadre acier entièrement recouvert

Modèle présenté en largeur 3,75 m x hauteur 2 m en version motorisée coulissant droite tirant et en finition galvanisé, habillé d'un bardage en bois exotique.

Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande

Portail OCÉAN PLUS cadre acier apparent

Modèle présenté en 3 parties en largeur 5,27 m x hauteur 1,40 m en version coulissant gauche tirant et en finition galvanisé, habillé d'un bardage en pin étuvé.

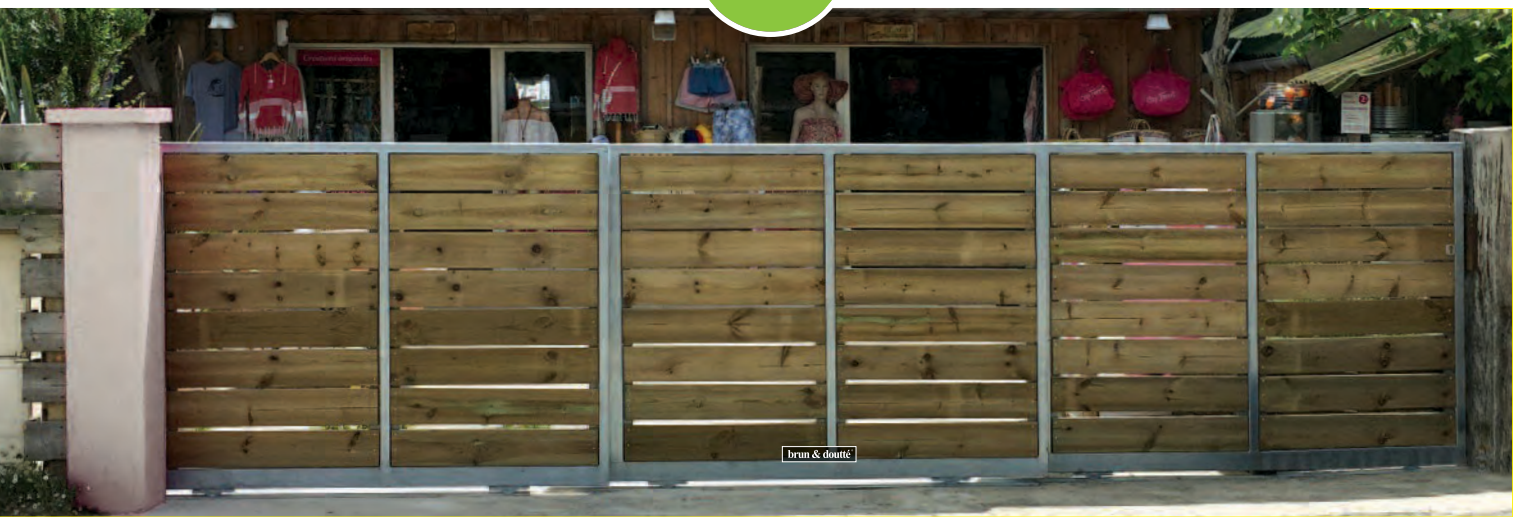









Portail télescopique OCÉAN PLUS

Portail télescopique en 2 ou 3 parties pour une ouverture maximum contre un encombrement minimum. Cadre acier prépeint, galvanisé ou thermolaqué et prépercé pour habillage à votre choix. Fabrication possible en 2 ou 3 tirants. **Livré complet prêt à poser,** habillage non fourni. **Fabrication sur mesure.**



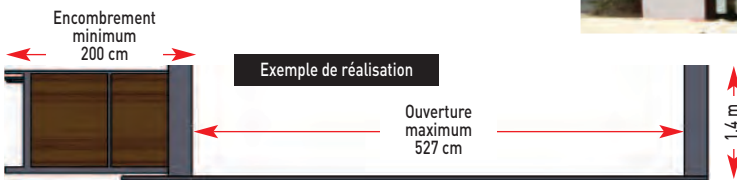



Structure prépercée et fraisée en option

cadre acier à habiller selon votre décor, bardage non fourni

Finitions

- Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)
- Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix



Fabrication standard et sur-mesure

ACIER RECYCLABLE Produit acier recyclable



Portail & clôtures BORDEAUX

Portail battant et coulissant.
Dimensions standard : haut. 1,65 / 2 m, larg. entre piliers 3 m - 3,50 m - 4 m, ossature en tube carré de 40 mm, barreaudage en rond plein de 16 mm, tôle de soubassement ép. 2 mm.
Pointes de lance en partie haute, volutes décoratives.
Portillon et clôture assortis.
Possibilité sur mesure.

Modèle présenté en largeur 4 m x hauteur 1,65 / 2 m en version motorisée et en finition thermolaqué blanc RAL 9010 et grille de clôture assortie.



Portail MANOSQUE

Portail battant et coulissant.
Dimensions standard : haut. 1,65 / 2 m, larg. entre piliers 3 m - 3,50 m - 4 m, ossature en tube carré de 40 mm, barreaudage en tube rond de 16 mm en applique sur le cadre, tôle de soubassement ép. 2 mm. Pointes de lance en partie haute, volutes décoratives.
Portillon et clôture assortis.
Possibilité sur mesure.

Modèle présenté en largeur 3 m x hauteur 1,65 / 2 m en finition thermolaqué bleu RAL 5010.





Portail TOULOUSE


Portail battant et coulissant.
Dimensions standard : haut. 1,50 m, larg. entre piliers 3 m - 3,50 m - 4 m, ossature en tube carré de 30 mm, barreaudage en tube rond de 16 mm en applique sur le cadre, tôle de soubassement ép. 2 mm.
Portillon et clôture assortis.
Possibilité sur mesure.

Modèle présenté en largeur 3 m x hauteur 1,50 m en finition couche d'apprêt à repeindre.




Les choix d'ouverture portail battant

Le portail battant est proposé de base avec une ouverture droite poussant vue de l'extérieur. Autre sens d'ouverture possible sur demande.

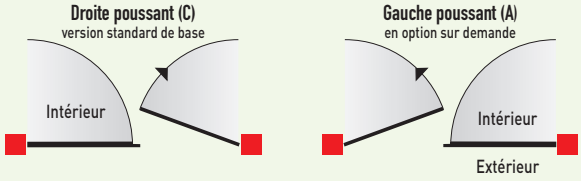

Les choix d'ouverture portail coulissant



Nos portails, portillons sont livrés prêts à poser avec quincaillerie sens d'ouverture droite poussant :
Serrure clés plates, poignée, verrou, butoir de seuil, organes de rotation par pivots et crapaudines, bouchons de finition et notice de pose fournie. Ouverture droite poussant vue de l'extérieur.
Autre sens d'ouverture possible sur demande.

Finitions

- Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien)
- Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix



Fabrication standard et sur-mesure

ACIER RECYCLABLE Produit acier recyclable



↑ Portail **LÉOPARD**
Modèle présenté en largeur 2,70 m x hauteur 1,35 m en version battant droite poussant vue de l'intérieur et en finition thermolaqué RAL manganèse.

Portails, portillons & clôtures alu

alu

toute autre réalisation de ferronnerie sur demande

extérieur

Fabrication standard et sur-mesure

Livrés complet prêt à poser

- 2 gammes : portail pare-vues et portails ajourés.
- Battant ou coulissant.
- Ossature en profil aluminium.
- Embouts de montants verticaux haut et bas en aluminium moulé.
- Assemblage mécanique haute précision avec équerres de renfort.
- Serrure encastrée, béquille double, arrêts latéraux poussoirs, pivots et crapaudines.
- Gonds 2 points, sabot composite.
- Accessoires à la teinte.
- Fabrication sur-mesure.

Options

- Poteaux aluminium.
- Portillons et grilles de clôture assortis.
- Vantaux inégaux.
- Gâche électrique.
- Ouverture à 180°.

Les +

- Les portails (sauf Léopard) peuvent être motorisés sans modification et ils vous procureront alors un très grand confort d'utilisation (voir p. 96).


Portail **LÉOPARD**

Portail battant et coulissant. **Dimensions standard** : haut. 1,35 m x larg. 3 - 3,5 m. Ossature en tôle aluminium Léopard renforcée. Double panneau par vantail pour les hauteurs 1,60 m et 1,80 m. **Portillon et clôture** assortis. **Possibilité sur mesure.**




↑ Portail **LÉOPARD**
Modèle présenté en largeur 3,30 m x hauteur 1,65 cm en version tôle pleine battant droite poussant et en finition thermolaqué rouge basque RAL 3004.

Pose des portails portail battant à 2 vantaux

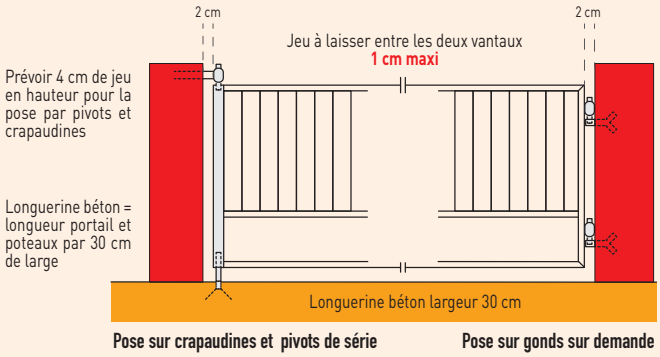

Pose sur crapaudines et pivots de série — **Pose sur gonds sur demande**

Pose des portails portail coulissant

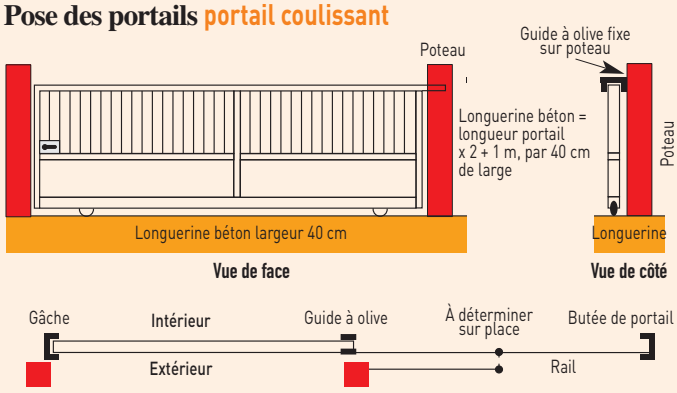

Finitions

- Thermolaquage aluminium

Brillant

1015B	9010B	7035B

Métallique

Noir sablé 2100

Satiné

3004S	5003S	5014S	6005S	6021S	8003S	9840S	7016	7040	8011

Produit aluminium recyclable



Portail SANTIAGO

Haut. 1,40 m, larg. 3 m - 3,5 m - 4 m. **Portillon et clôture** assortis. **Possibilité sur mesure.**
Modèle présenté en finition rouge RAL 3004.



Portail MIKONOS

Haut. 1,50 / 1,75 m, larg. 3 m - 3,5 m - 4 m. **Portillon et clôture** assortis.
Possibilité sur mesure. *Modèle présenté en finition blanc RAL 9010.*



Portail SANTORIN

Haut. 1,50 /1,75 m, larg. 3 m - 3,5 m - 4 m. **Portillon et clôture** assortis.
Possibilité sur mesure. *Modèle présenté en finition bleu lavande RAL 5024.*



Portail LOUISIANE

Haut. 1,40 / 1,75 m, larg. 3 m - 3,5 m - 4 m. **Portillon et clôture** assortis.
Possibilité sur mesure. *Modèle présenté en finition vert amande RAL 6021.*




Portail BRETAGNE coulissant

Haut. 1,40 m, larg. 3 m - 3,5 m - 4 m. **Portillon et clôture** assortis. **Possibilité sur mesure.**
Modèle présenté en finition blanc RAL 9010.




Portail CALIFORNIE

Haut. 1,40 m, larg. 3 m - 3,5 m - 4 m. **Portillon et clôture** assortis. **Possibilité sur mesure.**
Modèle présenté en finition vert.

Portail ajouré  Portail pare-vue 

Formats de portail



Des portails garantis 10 ans et certifiés CE pour votre sécurité et votre confort.


NFEN 13241-1

Finitions

- Thermolaquage aluminium

QUALIMARINE

Brillant



1015B 9010B 7035B

Métallique



Noir sablé 2100

Satiné



3004S 5003S 5014S 6005S 6021S 8003S 9840S 7016 7040 8011


Produit aluminium recyclable



← Portail & portillon CHEYENNE

Haut. 1,40 m, larg. 3 m - 3,5 m - 4 m.
Portillon et clôture assortis. **Possibilité sur mesure.**
Modèle présenté largeur 3,5 m x hauteur 1,40 m en version coulissant motorisée gauche tirant et en finition noir sablé RAL 2100.

Fabrication standard et sur-mesure

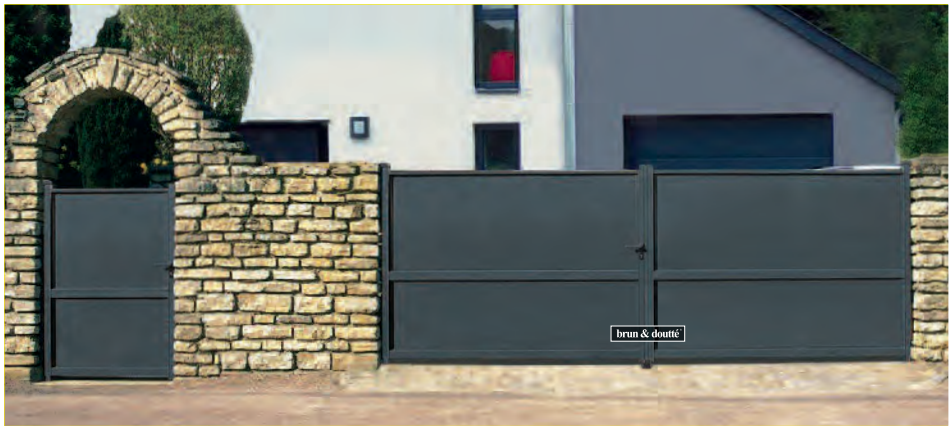

← Portail & portillon NEW YORK

Haut. 1,50 m, larg. 3 m - 3,5 m - 4 m.
Portillon et clôture assortis. **Possibilité sur mesure.**
Modèle présenté largeur 3,5 m x hauteur 1,5 m en version gauche poussant et en finition gris RAL 7016 avec son portillon assorti.

Des portails garantis 10 ans et certifiés CE pour votre sécurité et votre confort.

NFEN 13241-1



↑ Portail & portillon MIAMI

Haut. 1,50 m, larg. 3 m - 3,5 m - 4 m. **Portillon et clôture** assortis. **Possibilité sur mesure.**
Modèle présenté en largeur 3 m x hauteur 1,5 m en version battant gauche poussant et en finition beige RAL 1015 avec son portillon assorti.




↑ Portail BASQUE

Haut. 1,40 / 1,75 m, larg. 3 m - 3,5 m - 4 m. **Portillon et clôture** assortis. **Possibilité sur mesure.**
Modèle présenté en largeur 3,5 m x hauteur 1,40 / 1,75 m en version battant droite poussant et en finition blanc RAL 9010.

Prise de cotes

Pour toute commande de portail, portillon ou grilles de clôture

Nous communiquer :
A • La dimension du vide entre piliers en cm, ainsi que la hauteur du portail souhaitée.
B • Type d'ouverture à vantaux ou coulissant, sens d'ouverture.




Nos portails, portillons sont livrés prêts à poser avec quincaillerie


Serrure clés plates, poignée, verrou, butoir de seuil, organes de rotation par pivots et crapaudines, bouchons de finition.

Les choix d'ouverture portail battant

Le portail battant est proposé de base avec une ouverture droite poussant vue de l'extérieur. Autre sens d'ouverture possible sur demande.

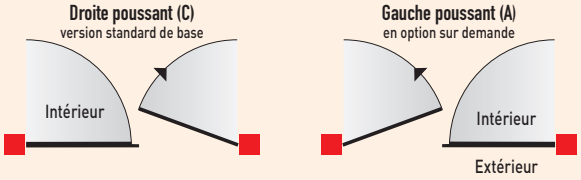

Les choix d'ouverture portail coulissant



Nos portails, portillons sont livrés prêts à poser avec quincaillerie sens d'ouverture droite poussant : Serrure clés plates, poignée, verrou, butoir de seuil, organes de rotation par pivots et crapaudines, bouchons de finition et notice de pose fournie. Ouverture droite poussant vue de l'extérieur.
Autre sens d'ouverture possible sur demande.

Finitions

• Thermolaquage aluminium

QUALIMARINE

Brillant			Métallique	Satiné									
1015B	9010B	7035B	Noir sablé 2100	3004S	5003S	5014S	6005S	6021S	8003S	9840S	7016	7040	8011

Produit aluminium recyclable

Automatismes portails

Assistance téléphonique installation / maintenance
Tél. 05 56 89 65 06

Automatisme pour PORTAIL ACIER (fer forgé)

Pour 2 vantaux | **Pour coulissant**

Plusieurs modèles de motorisations en fonction des dimensions, du poids de votre portail et des contraintes de votre terrain.






Automatisme pour PORTAIL ALUMINIUM

Pour 2 vantaux | **Pour coulissant**

Bras articulé robuste anti-cisaillement zingué et laqué



Encombrement très réduit avec socle en aluminium

Possibilité **Kit solaire**



Possibilité **Kit solaire**




	VIRGO BT Bras articulés pour 2 vantaux	**PHOBOS BT** Vérin à vis sans fin pour 2 vantaux	**ELI BT** Système enterré pour 2 vantaux	**DEIMOS BT** Avec crémaillère pour coulissant	**HYPPO** Bras articulés pour 2 vantaux	**POP** Bras articulés pour 2 vantaux	**ROBUS** Avec crémaillère pour coulissant
Largeur maxi du vantail	2 m	3 m	2,5 m	11 m	3 m	2 m	7 m
Poids maxi du vantail	200 kg	250 kg	350 kg	500 kg	150 kg	200 kg	600 kg
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	30 mois	30 mois	30 mois
Tension d'alimentation	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Tension moteur	24 V	230 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Angle d'ouverture maxi	120°	110°	120°		125°	110°	
Fermeture automatique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Charge batterie de secours	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Déverrouillage	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Ouverture passage piéton	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Vitesse d'ouverture	Réglable 3 niveaux	Réglable 3 niveaux	Réglable 3 niveaux	Réglable 3 niveaux	Réglable	Réglable	Réglable
Ralentissement fin de course	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Auto apprentissage	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Sélecteur à clé	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Télécommande	2	2	2	2	2	2	2
Jeu de cellules	1	1	1	1	1	1	1
Feu orange	1	1	1	1	1	1	1
Batterie de secours	Option*	Option*	Option*	Option*	Option	Option	Option
Sortie serrure électrique	Oui	Oui	Oui	non	Option	Option	Option
Récepteur	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Options : jeux de cellules supplémentaires, télécommandes supplémentaires, digicode, kit éclairage jusqu'à 1500W.


* Batterie optionnelle préconisée quand le portail est la seule issue.

Accessoires portails, portes & clôtures



Support extérieur


Support intérieur


Sabot de portail




Pivot et crapaudine renforcés sur roulement à bille



Butées de portail



Pivot et crapaudine pour tube 30 x 30


Rail galvanisé (3 m)


Plaque guide



Arrêt bascule


Arrêt à ressort


Serrure et poignée **A**


Serrure et poignée **B**


Serrure et poignée **C**




Serrure à larder



Rosace


Rosace zinguée


Castel à assembler



Pointes de lance




Éventail 60 x 60 cm


Fronton prestige

Tél. 05 56 58 20 37 • contact@brun-doutte.com • Fax 05 56 58 37 08 • www.brun-doutte.com

Objets de ferronnerie



← Chiffres et lettres découpés acier

Personnalisez votre entrée avec des chiffres et des lettres en relief.


Envoyez-nous vos chiffres et vos textes dans la police et corps souhaités. Nous vous les découpons dans l'acier épaisseur 8 mm pour une bonne présentation de longue durée. Finition prépeint, galvanisé ou thermolaqué.




→ Éléments BRISTOL pour balustrade et rampant

Sécurité et design.

En fer plein, vide entre fer plat 10,2 cm. Haut. 101 cm x larg. 22,5 cm. Pose sur platines.
Finitions • Prépeint en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre • Galvanisation (sans entretien) • Thermolaquage couleur (sans entretien) toute couleur du RAL au choix
Vendu à l'unité.

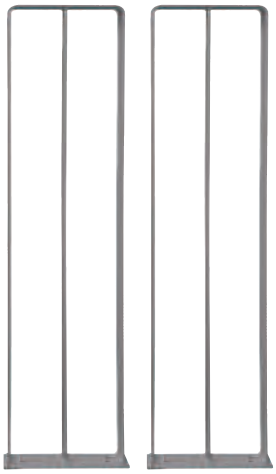

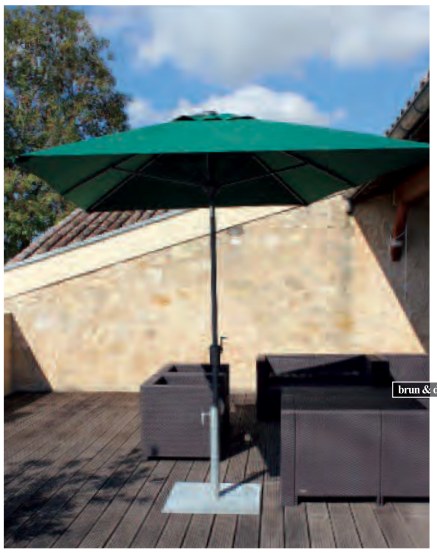





↑ Pieds de parasol en acier galvanisé

Robustesse et design industriel.

Format : 70 x 70 cm.
Possibilité de sur mesure.

↓ Girouette "coq"

Un peu de tradition à votre habitat.

Haut. 55 cm x larg. 63 cm.





← Cavalier

pour main courante ronde, plate, carrée ou rectangulaire

Pour main courante ronde pour diamètre ou section 40 à 45 mm à fixer au mur. Pose sur platine ou en scellement. Installation facile et produit robuste et élégant.



N



O



← Clés de tirants forgées

N Fer plein en carré de 30 mm, haut. 65 cm, larg. 30 cm.
O Fer plein en carré de 25 mm, haut. 90 cm, larg. 23 cm.

→ Trappe de soupirail de ville en acier renforcé


Pour votre sécurité anti-intrusion dans vos caves et sous-sols.

Dimensions standard : haut. 80 cm x larg. 120 cm. Ossature en cornière acier de 30x30 mm, recouvert d'une tôle en acier ép. 2 mm avec motif central de ventilation et moustiquaire intégrée. Rotation par paumelles et fermeture par verrou ou serrure en option.
Possibilité de sur mesure. Finitions : sur devis.



↓ Barreaux au détail

Élégance et sécurité de son "chez soi". Format : de nombreux formats possibles de 50 à 100 cm. **Possibilité de sur mesure.**

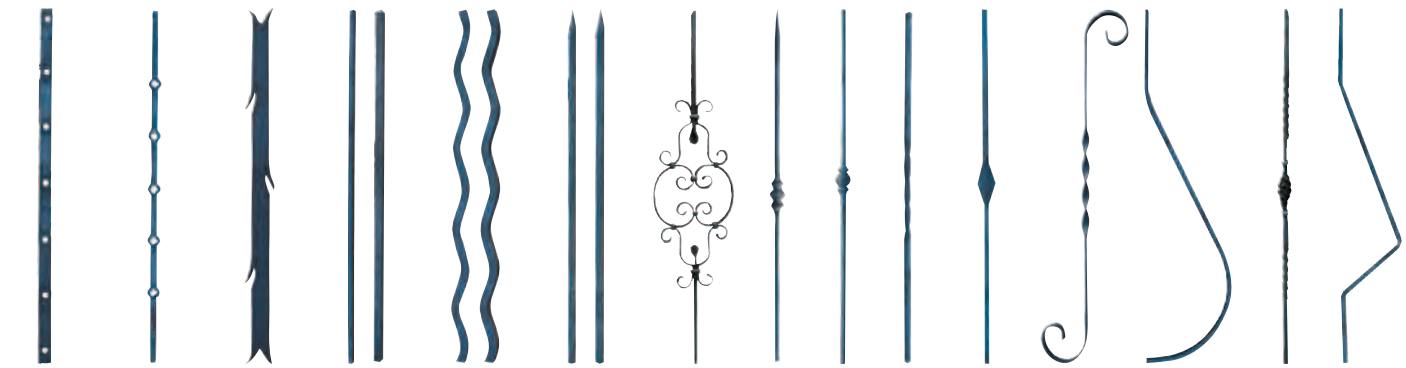

TRAVERSE Nancy | TRAVERSE à trous renflés | AQUITAINE | MISTRAL et MISTRAL "R" | LAZURE et LAZURE "R" | FÉODALE et FÉODALE "R" | PRESTIGE | NANCY | PARIS | RANCH | AVIGNON | PROVENCE | GARONNE | POMME DE PIN | RHÔNE





← Étendoir à linge renforcé (câble et tendeur fournis)

En finition prépeint, thermolaqué ou galvanisé. Haut. 180 cm, 4 tendeurs inox + câble inox 25 m, ø 4mm.







← Support de treille

Haut. 50 cm x long. 50 cm.
Structure en fer plat et cornière montée sur volute en fer forgé.
Deux perçages tête fraisée pour fixation murale, et trois perçages sur traverse haute pour passage du fil de fer.

Modèle présenté en version galvanisée.

brun & doutté®
La ferronnerie d'intérieur et d'extérieur

TOUS NOS PRODUITS SONT FABRIQUÉS DANS NOS ATELIERS EN FRANCE

Conditions générales de vente

1 • DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Sauf conventions spéciales ayant fait l'objet d'une acceptation expresse de notre part, et ce par écrit, toutes les offres de fournitures de nos produits sont régies sans exception par les conditions générales indiquées ci-après. Toute commande comportera de plein droit de la part du client son adhésion aux présentes conditions. Soucieux d'améliorer la qualité de notre production, nous nous réservons le droit d'y apporter sans préavis toutes modifications de conception, de dimensions et d'aspect.

2 • COMMANDES

Aucune commande ne sera prise en considération non accompagnée d'un bon sur papier à en-tête commercial ou d'un fax.

3 • PRIX

Tous nos prix sont H.T. et modifiables à toutes époques de l'année. Les prix marchés et ventes, traités par nos représentants ne sont définitifs qu'après acceptation de notre part. Nos prix sont franco de port, sauf disposition particulière.

4 • DÉLAIS

Prépeint standard.....15 jours (balcons et portails 4 à 6 semaines)
Métallisation ou galvanisation .....5 semaines
Thermolaquage couleur.....6 semaines
Nos délais sont établis à partir de la date d'enregistrement de la commande.
Nos délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans garantie.

5 • TRANSPORTS

Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, quel que soit le mode de transport, que l'envoi soit fait en port payé ou non.

6 • CONTRÔLE ET RÉCLAMATIONS

Le destinataire doit contrôler les marchandises à l'arrivée. La vérification doit porter sur l'état et les références des articles, quantités, dimensions. L'attention du destinataire est attirée sur la nécessité de prendre, le cas échéant, toutes réserves précises et détaillées à la livraison, sur le bon de transport. Toute réclamation relative à la facturation ou à la livraison doit nous parvenir au plus tard 5 jours après la livraison de la marchandise ou la réception de la facture. A défaut, aucune réclamation ne saurait être prise en considération.

7 • RESPONSABILITÉ

Celle-ci est limitée au simple remplacement de fournitures reconnues défectueuses. D'autre part, nous ne saurions être tenus pour responsables d'une mauvaise utilisation technique de nos produits.

8 • RÈGLEMENT

Pour l'ouverture d'un compte client, il est nécessaire de nous faire parvenir, dûment complété et signé par une personne habilitée, le dossier d'ouverture de compte accompagné d'un relevé d'identité bancaire (R.I.B.) de la banque domiciliatrice des règlements. En cas d'incident ou de retard de paiement, nous nous réservons la faculté de suspendre ou d'annuler les ordres en cours sans préjudice de tous les autres recours. Si nous recevons, après la conclusion du contrat, des renseignements suivant lesquels l'allocation de crédit, conformément à la valeur de la commande passée, semble risquée, ou si l'acheteur ne règle pas ses factures échues malgré une mise en demeure, nous sommes autorisés à exiger un paiement d'avance ou un paiement au comptant, sans égard pour des conventions contraires et précédentes, ou à annuler le contrat ou à demander des dommages et intérêts. L'acheteur ne peut ni retenir ni compenser des paiements, même en cas de réclamation. Si le règlement a lieu au moyen de lettres de change, acceptées ou non, et à défaut de paiement d'une seule échéance, la déchéance du bénéfice du terme sera appliquée et la totalité des traites échues ou à échoir sera exigible, outre frais et accessoires. Toute procédure de recouvrement entraînera des frais de 40 Euros par dossier, décret n°2012-1115. Cette indemnité est exigible de plein droit dès le premier jour de retard. Les règlements devront s'effectuer à 30 jours sauf dispositions contraires.

9 • RÉSERVES DE PROPRIÉTÉ

Nous nous réservons la propriété de la marchandise jusqu'au paiement complet du prix de vente. La marchandise pourra être reprise sur simple sommation si les paiements ne sont pas effectués aux dates convenues. Les risques de ladite marchandise incombant néanmoins au client dès la mise à disposition de celle-ci.

10 • ATTRIBUTION DE JURIDICTION

En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de Bordeaux est seul compétent, quels que soient les conditions de vente ou le mode de paiement acceptés. L'émission de traite ne constitue ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

Soucieux d'améliorer la qualité de notre production, l'entreprise Brun & Doutté se réserve le droit d'apporter toutes modifications de conception, de dimension et d'aspect aux produits présentés.

Finitions et traitements de surface de nos produits

• ACIER Prépeint

Traitement de base, couche d'apprêt, aspect bleu nuit. Doivent être repeints rapidement de :


- 1 couche de peinture antirouille,
- 2 couches de laque spécial fer.

Les peintures compatibles avec notre couche d'apprêt sont les Alkyde ou Glycero à base de white spirit ou les peintures en phase acqueuse. Par la suite, un entretien régulier (ponçage et remise en peinture) devra être réalisé en fonction de l'exposition du produit au soleil et à la corrosion.



• ACIER Galvanisé


Galvanisation à chaud par immersion dans un bain de zinc en fusion.
Excellente protection anticorrosion. Aspect gris argent. **Garantie 10 ans anticorrosion**.

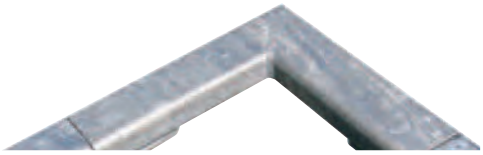


• ACIER Thermolaqué couleur

Peinture époxy de grande finition effectuée par projection de poudre polyester cuite au four appliquée sur une ferronnerie préalablement métallisée pour l'extérieur et phosphatée pour l'intérieur. Excellente protection anti-corrosion. **Garantie 5 ans anticorrosion** pour l'extérieur hors pièces de fonctionnement et détérioration par choc et hors environnement chimique ou salin.

Pour extérieur



Pour intérieur



Suivant certains produits 9 couleurs standard au choix ou toutes les couleurs du RAL au choix



• ALUMINIUM Thermolaqué couleur

Peinture de grande finition, très longue durée. Peinture époxy de grande finition effectuée par projection de poudre polyester cuite au four.



• En traitement de base aluminium Blanc RAL 9010

Blanc 9010

• 9 couleurs standard au choix

Blanc 9016	Ivoire 1015	Rouge 3004	Vert 6005	Bleu 5010	Gris 7016	Noir 9005	Gris alu 9006	Marron 8017

• Toutes autres couleurs du RAL sur devis



• ALUMINIUM Anodisé

Aspect gris argent satiné, uniquement pour le modèle Austin, les mains courantes Méribel et Lavardin ainsi que les lisses des gardes-corps et rampes Boston, Oléron, Rivoli et Orlando.





Expéditions et délais

• DÉLAIS (à réception de la commande)

- Prépeint (balcons et portails 4 à 6 semaines) .....15 jours
- Galvanisation .....5 semaines
- Thermolaquage .....6 semaines

• EXPRESS

Possibilité d'avoir sous 48 heures vos commandes en version "prépeint" par transport express. Nous consulter pour vous chiffrer le port qui reste, dans ce cas précis, à votre charge.

• PRIX et transport

Les prix sont HT franco 100 € net HT, si inférieur, frais de port de 15 € net HT par livraison. Forfait livraison personnalisée 12 € net HT pour RDV obligatoire, livraison plateforme logistique ou GMS, relivraison ou livraison à date convenue...

Nos tarifs sont disponibles sur PRODEVIS / HERCULE PRO / ADJUSTEM

• EMBALLAGE

Le conditionnement se fait sous plastique rétractable.
TOUS NOS EMBALLAGES SONT À BASE DE CARTON OU DE PLASTIQUE RECYCLÉS ET RECYCLABLES.



Démarche environnementale

Notre entreprise est soucieuse du respect de l'environnement et c'est pourquoi nous utilisons des produits recyclés et recyclables (70% des aciers utilisés sont des aciers recyclés).

Acier recyclable

Aluminium recyclable

Emballage recyclable














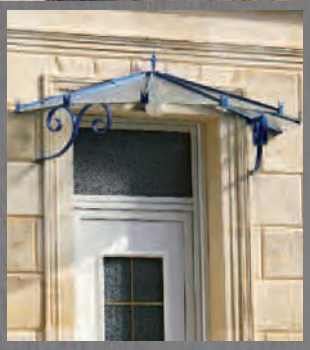

Verrières Claustras | Escaliers | Garde-corps Rampes | Barres d'appui | Grilles de défense | Marquises & pergolas | Portails, Clôtures

brun & doutté®

La ferronnerie d'intérieur et d'extérieur

N°1 FRANÇAIS

Brun & Doutté • La Herreyre • Avensan • 33480 Castelnau-de-Médoc • France
Tél. 05 56 58 20 37 • contact@brun-doutte.com • Fax 05 56 58 37 08

www.brun-doutte.com

Crédits photos : © Brun & Doutté (toute reproduction interdite) / AdobeStock
Document et illustrations non contractuels - Edition 10/2023